


DESCRIPCIÓN

El Separador es un perfil transicional de Aluminio Aleación 6063 T5 Anodizado Mate para la colocación en pisos de interior revestidos a la misma altura.




PERFIL

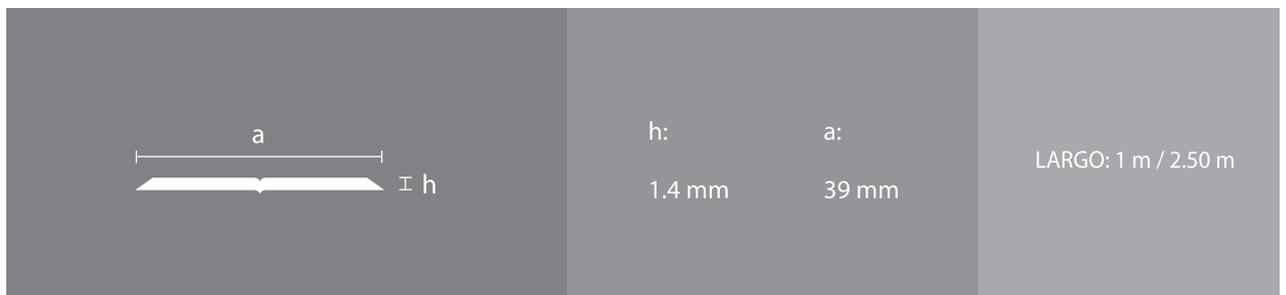

USOS/APLICACIONES

Separan diferentes tipos de pisos en el mismo nivel.
Recomendados para pisos flotantes, parquets, cerámicas, alfombras y mármol.
Perfil desprovisto de perforaciones.
El pegado se realiza con cemento de contacto o fijación mecánica.

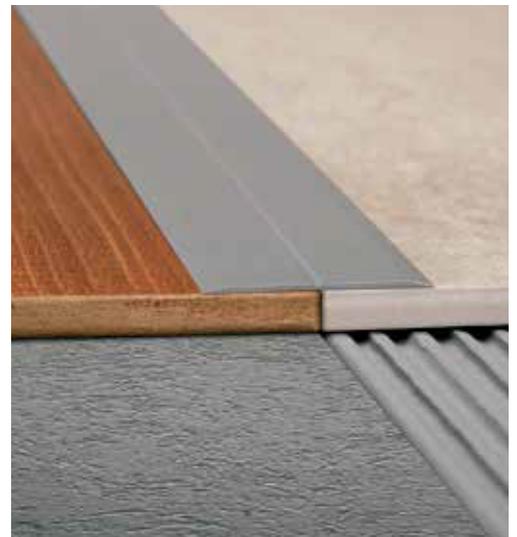

VENTAJAS

Solución de separación de revestimientos y decoración en el mismo nivel.
Se distinguen por su especial resistencia, diseño y durabilidad.
La composición de sus materiales asegura una excelente tolerancia a productos químicos y al impacto. Es ideal para zonas industriales o comerciales de alto tránsito y residencial.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Para la colocación del perfil la superficie debe estar libre de polvo y suciedad.
2. Rellene el perfil con adhesivo y presione sobre el revestimiento de piso.
3. Elimine los restos de adhesivo con un limpiador neutro.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

