


CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
EDICIÓN N° 8



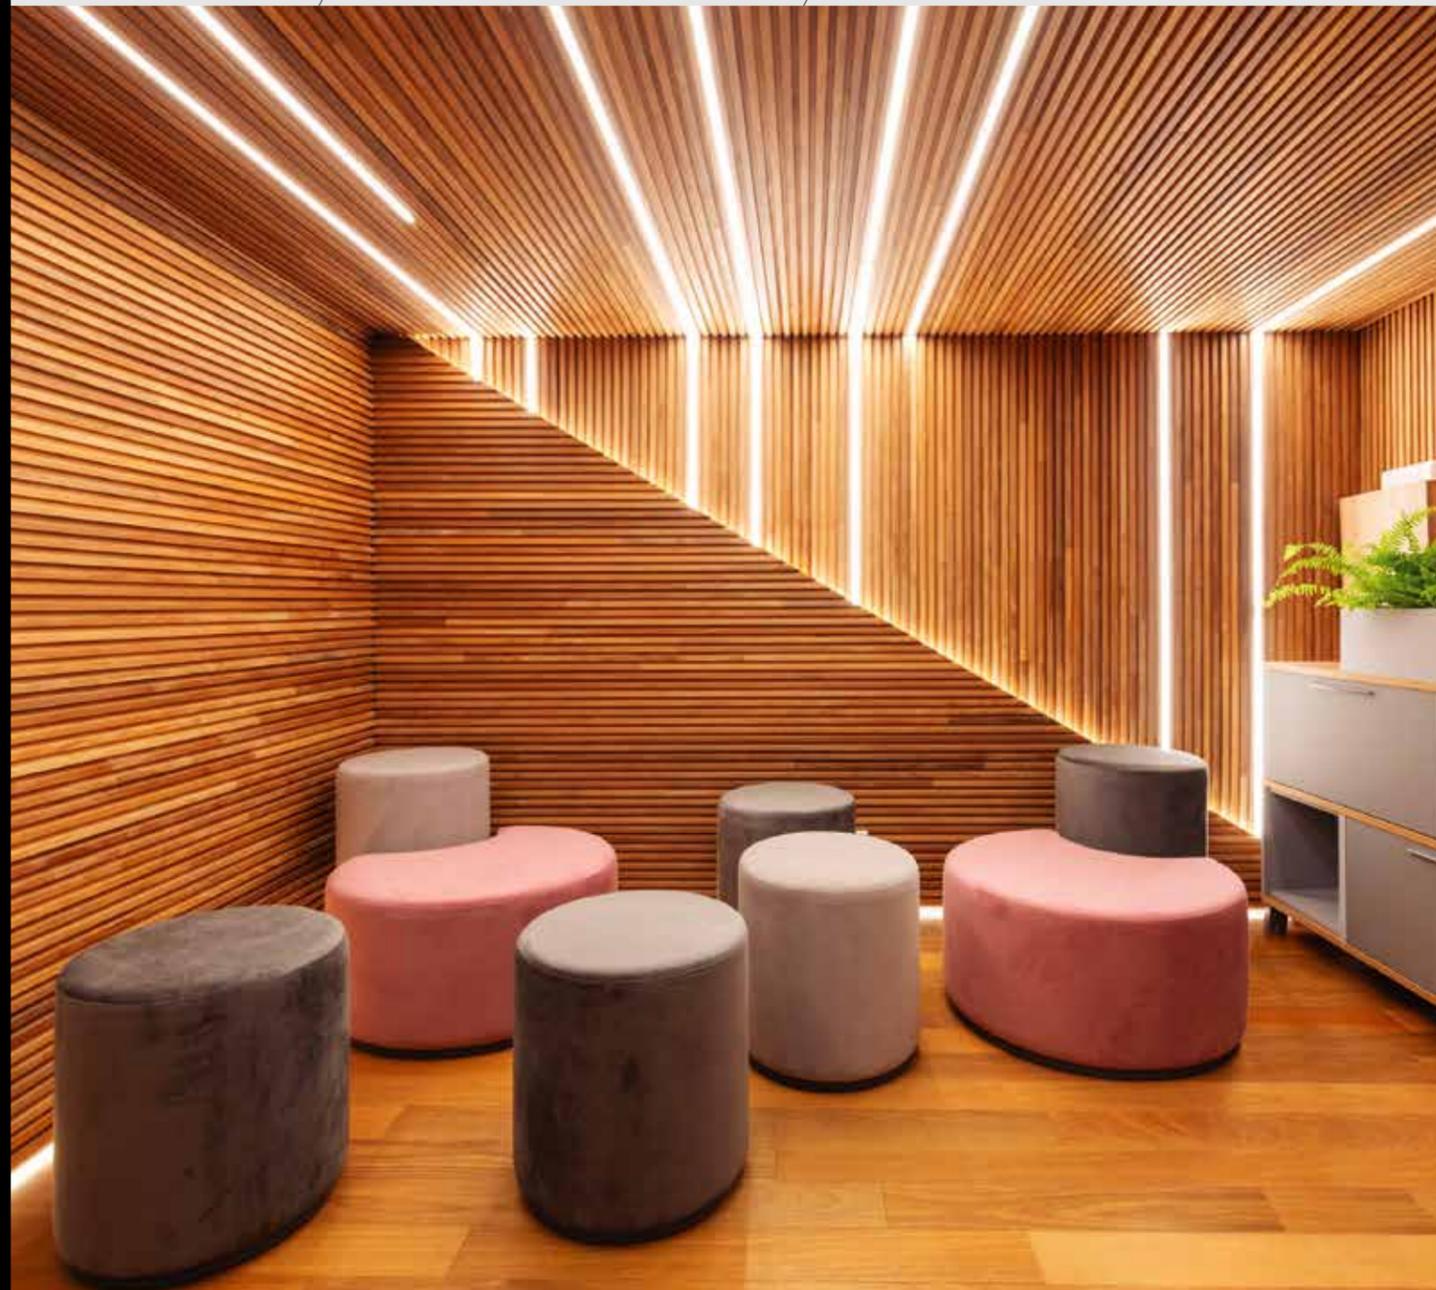

HISTORIA

Atrim cuenta con más de 25 años de experiencia en la fabricación de perfiles y terminaciones de acero, aluminio, PVC y EPS para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos, mármoles, maderas y alfombras. A través de la innovación en sus productos y sus líneas de soluciones que garantizan y elevan la calidad de los ambientes, Atrim se ha convertido en el líder indiscutido de Argentina. El proceso de producción, desde las materias primas hasta el producto final, es sometido a un control y seguimiento exhaustivo, que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares de calidad. La constante inversión en maquinarias europeas y de tecnología de punta le han permitido aumentar la producción para responder con rapidez y flexibilidad a la demanda de la región.

LATINOAMÉRICA

En 2014 Atrim comienza su expansión a Latinoamérica donde comercializa sus productos en 8 mercados: Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Cuenta con centros de distribución y oficinas comerciales en Chile y Colombia.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Su planta está equipada con maquinaria y tecnología que procesa materiales de acero, aluminio, PVC y bronce.

ENTREGA INMEDIATA

El servicio al cliente es una prioridad para la empresa. Es por ello, que en Argentina, Atrim garantiza la entrega de productos entre 24 hs. y 48 hs. Los centros de distribución de Chile y Colombia cuentan con stock permanente que garantizan disponibilidad inmediata de productos en ambos países.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Una amplia gama de perfiles y terminaciones para interior y exterior que incluyen más de 600 productos de uso residencial y comercial, desarrollados y testeados de acuerdo a los más estrictos estándares de calidad para garantizar los requerimientos de cada mercado.

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Atrim ofrece una completa y actualizada capacitación dirigida de manera específica y directa a sus clientes y profesionales. De este modo, los arquitectos, ingenieros, diseñadores y compañías constructoras se capacitan a través de workshops, que incluyen seminarios prácticos acompañados de documentación técnica con las últimas tendencias.

ÍNDICE

	PERFILES PARA PAREDES / MUROS	07
	LÍNEA SPECTRUM ESPECIAL PARA PAREDES / MUROS	17
	LISTELLOS DECORATIVOS	23
	LÍNEA LUMIÈRE	27
	ÁNGULOS	31
	VARILLAS FLEXIBLES	35
	PERFILES PARA PISOS	37
	PROTECTORES DE ESCALÓN / GRADAS	43
	PERFILES PARA PISOS FLOTANTES, LAMINADOS Y ALFOMBRAS	49
	JUNTAS DE DILATACIÓN	59
	ZÓCALOS / GUARDAPOLVOS	63
	PROTECTORES LUMINOSOS	73
	TOALLEROS ELÉCTRICOS	75
	DESAGÜES FLUENZA	77
	LÍNEA HIGIÉNICO-SANITARIA	83
	ESPACIADORES Y NIVELADORES DE REVESTIMIENTOS	89
	LÍNEA SÚPER SLIM PARA REVESTIMIENTOS DELGADOS	92
	PRODUCTOS ESPECIALES PARA OBRA	93
	MATERIALES	94
	RECOMENDACIONES DE CORTE / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	95

CONTACTO

Atrim Argentina
0810-22-ATRIM (28746)
ventasatrim@atrimglobal.com

Atrim Chile
+56 2 32103817
ventas@atrimglobal.com

Atrim Colombia
+57 1 5084846
ventas@atrimglobal.com

Latinoamérica
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

www.atrimglobal.com

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR IMÁGENES

PERFILES PARA PAREDES / MUROS



LÍNEA SPECTRUM ESPECIAL PARA PAREDES / MUROS



LISTELLOS DECORATIVOS



LÍNEA LUMIÈRE



LÍNEA LUMIÈRE



ÁNGULOS



VARILLAS FLEXIBLES

PERFILES PARA PISOS



PROTECTORES DE ESCALÓN / GRADAS



ÍNDICE DE PRODUCTOS POR IMÁGENES


PERFILES PARA PISOS FLOTANTES, LAMINADOS Y ALFOMBRAS



JUNTAS DE DILATACIÓN



ZÓCALOS / GUARDAPOLVOS

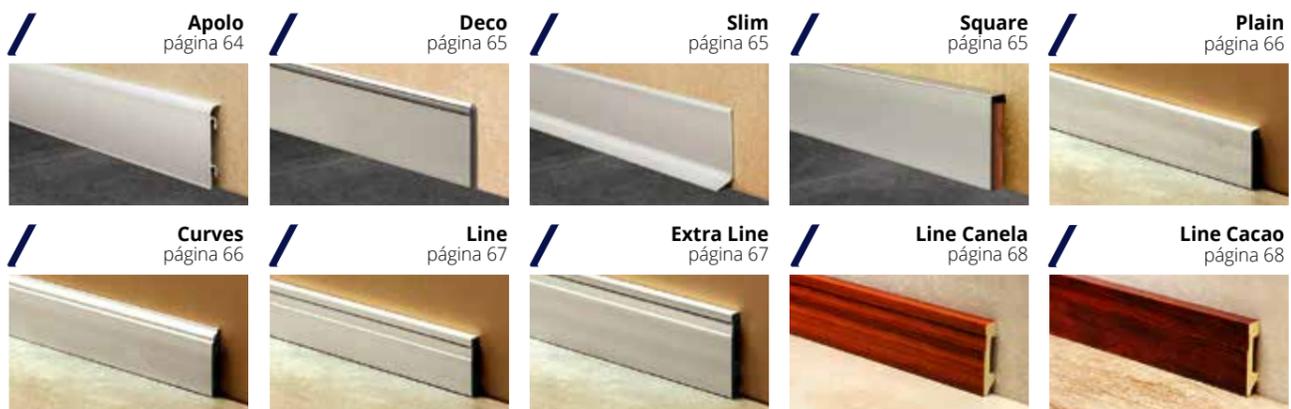

ZÓCALOS / GUARDAPOLVOS



PRODUCTOS LUMINOSOS



TOALLEROS ELÉCTRICOS



DESAGÜES FLUENZA



LÍNEA HIGIÉNICO-SANITARIA



ESPACIADORES Y NIVELADORES DE REVESTIMIENTOS



LÍNEA SÚPER SLIM




ÍNDICE DE PRODUCTOS POR CÓDIGOS

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
0206	16	1428 TXT	25	1532	36	1679	34	2338	68
0208	16	1428 TXM	25	1536	36	1682	15	2339	68
0210	16	1428 TXA	25	1538	36	1683	15	2340	66
0212	16	1428 TXC	25	1540	36	1693	34	2345	68
0214	16	1428 TXN	25	1542	36	1755	62	2346	69
0220	16	1430	24	1543	36	1757	62	2347	69
0228	16	1431	24	1544	36	1758	62	2348	69
0230	16	1432	24	1545	36	1765	62	2349	69
0234	16	1433	24	1561	39	1767	62	2351	70
0236	16	1435	24	1561 esm.	39	1768	62	2363	55
430/01	21	1435B	24	1563	10	1810	41	2366	55
430/01 esm.	21	1436	24	1564	10	1810 esm.	41	2373	55
430/02	21	1437	24	1565	10	1812	41	2376	55
430/02 esm.	21	1440	25	1566	10	1812 esm.	41	2380 / 2.5	51
430/03	22	1441	25	1567	10	1815	41	2381 / 2.5	51
430/03 esm.	22	1442	25	1568	10	1815 esm.	41	2382 / 2.5	51
430/05	22	1443	25	1569	10	1815 x 10	41	2385 / 2.5	51
430/05 esm.	22	1445	25	1575	10	1815 x 10 esm.	41	2386 / 2.5	51
430/10	18	1445B	25	1575B	10	1845	62	2387 / 2.5	51
430/50	19	1446	42	1580	39	1848	62	2390	51
430/80	20	1448	42	1580 esm.	39	1855	62	2391	51
0500	71	1448 esm.	42	1582	39	1858	62	2392	51
0681	84	1450	42	1582 esm.	39	1865	62	2395	51
0682	84	1450 esm.	42	1587	39	1868	62	2396	51
0683	84	1452	42	1601	40	1903	32	2397	51
0684	84	1452 esm.	42	1602 x 15	40	1904	32	2473	58
0673	84	1454	42	1602 x 15 esm.	40	1905	32	2476	58
0730	70	1454 esm.	42	1602 x 20	40	1906	32	2480 / 2.5	52
0844	62	1456	42	1602 x 20 esm.	40	1907	32	2481 / 2.5	52
0845	62	1456 esm.	42	1604	41	1908	32	2482 / 2.5	52
0846	62	1458	42	1604 esm.	41	1909	32	2483 / 2.5	52
0847	62	1458 esm.	42	1607	40	1910	32	2485 / 2.5	53
0917	45	1460	42	1608	38	1911	32	2486 / 2.5	53
0918	45	1460 esm.	42	1608 esm.	38	1912	32	2487 / 2.5	53
0919	45	1464	92	1610	38	1913	32	2488 / 2.5	53
0920	45	1465	92	1610 esm.	38	1944	46	2490	52
0925	45	1467	42	1612	38	1954	46	2491	52
0926	45	1467 esm.	42	1612 esm.	38	1962	10	2492	52
COCO 1004	76	1468	92	1613	92	1963	10	2493	52
COCO 1007	76	1470	15	1615	38	1964	10	2495	53
CUBIC 1007	76	1472	15	1615 esm.	38	1965	10	2496	53
COCO 1120	76	1474	15	1623	92	1966	10	2497	53
COCO 1122	76	1480	25	1624	25	1967	10	2498	53
COCO 1128	76	1481	25	1624 esm.	25	1968	10	2501L/1.0	56
CUBIC 1140	76	1482	25	1626	26	1969	10	2501L/2.5	56
CUBIC 1142	76	1483	25	1626 esm.	26	1975	10	2501R/1.0	56
CUBIC 1148	76	1485	25	1628	24	1975B	10	2501R/2.5	56
1182	86	1485B	25	1628 esm.	24	1978	10	2502L/1.0	56
1185	86	1486	25	1630	25	1993	45	2502L/2.5	56
1192	33/86	1487	25	1630 esm.	25	1994	45	2502R/1.0	56
1193	33/86	1492	92	1632	26	1996	45	2502R/2.5	56
1194	33/86	1493	92	1652	15	2063	65	2530/1.0	57
1376	92	1495	92	1653	15	2073	64	2530/25.0	57
1380	10	1496	15	1654	15	2103	65	2533	57
1381	10	1497	15	1655	15	2208	64	2542U	24
1382	10	1498	15	1656	15	2208 esm.	64	2602/1.0	57
1383	10	1501	92	1657	15	2218	65	2602/25.0	57
1390	10	1502	15	1658	15	2218 esm.	65	2603	54
1394	10	1503	15	1659	15	2299-012	71	2604	53
1410	42	1504	15	1659B	15	2299-030	71	2605	53
1412	42	1505	92	1660	15	2299-100	71	2613/1.0	54
1415	42	1506	92	1661	15	2301	70	2613/2.5	54
1417	42	1511	92	1662	15	2310	66	2615	53
1418	42	1512	92	1663	15	2320	67	2620	54
1420	12	1515	92	1669	15	2322	67	2621	54
1421	12	1516	15	1669B	15	2323	67	2622	54
1422	12	1517	15	1670	15	2324	67	2630	56
1423	12	1518	15	1671	15	2330	67	2631	56
1425	12	1530	36	1673	34	2335	68	2632	56

Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página	Código	Página
2641	33/86	3428 TXC	12	5285	90	6564	11	8966	9
2642	33/86	3428 TXN	12	5297	91	6565	11	8967	9
2643	33/86	3442	48	5380	8	6566	11	8968	9
2644	33/86	3443	48	5381	8	6567	11	8975	9
2645	33/86	3450	12	5382	8	6568	11	8978	9
2646	33/86	3451	12	5383	8	6575	11	9073	64
2647	33/86	3452	12	5384	8	6575B	11	9103	64
2655	46	3453	12	5385	8	6681	85	9173	64
2655 esm.	46	3455	12	5390	8	6683	85	9380	9
2680	34	3460	12	5394	8	6962	11	9381	9
2703	33/86	3461	12	5488	61	6963	11	9382	9
2704	33/86	3462	12	5563	8	6964	11	9383	9
2710	87	3463	12	5564	8	6965	11	9384	9
2720	87	3465	12	5565	8	6966	11	9385	9
2737	87	3465B	12	5566	8	6967	11	9390	9
2738	87	3466	12	5567	8	6968	11	9394	9
2780	65	3467	12	5568	8	6975	11	9563	9
2780 esm.	65	3468 TXT	12	5568 TXT	8	6978	11	9564	9
2820 / 1.0	50	3468 TXM	12	5568 TXM	8	8070 D	64	9565	9
2821 / 1.0	50	3468 TXA	12	5568 TXA	8	8070 I	64	9566	9
2822 / 1.0	50	3468 TXC	12	5568 TXC	8	8071	64	9567	9
2823 / 1.0	50	3468 TXN	12	5568 TXN	8	8073	64	9568	9
2830 / 1.0	50	3673	34	5575	8	8170 D	64	9575	9
2831 / 1.0	50	3679	34	5575B	8	8170 I	64	9681	85
2832 / 1.0	50	3681	34	5576	8	8171	64	9683	85
2833 / 1.0	50	3683	34	5577	8	8172	64	9762	9
2851	14	3883	74	5705	60	8173	64	9763	9
2853	14	3910	47	5707	60	8380	9	9764	9
2855	14	3913	47	5708	60	8381	9	9765	9
2855B	14	3915	47	5755	60	8382	9	9766	9
2856	14	3922	44	5757	60	8383	9	9767	9
2857	14	3922T	44	5758	60	8384	9	9768	9
2861	14	3923	44	5762	8	8385	9	9775	9
2863	14	3923T	44	5763	8	8390	9	9778	9
2865B	14	3924	44	5765	60	8394	9	9962	9
2866	14	3924T	44	5767	60	8420	13	9963	9
2867	14	3933	74	5768	60	8421	13	9964	9
2938	47	3935	30	5775	8	8422	13	9965	9
2948	47	3936	30	5778	8	8423	13	9966	9
3106	88	3943	29	5788	60	8425	13	9967	9
3107	88	3944	29	5864	8	8428	13	9968	9
3108	88	3945	29	5865	8	8460	13	9975	9
3109	88	3946	29	5866	8	8461	13	9978	9
3116	88	3948	29	5867	8	8462	13	D300T01	78
3117	88	3949	29	5868	8	8463	13	D300T02	78
3118	88	3955	30	5962	8	8465	13	D300T03	78
3119	88	3957	30	5963	8	8468	13	D600T01	78
31A0	88	3963	28	5964	8	8563	9	D600T02	78
3156	88	3964	28	5965	8	8564	9	D600T03	78
31A5	88	3965	28	5966	8	8565	9	D600T04	78
3166	88	3966	28	5967	8	8566	9	D600T06	78
3206	88	3973	28	5968	8	8567	9	D700T01	78
32A0	88	3974	28	5968 TXT	8	8568	9	D700T02	78
3216	88	3980	30	5968 TXM	8	8575	9	D700T03	78
3400	92	3985	30	5968 TXA	8	8681	85	D700T04	78
3401	92	3994	74	5968 TXC	8	8683	85	D700T05	78
3402	92	4012	16	5968 TXN	8	8762	9	D700T06	78
3403	92	4022	16	5975	8	8763	9	DS700T01	79
3405	92	4022C	16	5975B	8	8764	9	DS700T02	79
3420	12	4320	85	5976	8	8765	9	DS700T03	79
3421	12	4325	85	5977	8	8766	9	DS700T04	79
3422	12	5191	91	5978	8	8767	9	DS700T05	79
3423	12	5192	91	6380	11	8768	9	DS700T06	79
3425	12	5215	90	6381	11	8775	9	DT250T01	80
3425B	12	5225	90	6382	11	8778	9	DT250T03	80
3426	12	5245	90	6383	11	8962	9		
3427	12	5260	90	6390	11	8963	9		
3428 TXT	12	5270	90	6394	11	8964	9		
3428 TXM	12	5275	90	6563	11	8965	9		
3428 TXA	12								

CARTA DE COLORES

ACERO INOXIDABLE



ALUMINIO ANODIZADO




ALUMINIO COLOR



PVC




EPS

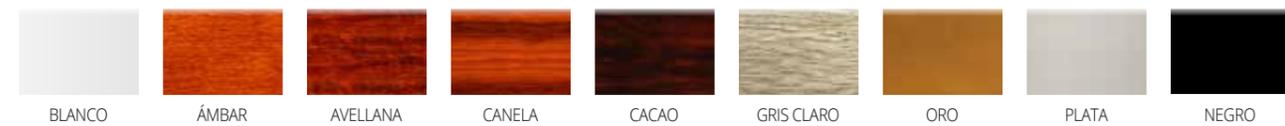

Nota
Los colores representados son ilustrativos, y por medio de la impresión, puede existir una variación del producto real.

PERFILES PARA PAREDES / MUROS

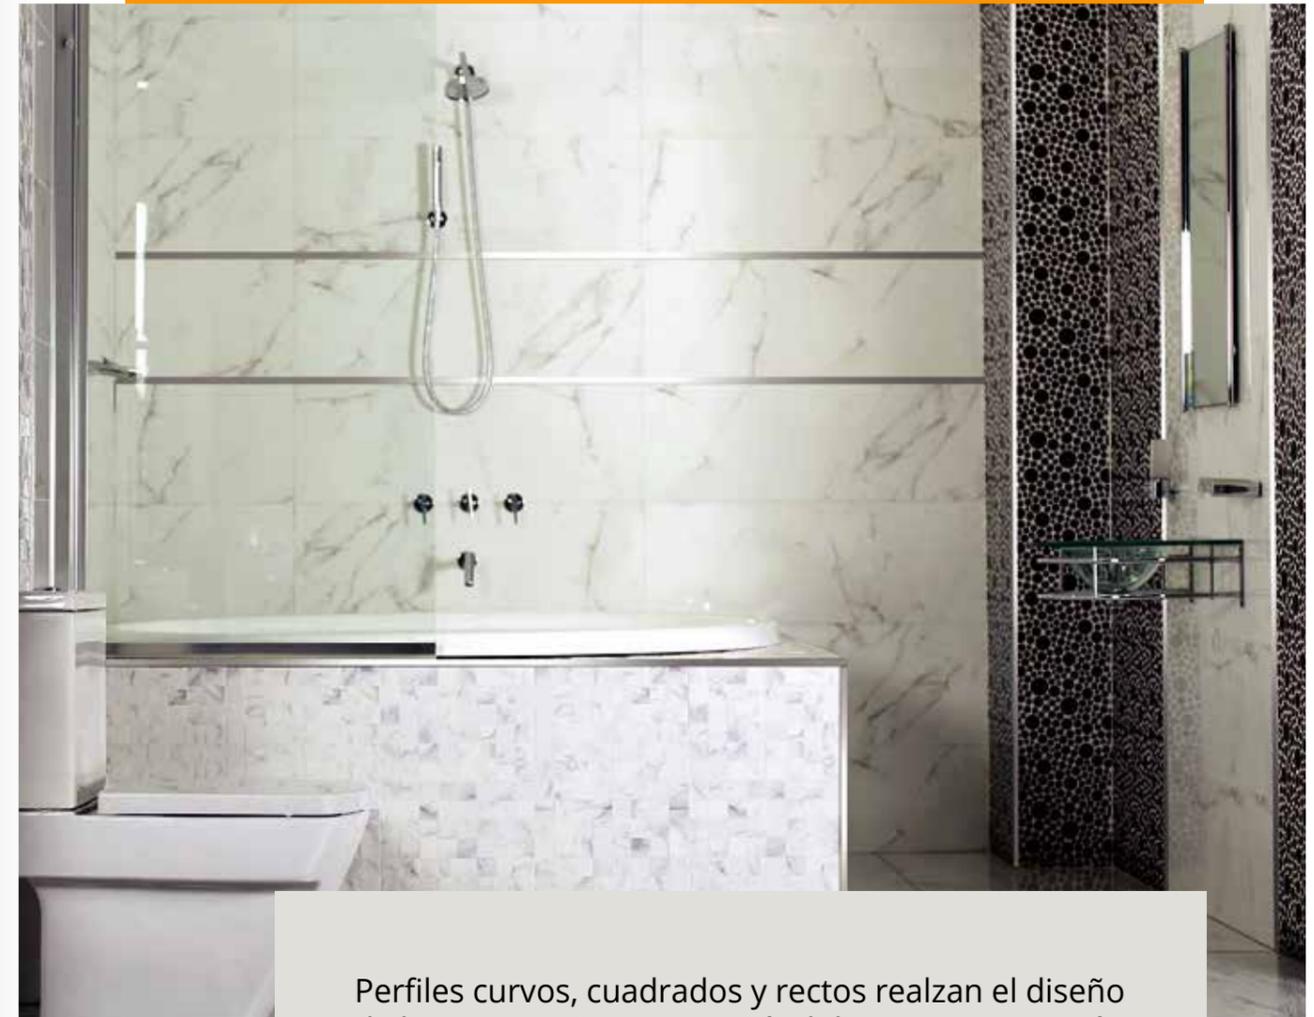

Perfiles curvos, cuadrados y rectos realzan el diseño de los revestimientos otorgándoles una terminación superior.

Unen, protegen y decoran la unión de esquinas, columnas y mesadas. Cubren imperfecciones en los cerámicos y evitan el corte a 45°.




GUARDACANTO BULLNOSE



ALUMINIO

Su diseño curvo prolongado integra de manera delicada la unión de los cerámicos. Protege los bordes y otorga una terminación minimalista. Es recomendado para porcelanatos rectificados.

USOS



Como esquinero



Como terminación de paredes

PERFIL



h. 10 mm		h. 12 mm		h. 15 mm		Color
Código	a	Código	a	Código	a	
5380	10 mm	5390	12 mm	5384	15 mm	ORO BRILLANTE
5381	10 mm	5394	12 mm	5385	15 mm	CROMO BRILLANTE
5382	10 mm	5962	12 mm	5762	15 mm	ORO MATE
5383	10 mm	5978	12 mm	5778	15 mm	CROMO MATE
5575	10 mm	5975	12 mm	5775	15 mm	PELTRE ESM. BRILLANTE
5563	10 mm	5963	12 mm	5763	15 mm	BLANCO
5564	10 mm	5964	12 mm	5864	15 mm	MARFIL
5565	10 mm	5965	12 mm	5865	15 mm	GRIS
5566	10 mm	5966	12 mm	5866	15 mm	CHAMPAGNE
5567	10 mm	5967	12 mm	5867	15 mm	BEIGE
5568	10 mm	5968	12 mm	5868	15 mm	NEGRO
5576	10 mm	5976	12 mm			CENIZA
5575B	10 mm	5975B	12 mm			OLIVO
5577	10 mm	5977	12 mm			CAFÉ
5568 TXT	10 mm	5968 TXT	12 mm			TIZA
5568 TXM	10 mm	5968 TXM	12 mm			MARFIL
5568 TXA	10 mm	5968 TXA	12 mm			ARENA
5568 TXC	10 mm	5968 TXC	12 mm			CONCRETO
5568 TXN	10 mm	5968 TXN	12 mm			NIQUEL OSCURO

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global



ESQUINERO ESPIGA




Pack x 1 unidad


ALUMINIO

Accesorio premium para esquinas que se utiliza junto al guardacanto Bullnose. Protege la unión de los revestimientos en su punto más débil y logra extremos con diseño perfectamente redondeado.

USOS





Esquinero Espiga Externo



Esquinero Espiga Interno

PERFILES

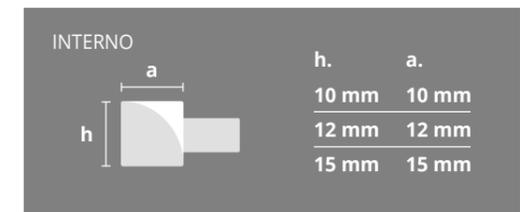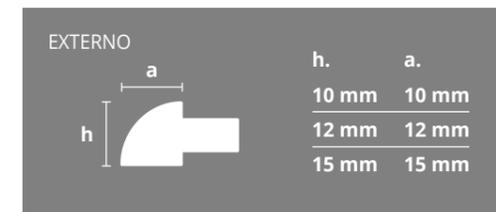

ESQUINERO ESPIGA EXTERNO

h. 10 mm			h. 12 mm			h. 15 mm			Color			
Cód.	a	Cód.	a	Cód.	a	Cód.	a	Cód.		a		
8380	10 mm	8390	12mm	8384	15mm	9380	10 mm	9390	12mm	9384	15mm	ORO BRILLANTE
8381	10 mm	8394	12mm	8385	15mm	9381	10 mm	9394	12mm	9385	15mm	CROMO BRILLANTE
8382	10 mm	8962	12mm	8762	15mm	9382	10 mm	9962	12mm	9762	15mm	ORO MATE
8383	10 mm	8978	12mm	8778	15mm	9383	10 mm	9978	12mm	9778	15mm	CROMO MATE
8575	10 mm	8975	12mm	8775	15mm	9575	10 mm	9975	12mm	9775	15mm	PELTRE ESM. BRILLANTE
8563	10 mm	8963	12mm	8763	15mm	9563	10 mm	9963	12mm	9763	15mm	BLANCO
8564	10 mm	8964	12mm	8764	15mm	9564	10 mm	9964	12mm	9764	15mm	MARFIL
8565	10 mm	8965	12mm	8765	15mm	9565	10 mm	9965	12mm	9765	15mm	GRIS
8566	10 mm	8966	12mm	8766	15mm	9566	10 mm	9966	12mm	9766	15mm	CHAMPAGNE
8567	10 mm	8967	12mm	8767	15mm	9567	10 mm	9967	12mm	9767	15mm	BEIGE
8568	10 mm	8968	12mm	8768	15mm	9568	10 mm	9968	12mm	9768	15mm	NEGRO

ESQUINERO ESPIGA INTERNO




GUARDACANTO ARCO




ALUMINIO / BRONCE

Su diseño curvo resuelve el encuentro de paredes, puertas y ventanas. Puede utilizarse como terminación cuando el revestimiento no llega al cielorraso. Acompaña griferías y diseños curvos.

USOS




Como esquinero



Como terminación de paredes


PERFIL



h. 10 mm		h. 12 mm		Color
Código	a	Código	a	
1380	6 mm	1390	8 mm	ORO BRILLANTE
1381	6 mm	1394	8 mm	CROMO BRILLANTE
1382	6 mm	1962	8 mm	ORO MATE
1383	6 mm	1978	8 mm	CROMO MATE
1575	6 mm	1975	8 mm	PELTRE ESM. BRILLANTE
1575B	6 mm	1975B	8 mm	BRONCE MATE
1563	6 mm	1963	8 mm	BLANCO
1564	6 mm	1964	8 mm	MARFIL
1565	6 mm	1965	8 mm	GRIS
1566	6 mm	1966	8 mm	CHAMPAGNE
1567	6 mm	1967	8 mm	BEIGE
1568	6 mm	1968	8 mm	NEGRO
1569	6 mm	1969	8 mm	NATURAL



ESQUINERO ARCO



Pack x 1 unidad


ALUMINIO

Accesorio para la unión prolija de esquinas externas del guardacanto Arco. Mantiene la homogeneidad de las superficies y evita el corte a 45°.

USOS



Para el encuentro de dos perfiles



Para el encuentro de tres perfiles

PERFIL



h. 10 mm		h. 12 mm		Color
Código	a	Código	a	
6380	6 mm	6390	8 mm	ORO BRILLANTE
6381	6 mm	6394	8 mm	CROMO BRILLANTE
6382	6 mm	6962	8 mm	ORO MATE
6383	6 mm	6978	8 mm	CROMO MATE
6575	6 mm	6975	8 mm	PELTRE ESM. BRILLANTE
6563	6 mm	6963	8 mm	BLANCO
6564	6 mm	6964	8 mm	MARFIL
6565	6 mm	6965	8 mm	GRIS
6566	6 mm	6966	8 mm	CHAMPAGNE
6567	6 mm	6967	8 mm	BEIGE
6568	6 mm	6968	8 mm	NEGRO
6575B	6 mm			BRONCE




GUARDACANTO QUADRA




ALUMINIO

Perfil de vista cuadrada que acompaña griferías y diseños rectos. Protege la unión de los revestimientos logrando un diseño moderno. Se utiliza en porcelanatos rectificados o como listello decorativo.


USOS



Como esquinero



Como listello



Como terminación en paredes

PERFIL



h. 10 mm		h. 12 mm		Color
Código	a	Código	a	
1420	5 mm	3450	8 mm	ORO BRILLANTE
1421	5 mm	3451	8 mm	CROMO BRILLANTE
1422	5 mm	3452	8 mm	ORO MATE
1423	5 mm	3453	8 mm	CROMO MATE
1425	5 mm	3455	8 mm	PELTRE ESM. BRILLANTE
3420	10 mm	3460	10 mm	ORO BRILLANTE
3421	10 mm	3461	10 mm	CROMO BRILLANTE
3422	10 mm	3462	10 mm	ORO MATE
3423	10 mm	3463	10 mm	CROMO MATE
3425	10 mm	3465	10 mm	PELTRE ESM. BRILLANTE
3426	10 mm	3466	10 mm	CENIZA
3425B	10 mm	3465B	10 mm	OLIVO
3427	10 mm	3467	10 mm	CAFÉ
3428 TXT	10 mm	3468 TXT	10 mm	TIZA
3428 TXM	10 mm	3468 TXM	10 mm	MARFIL
3428 TXA	10 mm	3468 TXA	10 mm	ARENA
3428 TXC	10 mm	3468 TXC	10 mm	CONCRETO
3428 TXN	10 mm	3468 TXN	10 mm	NÍQUEL OSCURO

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global



ESQUINERO QUADRA




Pack x 1 unidad

ALUMINIO

Protege y refuerza las esquinas logrando un diseño de corte rectilíneo perfecto. Puede utilizarse en las uniones de 2 o 3 planos del guardacanto Quadra.


USOS



Para el encuentro de dos perfiles



Para el encuentro de tres perfiles



Como esquinero interno

PERFIL



h. 10 mm		h. 12 mm		Color
Código	a	Código	a	
8420	10 mm	8460	10 mm	ORO BRILLANTE
8421	10 mm	8461	10 mm	CROMO BRILLANTE
8422	10 mm	8462	10 mm	ORO MATE
8423	10 mm	8463	10 mm	CROMO MATE
8425	10 mm	8465	10 mm	PELTRE ESM. BRILLANTE
8428	10 mm	8468	10 mm	BRONCE MATE




GUARDACANTO PRISMA



ALUMINIO

Innovador perfil de diseño triangular que protege y decora uniones de revestimientos otorgándoles una vista elegante y vanguardista.

USOS




Como esquinero




Como terminación en paredes

PERFIL



h. 10 mm		h. 12 mm		Color
Código	a	Código	a	
2851	10 mm	2861	12 mm	CROMO BRILLANTE
2853	10 mm	2863	12 mm	CROMO MATE
2856	10 mm	2866	12 mm	CENIZA
2855B	10 mm	2865B	12 mm	OLIVO
2857	10 mm	2867	12 mm	CAFÉ

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global

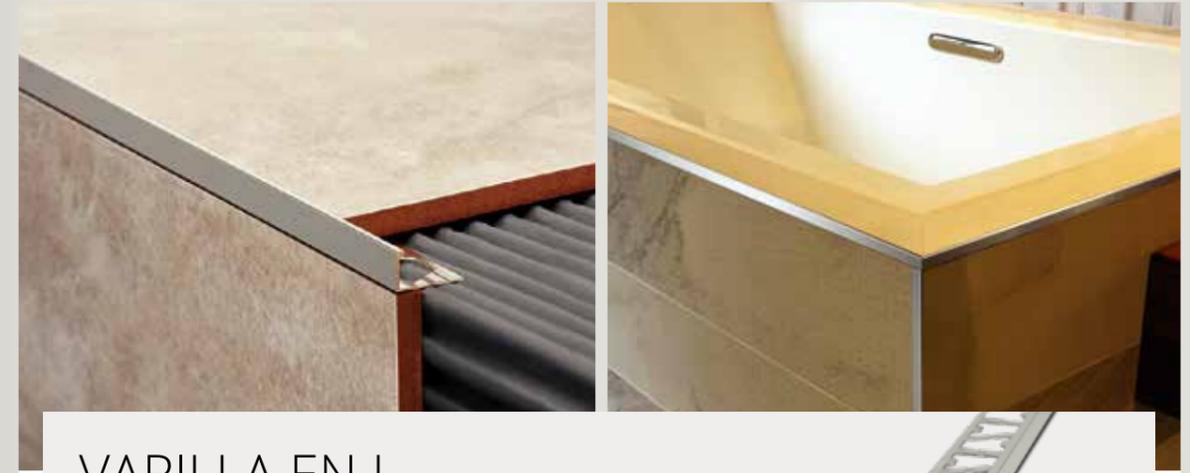


VARILLA EN L




ALUMINIO

Es un perfil multifacético de vista delgada y diseño simple, que crea con elegancia líneas sutiles en los revestimientos.


USOS



Como esquinero




Como listello



Como terminación en paredes

PERFIL

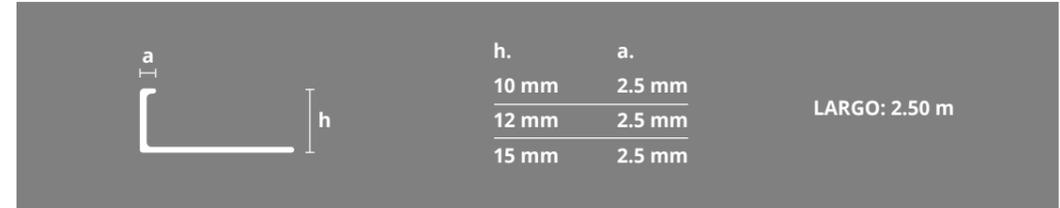

h. 10 mm		h. 12 mm		h. 15 mm		Color
Código	a	Código	a	Código	a	
1496	2.5 mm	1497	2.5 mm	1498	2.5 mm	ORO BRILLANTE
1502	2.5 mm	1503	2.5 mm	1504	2.5 mm	CROMO BRILLANTE
1652	2.5 mm	1662	2.5 mm	1682	2.5 mm	ORO MATE
1653	2.5 mm	1663	2.5 mm	1683	2.5 mm	CROMO MATE
1659	2.5 mm	1669	2.5 mm			PELTRE ESMERILADO BRILLANTE
1470	2.5 mm	1472	2.5 mm	1474	2.5 mm	NATURAL
1516	2.5 mm	1517	2.5 mm	1518	2.5 mm	BLANCO
1654	2.5 mm					MARFIL
1655	2.5 mm					GRIS
1656	2.5 mm					CHAMPAGNE
1657	2.5 mm					BEIGE
1658	2.5 mm					NEGRO
1660	2.5 mm	1670	2.5 mm			CENIZA
1659B	2.5 mm	1669B	2.5 mm			OLIVO
1661	2.5 mm	1671	2.5 mm			CAFÉ

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global




GUARDACANTO PLUS / PREMIUM




PVC

Es la solución más económica para proteger los cerámicos y dar una terminación prolija. Se utiliza en el borde entre dos paredes o en el encuentro de revestimientos en dos planos.
PLUS: Perfil de PVC rígido, para la protección de esquinas. **PREMIUM:** Perfil de PVC rígido, reforzado de mayor resistencia al impacto y a la influencia de agentes externos.

USOS



Como esquinero



Como terminación en paredes


PERFIL



PLUS		PREMIUM		Color
h. 9 mm		h. 12 mm		
Código	a	Código	a	
0206	9 mm	4012	12 mm	BLANCO
0208	9 mm	4022	12 mm	MARFIL
0210	9 mm			GRIS CLARO
0230	9 mm	4042C	12 mm	GRIS OSCURO
0212	9 mm			AZUL FUERZA AEREA
0214	9 mm			DURAZNO
0220	9 mm			BEIGE
0228	9 mm			NEGRO
0234	9 mm			VERDE INGLÉS
0236	9 mm			VERDE SECO

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global

LÍNEA SPECTRUM ESPECIAL PARA PAREDES / MUROS

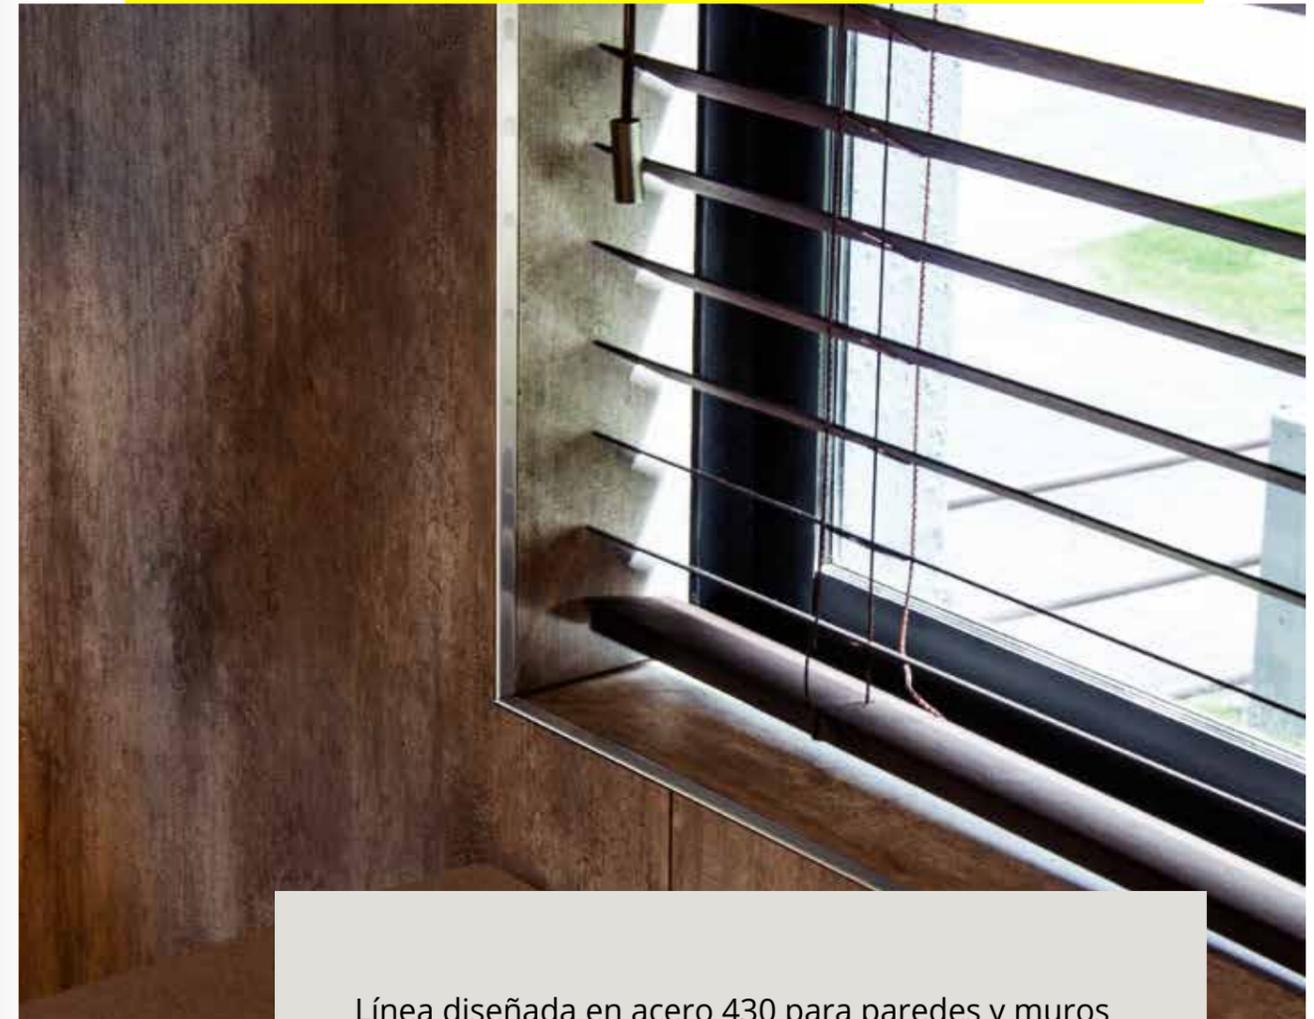

Línea diseñada en acero 430 para paredes y muros de líneas rectas y superficies uniformes que otorgan una estética elegante a los espacios. Perfiles distinguidos por su especial resistencia, diseño y durabilidad. Disponible en 2.20 m.




TERMINACIÓN ESPLENDOR




ACERO INOX. 430

Perfil de líneas rectas y puras de 10 mm. Perfecto para reflejar y potenciar la luz. Claridad y brillo en el detalle de las terminaciones.


USOS



Como esquinero




Como listello



Como terminación en paredes

PERFIL



h. 10 mm

Código	a	Color
430/10	10 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE




GUARDACANTO ILUSTRE




ACERO INOX. 430

Diseño delgado de 10 mm que enriquece, resalta y da brillo a los revestimientos, creando una composición exclusiva.


USOS



Como esquinero




Como listello




Como terminación en paredes

PERFIL

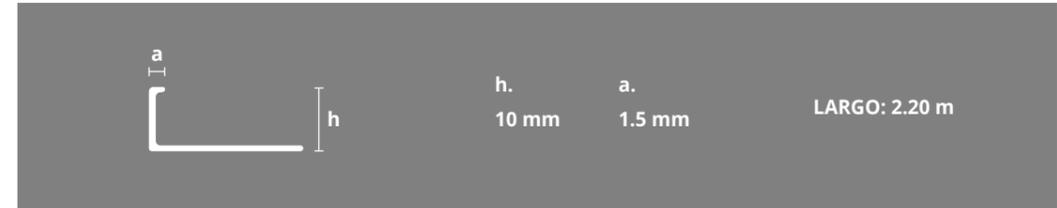

h. 10 mm

Código	a	Color
430/50	1.5 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE

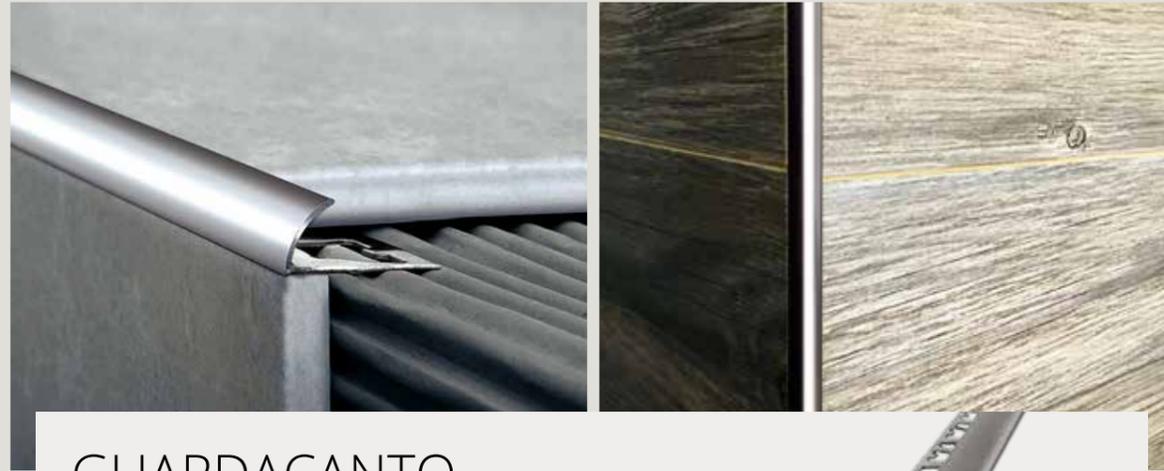


GUARDACANTO SEÑORIAL




ACERO INOX. 430

Guardacanto curvo sin aristas de 10 mm para la transición suave entre dos revestimientos.

USOS




Como esquinero



Como terminación en paredes

PERFIL




h. 10 mm

Código	a	Color
430/80	10 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE



LISTELLOS ROYAL / CLÁSICO

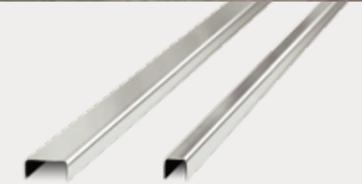


ACERO INOX. 430

ROYAL (perfil de 10 mm)
Su diseño fino permite crear detalles minimalistas en acero.


CLÁSICO (vista de 20mm)
Se destaca con discreción e imprime carácter a los muros.

USO



Como guarda metálica entre dos cerámicos

PERFIL

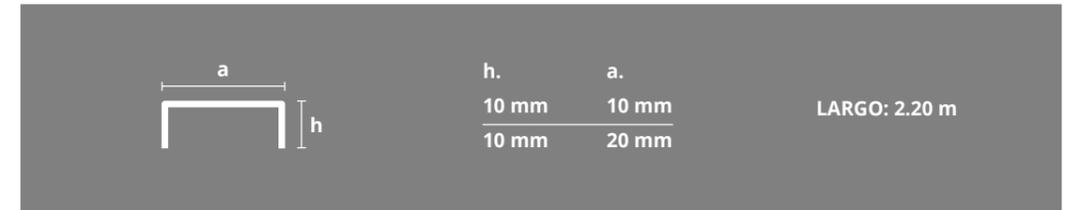

h. 10 mm

	Código	a	Color
LISTELLO ROYAL	430/01	10 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
LISTELLO ROYAL	430/01 esm.	10 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
LISTELLO CLÁSICO	430/02	20 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
LISTELLO CLÁSICO	430/02 esm.	20 mm	ACERO INOX. ESMERILADO



LISTELLOS EMPERADOR / COLOSAL



ACERO INOX. 430


EMPERADOR (vista de 30 mm)

Su cara de 30 mm lo convierte en un perfil protagonista que realza las texturas.

COLOSAL (vista de 50mm)


Su cara ancha de 50 mm crea un efecto espejo que convierte a este listello en protagonista.

USO



Como guarda metálica entre dos cerámicos

PERFIL

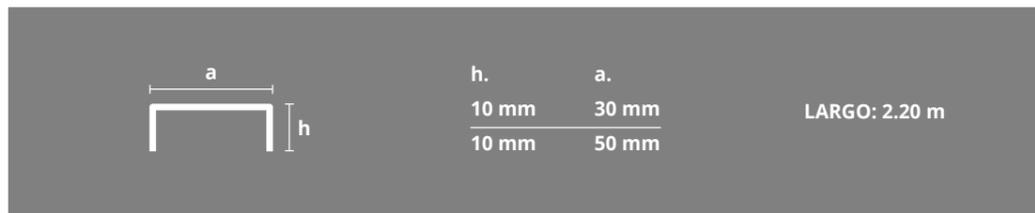

h. 10 mm

	Código	a	Color
LISTELLO EMPERADOR	430/03	30 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
LISTELLO EMPERADOR	430/03 esm.	30 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
LISTELLO COLOSAL	430/05	50 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
LISTELLO COLOSAL	430/05 esm.	50 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

LISTELLOS DECORATIVOS



Colección decorativa de listellos diseñada para crear guardas, resaltar revestimientos y dar protagonismo a las paredes. La delicadeza y calidad de los perfiles crean líneas que definen espacios con distinción, combinando detalles de diseño con la nobleza y el brillo de los materiales.




LISTELLO CUADRADO



ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

Perfil con bordes perfectamente rectos. Puede utilizarse como lápiz para enmarcar los bordes o entre revestimientos del mismo o diferente material y color. De gran resistencia y durabilidad.


USO

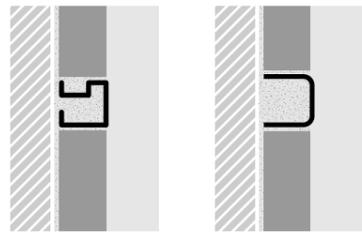

Aluminio

Acero inoxidable

PERFILES

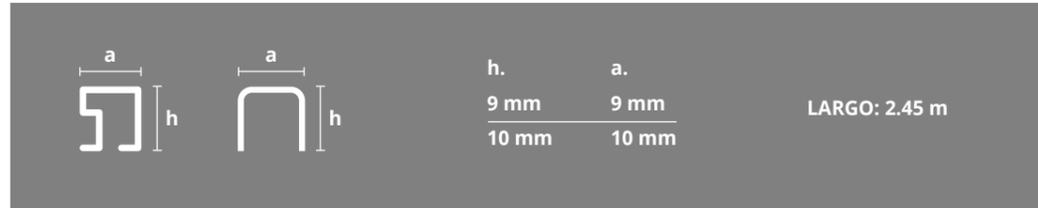

h. 9 mm			h. 10 mm		
Código	a	Color	Código	a	Color
1430	9 mm	ORO BRILLANTE			
1431	9 mm	CROMO BRILLANTE			
1432	9 mm	ORO MATE			
1433	9 mm	CROMO MATE			
1435	9 mm	PELTRE ESM. BRILLANTE			
		ACERO INOX.	1628	10 mm	
		ACERO INOX. ESMERILADO	1628 esm.	10 mm	
		BRONCE PULIDO	2542U	10 mm	
1436	9 mm	CENIZA			
1435B	9 mm	OLIVO			
1437	9 mm	CAFÉ			

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


LISTELLO REDONDO



ALUMINIO

Su forma simple y geométrica genera un efecto de profundidad al sobresalir de la línea del revestimiento. Ideal para combinar con griferías y sanitarios de líneas curvas.

USO



PERFIL



h. 14 mm (aluminio)

Código	a	Color
1440	9 mm	ORO BRILLANTE
1441	9 mm	CROMO BRILLANTE
1442	9 mm	ORO MATE
1443	9 mm	CROMO MATE
1445	9 mm	PELTRE ESMERILADO BRILLANTE
1445B	9 mm	BRONCE MATE

h. 10 mm (acero inox.)

Código	a	Color
1630	10 mm	BRILLANTE
1630 esm.	10 mm	ESMERILADO


LISTELLO LUXOR




ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

Perfil de 20 mm de vista, puede utilizarse como guarda metálica o acompañando mallas cerámicas.

USO



PERFILES



h. 8 mm

Código	a	Color
1480	20 mm	ORO BRILLANTE
1481	20 mm	CROMO BRILLANTE
1482	20 mm	ORO MATE
1483	20 mm	CROMO MATE
1485	20 mm	PELTRE ESM. BRILLANTE
		ACERO INOX.
		ACERO INOX. ESMERILADO
1486	20 mm	CENIZA
1485B	20 mm	OLIVO
1487	20 mm	CAFÉ

h. 9 mm

Código	a	Color
1624	20 mm	ACERO INOX.
1624 esm.	20 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

h. 8 mm

Código	a	Color
1428 TXT	20 mm	TIZA
1428 TXM	20 mm	MARFIL
1428 TXA	20 mm	ARENA
1428 TXC	20 mm	CONCRETO
1428 TXN	20 mm	NÍQUEL OSCURO

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


LISTELLO ANCHO




ACERO INOXIDABLE

Su cara visible de 30 mm permite utilizarlo como guarda entre diferentes tipos de revestimientos. Se puede colocar de manera vertical u horizontal imprimiendo una estética contemporánea.

USO



PERFIL

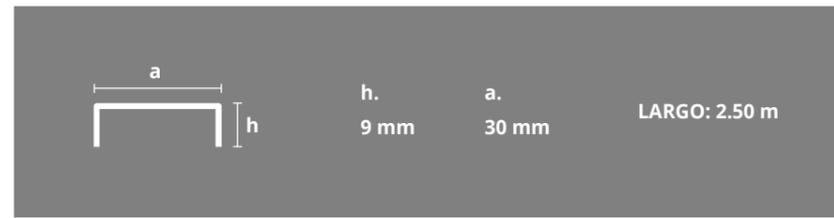

h. 9 mm

Código	a	Color
1626	30 mm	ACERO INOXIDABLE
1626 esm.	30 mm	ACERO INOXIDABLE ESMERILADO


LISTELLO FINO




ACERO INOXIDABLE

Diseño delgado que crea decoraciones sutiles generando detalles en el revestimiento con el brillo del acero.

USO




PERFIL

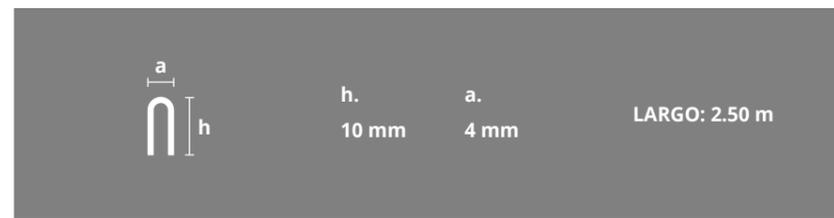

h. 10 mm

Código	a	Color
1632	4 mm	ACERO INOXIDABLE OPACO

LÍNEA LUMIÈRE

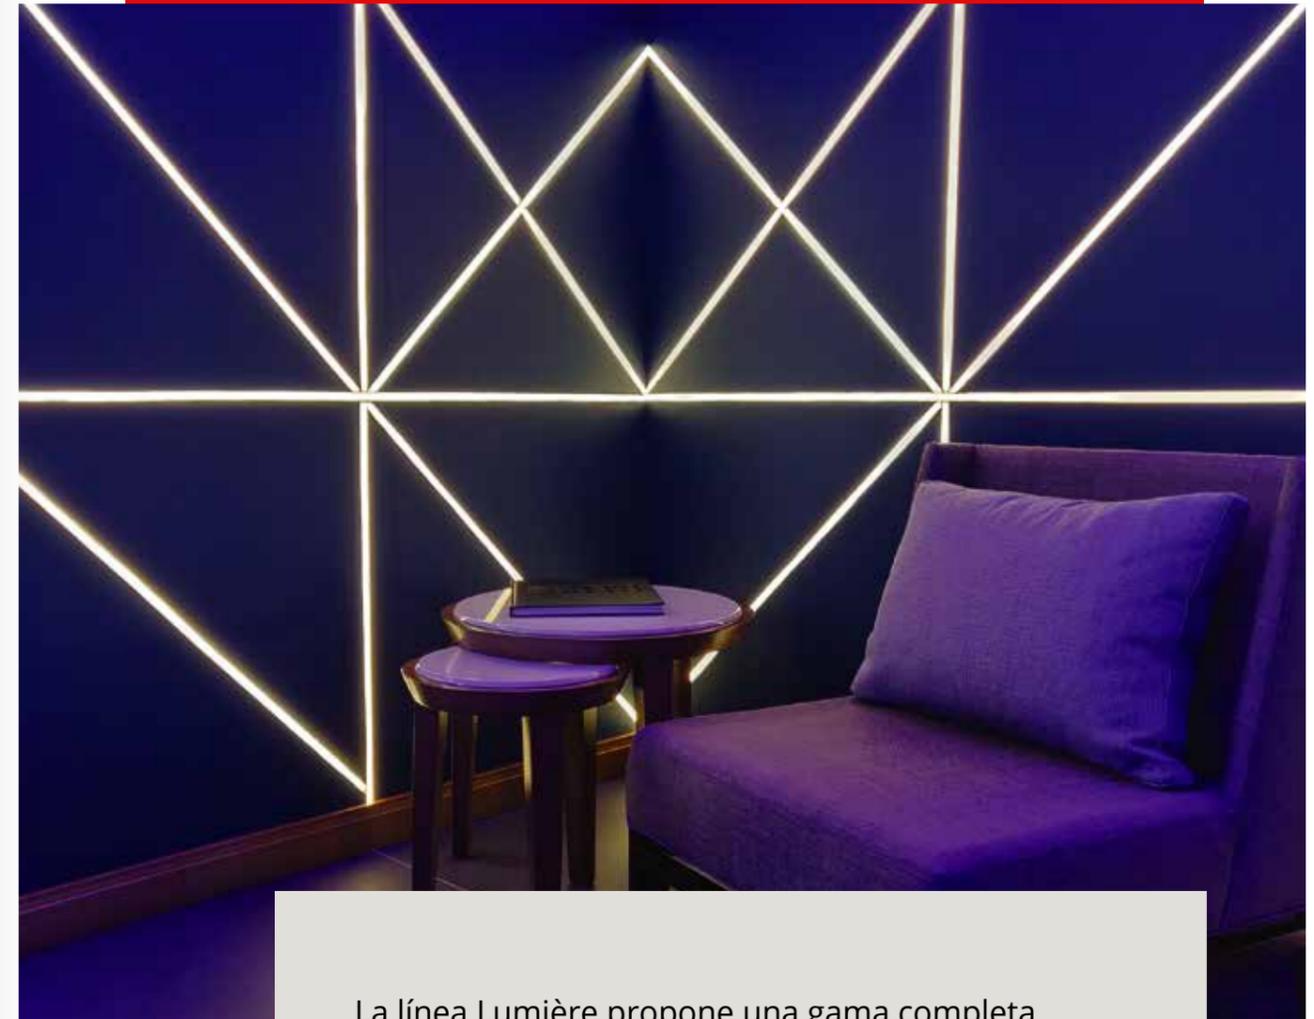


La línea Lumière propone una gama completa de perfiles y zócalos con iluminación LED, para crear ambientes con luz directa o indirecta, delimitar o señalar zonas, resaltar mobiliarios y aportar sensación de calidez.

GUARDACANTO LED QUADRA SIMPLE



ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL

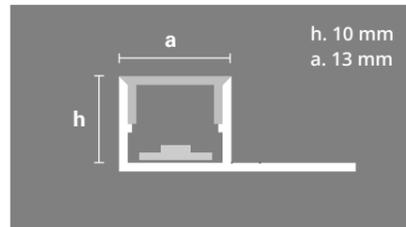


Perfil que permite diseñar líneas rectas en paredes o bordes de columnas. Su tapa difusora genera un efecto lumínico continuo y homogéneo. Provisto de terminales y difusor de policarbonato.

Cód. 3963 - 10 mm x 2.50 m


Cód. 3964 - TERMINAL PVC - GRIS CLARO x 1 PAR

GUARDACANTO LED QUADRA DÚO

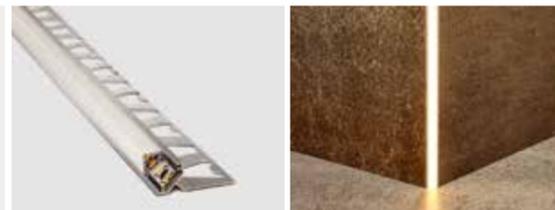

ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL

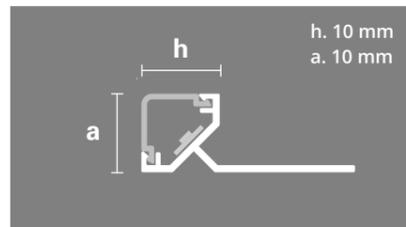

Terminación diseñada para acentuar el protagonismo de bordes y esquinas logrando un efecto único, debido a su difusor semi curvo que emite un haz de luz de manera bidireccional. Cuenta con un difusor de policarbonato y terminales plásticos.

Cód. 3965 - 10 mm x 2.50 m


Cód. 3966 - TERMINAL PVC - GRIS CLARO x 1 PAR

ZÓCALO LED



ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL

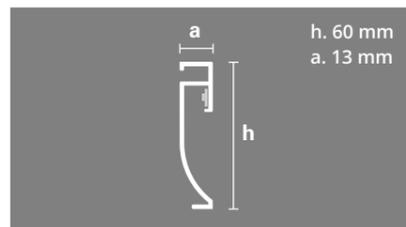

Diseñado especialmente para interiores vanguardistas, este perfil empotrable de 60 mm de altura, cuenta con un canal para la tira de LED. Su diseño semi curvo permite iluminar, dando calidez y creando efectos cromáticos, que enriquecen y definen los espacios. Cuenta con terminales.

Cód. 3973 - 60 x 13 mm x 2.50 m


Cód. 3974 - TERMINAL PVC - GRIS CLARO x 1 PAR

LISTELLO LED SIMPLE



ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL

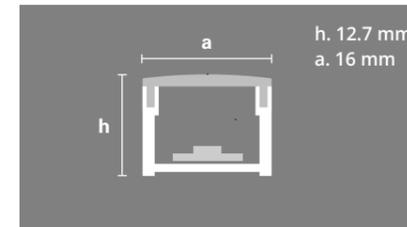

Perfil de múltiples funciones que puede colocarse como listello decorativo en paredes, instalaciones de pisos secos de interior, muebles, alacenas y vestidores. Su tapa difusora de policarbonato de gran resistencia, permite definir espacios e iluminar zonas estratégicas tanto verticales como horizontales. Provisto de terminales, cuenta además con un sistema de clips de fijación para instalarlo empotrado o de manera exterior.

Cód. 3943 - 12.7 mm x 16 mm x 2.50 m


Cód. 3944 - TERMINAL PVC - GRIS CLARO x 1 PAR

LISTELLO LED EMBUTIBLE



ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL

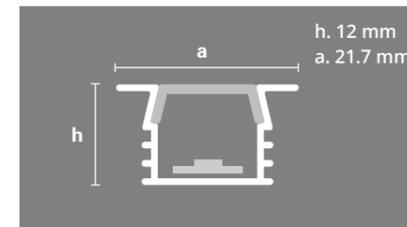

Este perfil empotrable con tapa difusora de policarbonato, propone una nueva estética duradera en el tiempo. Funciona en paredes como elemento delimitador y genera atmósferas de intimidad en espacios con iluminación indirecta. Cuenta con 2 finas alas que cubren imperfecciones. Ideal para muebles, alacenas y vestidores. Provisto de un sistema de clips de fijación y terminales.

Cód. 3945 - 12 mm x 21.7 mm x 2.50 m


Cód. 3946 - TERMINAL PVC - GRIS CLARO x 1 PAR

LISTELLO LED MULTIREFLEX



ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL

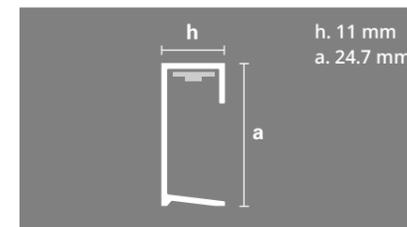

Este perfil versátil puede colocarse como listello decorativo, terminación superior en paredes o zócalo. Su cavidad interior permite alojar una tira de LED, generando un efecto difusor y homogéneo y según su posición consigue efectos de luz directa o indirecta. Se instala junto con el revestimiento. Provisto de terminales.

Cód. 3948 - 11 mm x 24.7 mm x 2.50 m


Cód. 3949 - TERMINAL PVC - GRIS CLARO x 1 PAR

PROTECTOR DE ESCALÓN GRADA LED



ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL

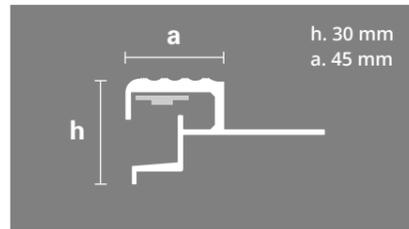


Perfil antideslizante para decorar, iluminar y otorgar seguridad al canto de los escalones. Su cavidad interior permite la instalación de una tira LED sin necesidad de incorporar difusor. Debe colocarse junto al revestimiento y es apto para áreas de alto tránsito. Cuenta con terminales.

Cód. 3955 - 10 mm x 2.50 m


Cód. 3957 - TERMINAL PVC - GRIS CLARO x 1 PAR

NARÍZ DE ESCALÓN LED

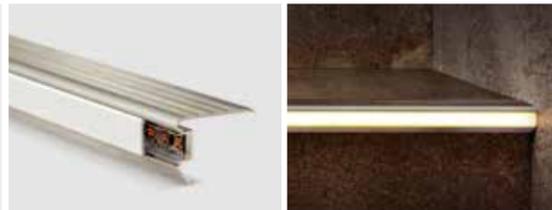

ALUMINIO ANODIZADO

PERFIL

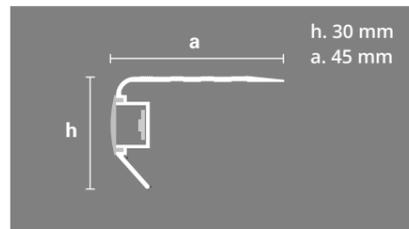

Resalta y da visibilidad a los cantos de los escalones. Se coloca luego de instalado el revestimiento. Su cavidad para alojar la tira de LED está orientada hacia el frente, que está cubierto por un acrílico de alto impacto, generando una iluminación más direccionada. La superficie de pisada de 45 mm es ideal para zonas de alto tránsito, como cines, teatros, etc. Cuenta con terminales.

Cód. 3935 - 30 mm x 45 mm x 2.50 m

Cód. 3936 - TERMINAL PVC - GRIS CLARO x 1 PAR

TIRA LED

Cantidad de LEDs: 120 LEDs x m.
 - Tensión: 12 V
 - Potencia: 80 W
 - Protección: IP20
 - Color de luz: 2700-3000 K (Neutral)
 - Lúmenes: 1860 x metro
 - Medida: 5000 x 8 mm
 Función Dimeable: Sí
 Vida útil: 50.000 hs.



Cód. 3980 - 8 x 1 mm x 5 m


FUENTE LED

Cantidad de LEDs: 120 LEDs x m.
 - Tensión de entrada: 220 V
 - Tensión de salida: 12 V
 - Potencia: 100 W
 - Corriente: 8.5 A



Cód. 3985 - 100 x 140 x 200 mm

ÁNGULOS

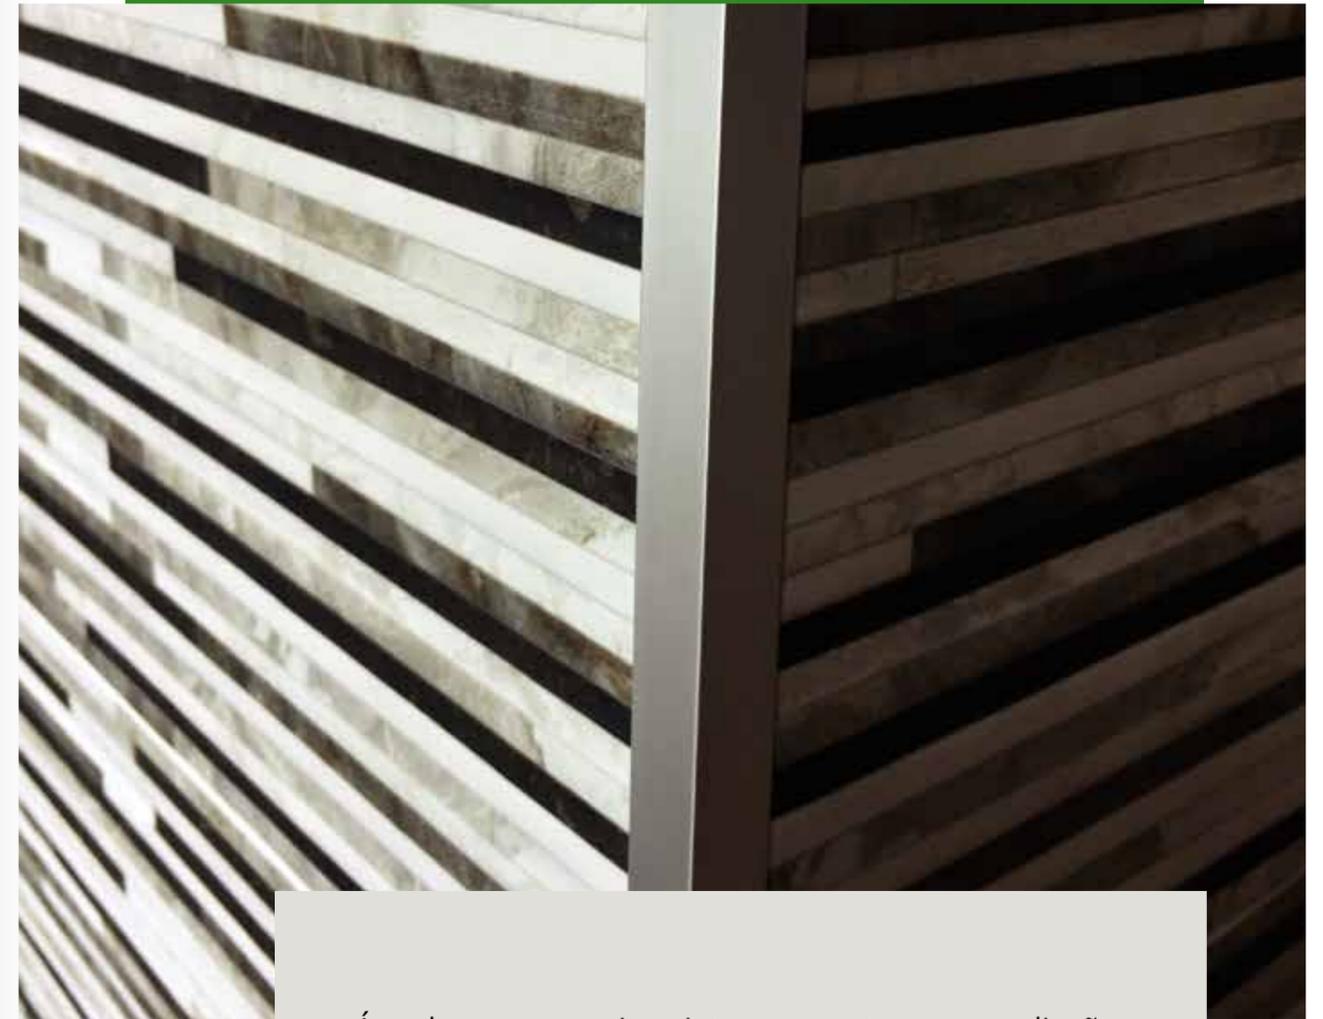

Ángulos para esquinas internas y externas con diseño redondeado y recto. De gran resistencia y durabilidad, protegen los bordes de los revestimientos de golpes y daños.



TAPACANTOS



ALUMINIO


Se utiliza para proteger los bordes de paredes y cubrir las uniones. Se coloca luego de instalado el revestimiento con adhesivo siliconado neutro o cemento de contacto.

USO



Uso en el encuentro de dos paredes revestidas

PERFIL



h. 16 mm

Código	a	Color
1903	16 mm	BLANCO
1904	16 mm	MARFIL
1905	16 mm	GRIS
1906	16 mm	CHAMPAGNE
1907	16 mm	BEIGE
1908	16 mm	NEGRO
1909	16 mm	NATURAL
1910	16 mm	ORO BRILLANTE
1911	16 mm	CROMO BRILLANTE
1912	16 mm	ORO MATE
1913	16 mm	CROMO MATE


ÁNGULO ESPECIAL



ACERO INOXIDABLE

Brinda terminaciones de calidad en las esquinas externas de las paredes. Forma una esquina exterior simétrica con los revestimientos.

USO



PERFIL



Código	h	a	Color
2641	7 mm	23 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2642	10 mm	30 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2643	12.5 mm	12.5 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2644	19.5 mm	19.5 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2645	25 mm	25 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2646	30 mm	30 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2647	10 mm	10 mm	ACERO INOX. ESMERILADO



ESQUINERO REFORZADO




ACERO INOXIDABLE

Perfil de acero inoxidable de diseño cuadrado o redondeado de gran resistencia a los golpes. Ideal para utilizar en espacios públicos.

USO



PERFILES

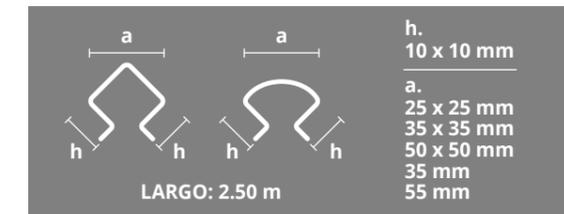

h. 10 x 10 mm

Código	a	Color
1192	25 x 25 mm	ACERO INOX. ESMERILADO (esquinero reforzado)
1193	50 x 50 mm	ACERO INOX. ESMERILADO (esquinero reforzado)
1194	35 x 35 mm	ACERO INOX. ESMERILADO (esquinero reforzado)
2703	35 mm	ACERO INOX. BRILLANTE (esquinero reforzado redondeado)
2704	55 mm	ACERO INOX. BRILLANTE (esquinero reforzado redondeado)


ÁNGULO INTERNO EURO




ALUMINIO

Perfil de curvatura interna que otorga una terminación prolija a la unión de superficies adyacentes de los cerámicos en el mismo nivel.

USO



PERFILES

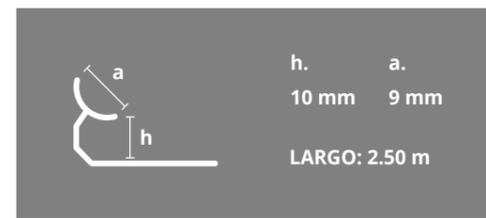

h. 10 mm

Código	a	Color
3673	9 mm	BLANCO
3679	9 mm	NATURAL
3681	9 mm	CROMO BRILLANTE
3683	9 mm	CROMO MATE


ÁNGULO INTERNO CORNER




ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

ACERO INOX: Por su resistencia a productos químicos, mantiene la higiene en hospitales y cocinas industriales.
ALUMINIO: Desarrollado especialmente para las uniones entre suelo/pared/cielorraso.

USO



PERFIL

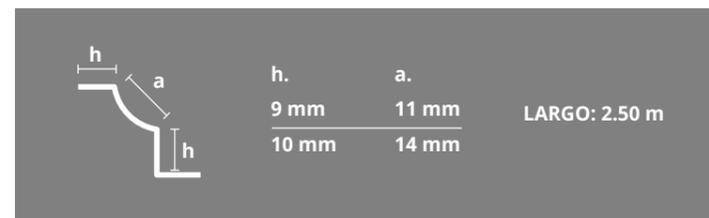


h. 9 mm

h. 10 mm

Código	a	Color
1673	11 mm	BLANCO
1679	11 mm	NATURAL
1693	11 mm	CROMO MATE
2680	14 mm	ACERO INOX. BRILLANTE

VARILLAS FLEXIBLES

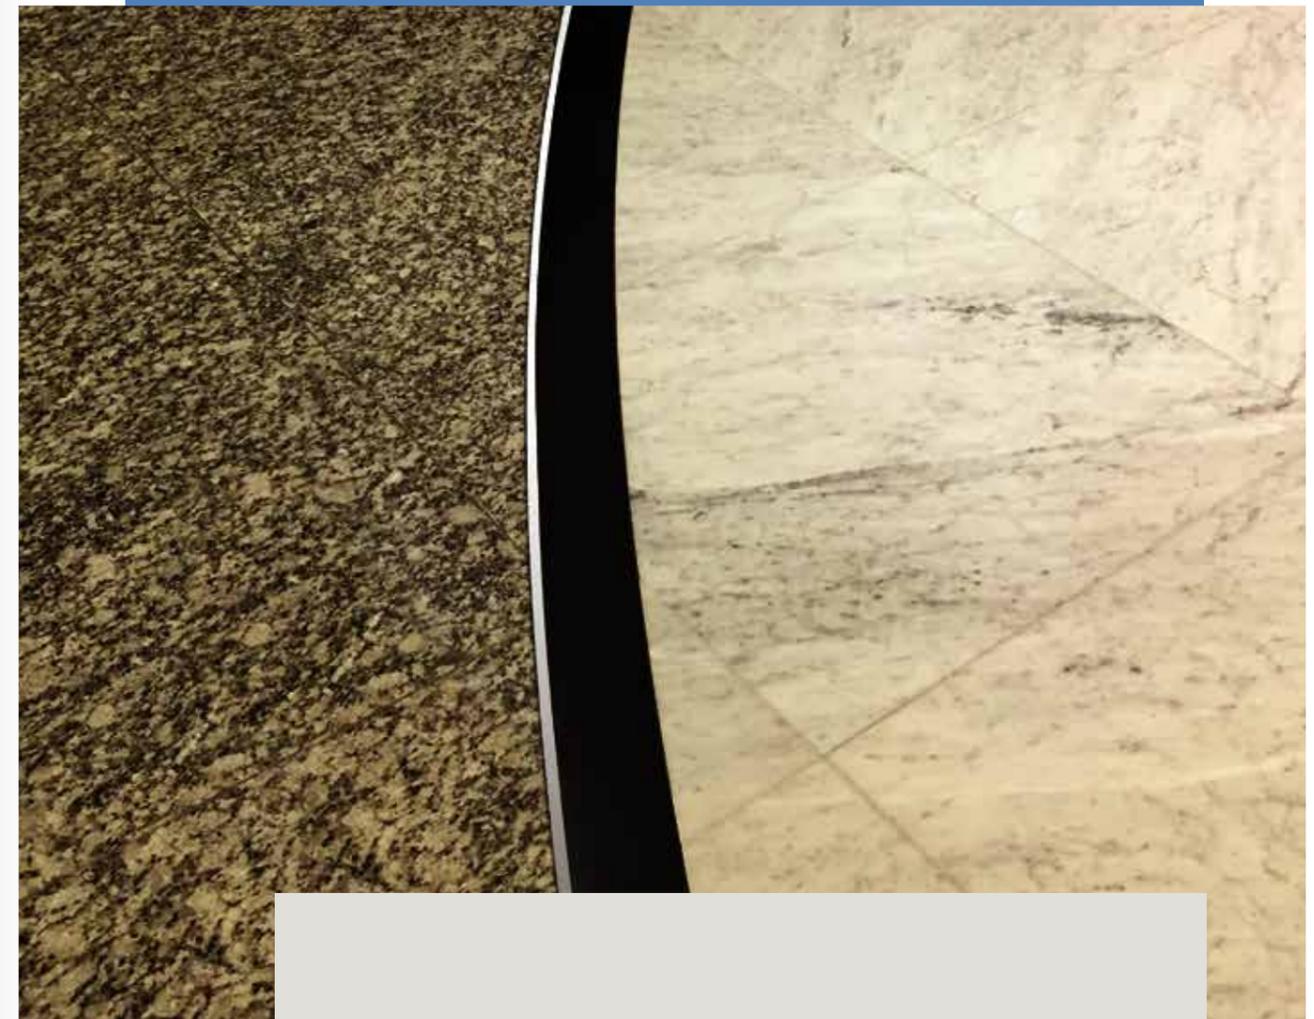

Perfiles multifacéticos que generan dibujos y formas en pisos y paredes, mesadas y escaleras, a la vez que protegen los bordes de los revestimientos.




A - FLEX




ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

Perfil que permite generar circunferencias de hasta 10 cm. de diámetro. **ACERO:** Para utilizar en pisos y escaleras interiores y exteriores. **ALUMINIO:** Para utilizar en paredes, mesadas y escaleras de interior.


USO



Como terminación de bordes curvos



Como terminal de pisos




Como divisor de dos tipos de pisos

PERFILES


	h.	a.		h.	a.	
	10 mm	2.5 mm	ALUMINIO	12.5 mm	2 mm	LARGO: 2.50 m
	12 mm	2.5 mm	ACERO INOX.	15 mm	2 mm	
	6 mm	2 mm		18 mm	2 mm	
	8 mm	2 mm		22 mm	2 mm	
	10 mm	2 mm				

Código	h	a	Color
1530	10 mm	2.5 mm	ALUMINIO
1532	12 mm	2.5 mm	ALUMINIO
1536	6 mm	2 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
1538	8 mm	2 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
1540	10 mm	2 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
1542	12.5 mm	2 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
1543	15 mm	2 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
1544	18 mm	2 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE
1545	22 mm	2 mm	ACERO INOXIDABLE BRILLANTE

PERFILES PARA PISOS

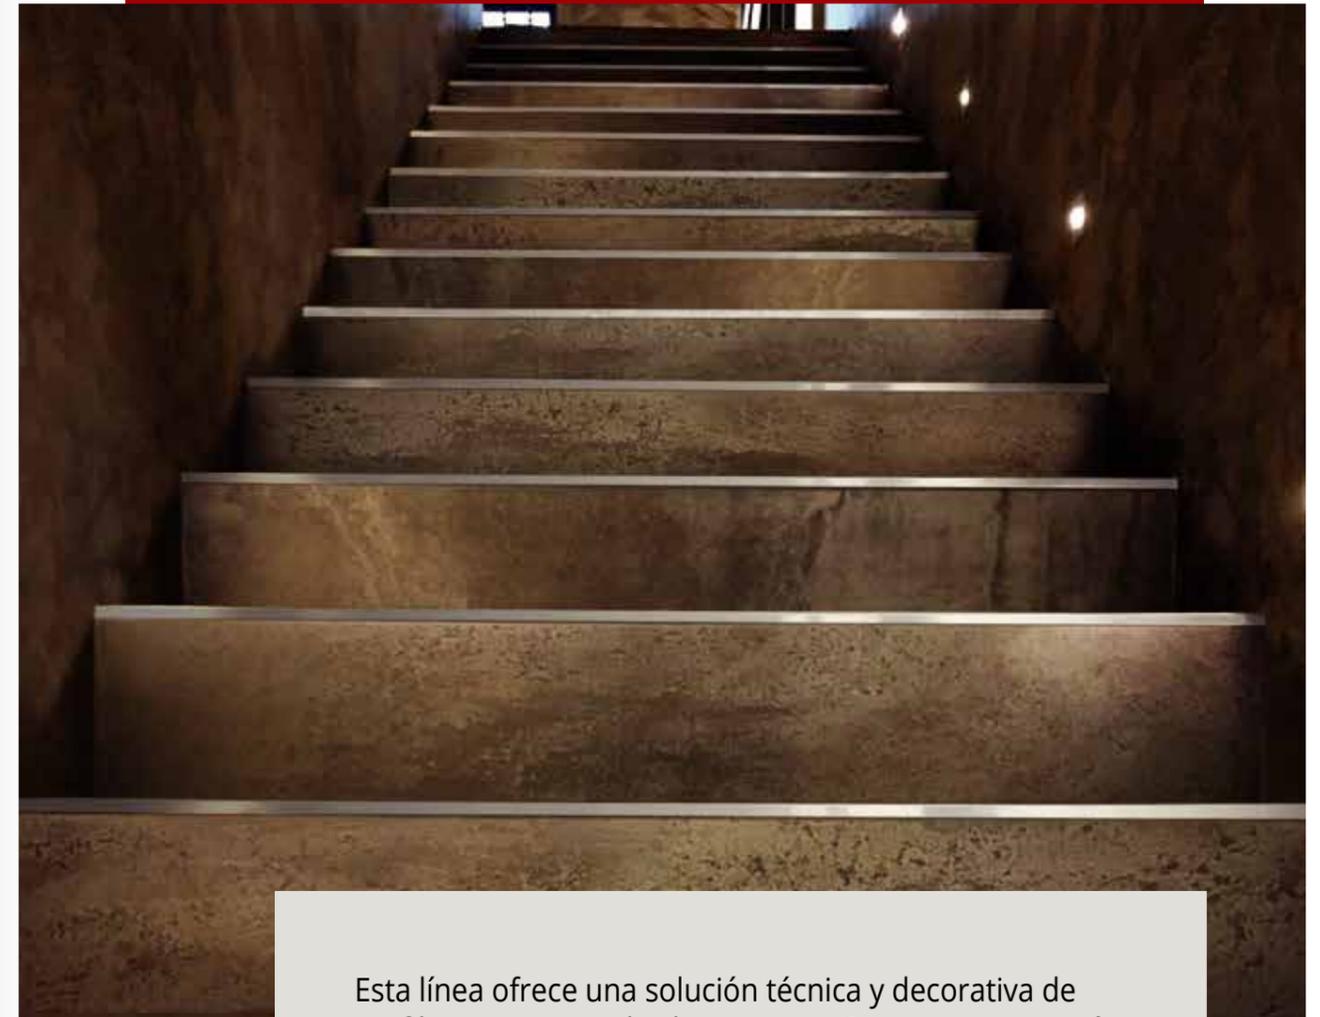

Esta línea ofrece una solución técnica y decorativa de perfiles curvos, cuadrados y rectos. Crean una transición entre revestimientos de diferentes materiales, compensan alturas y protegen los bordes. Fabricada en acero 304 de gran resistencia y brillo, permite crear un diseño moderno en pisos interiores y exteriores.

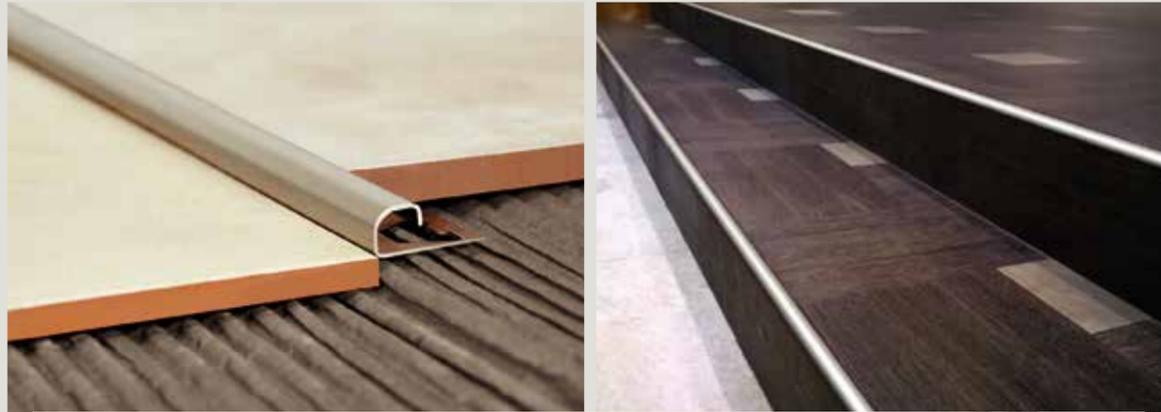


TERMINACIÓN REDONDEADA




ACERO INOXIDABLE

Su curvatura acentuada se utiliza para cubrir el desnivel existente entre dos pisos.


USOS



Como esquinero




Como terminal de pisos



Para encuentro de dos planos

PERFIL

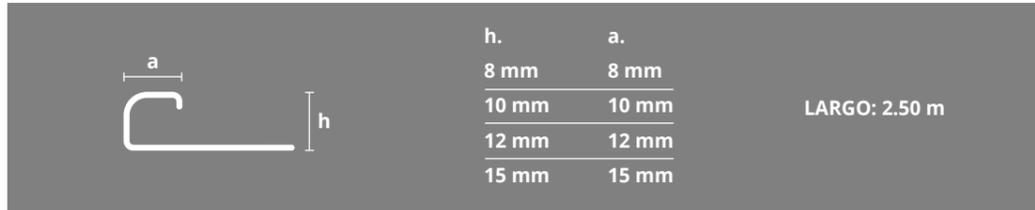

h. 8 mm		h. 10 mm		h. 12 mm		h. 15 mm		Color
Código	a	Código	a	Código	a	Código	a	
1608	8 mm	1610	10 mm	1612	12 mm	1615	15 mm	ACERO INOX.
1608 esm.	8 mm	1610 esm.	10 mm	1612 esm.	12 mm	1615 esm.	15 mm	ACERO INOX. ESMERILADO




GUARDACANTO ARCO




ACERO INOXIDABLE / BRONCE

Su vista curva delicada, permite unir el desnivel existente entre dos pisos. Diseño moderno que protege los bordes.


USOS



Como esquinero




Como terminal de pisos



Para encuentro de dos planos

PERFIL

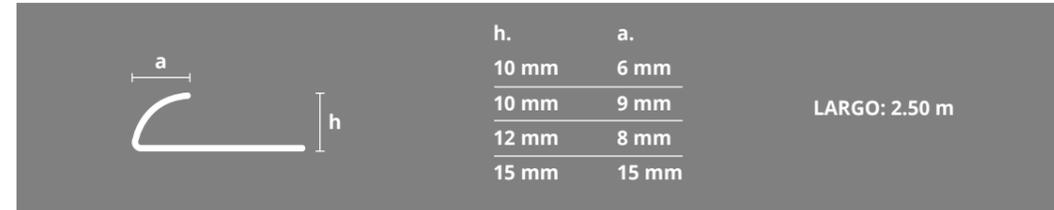

h. 10 mm		h. 12 mm		h. 15 mm		Color
Código	a	Código	a	Código	a	
1580	6 mm	1582	8 mm	1561	15 mm	ACERO INOX.
1580 esm.	6 mm	1582 esm.	8 mm	1561 esm.	15 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
1587	6 mm					BRONCE PULIDO




TERMINACIÓN CUADRADA




ACERO INOXIDABLE / BRONCE

Perfil versátil que puede utilizarse como divisor de pisos en el mismo nivel, para unir diferentes revestimientos a 90 grados, delimitar ambientes o como terminación de escalón protegiendo el canto.


USOS



Como esquinero



Como terminal de pisos



Como divisor de dos tipos de pisos

PERFIL

	h.	a.	LARGO: 2.50 m
	10 mm	10 mm	
	10 mm	15 mm	
	10 mm	20 mm	
	12 mm	12 mm	

h. 10 mm		h. 12 mm		Color
Código	a	Código	a	
1602 x 15	15 mm			ACERO INOX.
1602 x 15 esm.	15 mm			ACERO INOX. ESMERILADO
1602 x 20	20 mm			ACERO INOX.
1602 x 20 esm.	20 mm			ACERO INOX. ESMERILADO
1601	10 mm	1607	12 mm	BRONCE PULIDO




TERMINACIÓN CUADRADA




ACERO INOXIDABLE

Perfil versátil que puede utilizarse como divisor de pisos en el mismo nivel, para unir diferentes revestimientos a 90 grados, delimitar ambientes o como terminación de escalón protegiendo el canto.


USOS



Como esquinero



Como terminal de pisos



Para encuentro de dos planos

PERFIL

	h.	a.	LARGO: 2.50 m
	10 mm	7 mm	
	10 mm	10 mm	
	12 mm	12 mm	
	15 mm	10 mm	
	15 mm	15 mm	

h. 10 mm		h. 12 mm		h. 15 mm		Color
Código	a	Código	a	Código	a	
1604	7 mm	1812	12 mm	1815	15 mm	ACERO INOX.
1604 esm.	7 mm	1812 esm.	12 mm	1815 esm.	15 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
1810	10 mm			1815 x 10	10 mm	ACERO INOX.
1810 esm.	10 mm			1815 x 10 esm.	10 mm	ACERO INOX. ESMERILADO



VARILLA EN L




ACERO INOXIDABLE / BRONCE

Vista delicada que separa revestimientos diferentes y enmarca áreas en el piso, creando líneas sutiles y minimalistas. Amplia variedad de alturas hasta 35 mm.


USOS



Como terminal de pisos



Como divisor de dos tipos de pisos



Para encuentro de dos planos


PERFIL

	h.	a.	h.	a.	LARGO: 2.50 m
	8 mm	2 mm	17.5 mm	2 mm	
	10 mm	2 mm	22 mm	2 mm	
	12.5 mm	2 mm	25.4 mm	2 mm	
	15 mm	2 mm	35 mm	2 mm	

Código	h	a	Color	Código	h	a	Color
1446	6 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.	1410	10 mm	2 mm	BRONCE
1448	8 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.	1412	12.5 mm	2 mm	BRONCE
1448 esm.			ACERO INOX. ESM.	1415	15 mm	2 mm	BRONCE
1450	10 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.	1417	18.5 mm	2 mm	BRONCE
1450 esm.			ACERO INOX. ESM.	1418	22 mm	2 mm	BRONCE
1452	12.5 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.				
1452 esm.			ACERO INOX. ESM.				
1454	15 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.				
1454 esm.			ACERO INOX. ESM.				
1456	17.5 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.				
1456 esm.			ACERO INOX. ESM.				
1458	22 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.				
1458 esm.			ACERO INOX. ESM.				
1460	25.4 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.				
1460 esm.			ACERO INOX. ESM.				
1467	35 mm	2 mm	ACERO INOX. BRILL.				
1467 esm.			ACERO INOX. ESM.				

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global

PROTECTORES DE ESCALÓN / GRADAS

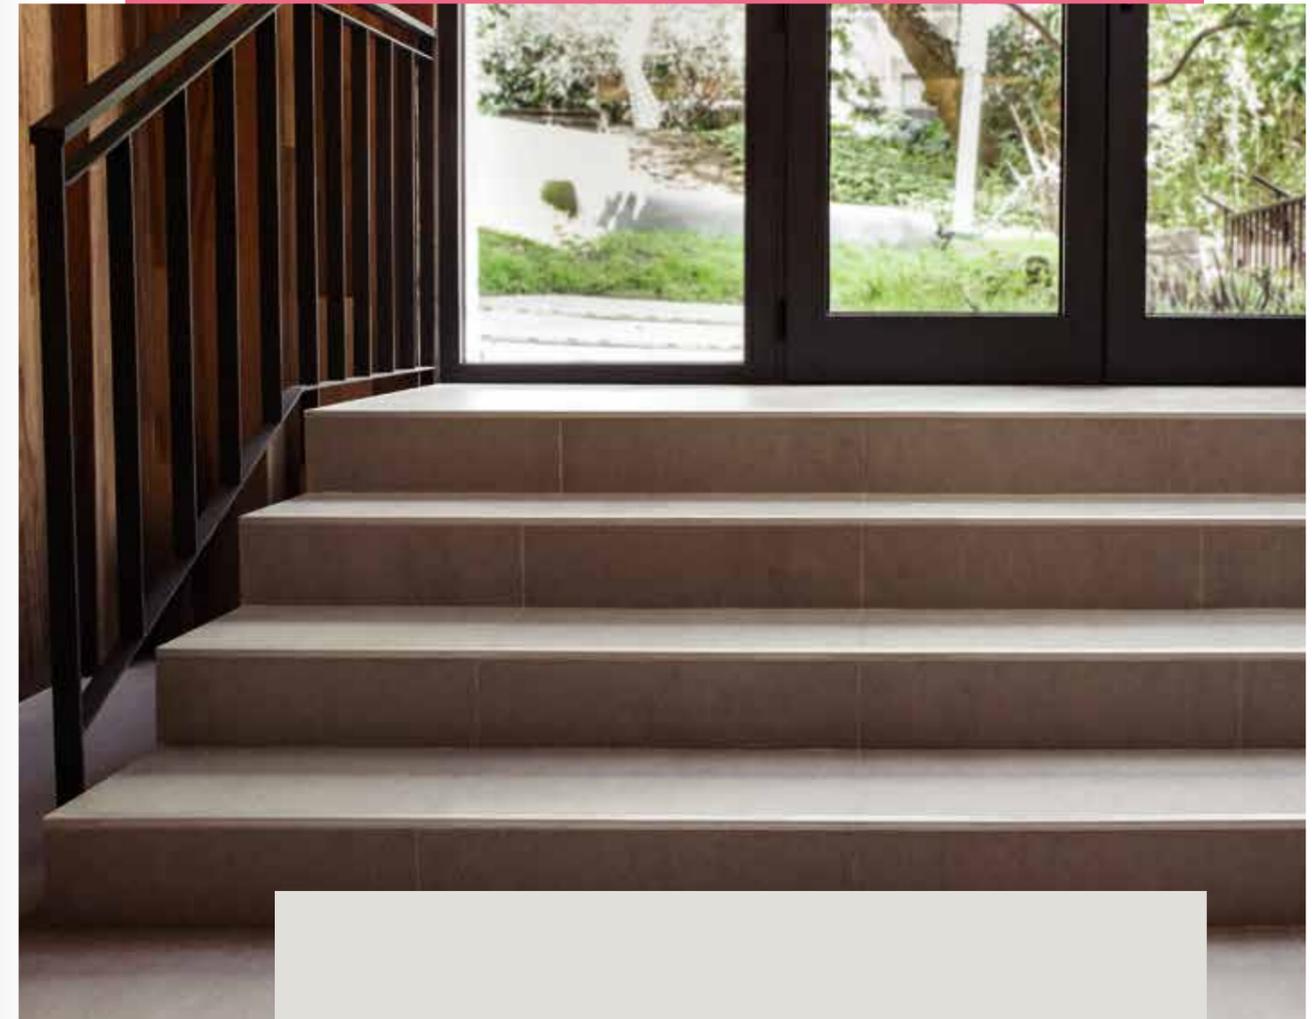

Perfiles antideslizantes de gran resistencia y versatilidad que brindan seguridad y terminación estética a los bordes de los escalones.




PROTECTOR ESCALA



ALUMINIO Y PVC


Perfil de aluminio de alta resistencia que cuenta con una tira de PVC antideslizante recambiable que garantiza seguridad y terminación al peldaño. Recomendado para áreas de alto tránsito. En caso de desgaste, puede adquirir el repuesto de la tira de PVC antideslizante por separado.

USO



Protege los escalones y provee un borde antideslizante

PERFILES

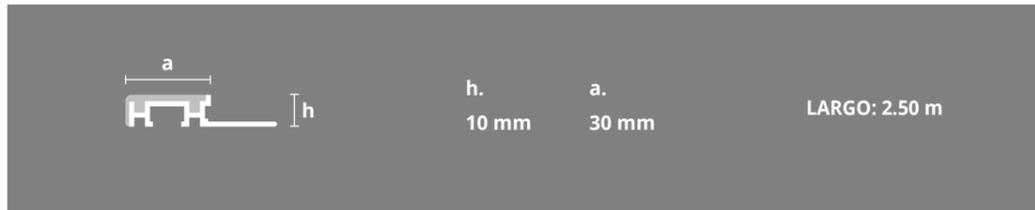

h. 10 mm		h. 10 mm (respuesta tira de PVC)		
Código	a	Código	a	Color
3922	30 mm	3922T	30 mm	MARRON
3923	30 mm	3923T	30 mm	GRIS
3924	30 mm	3924T	30 mm	NEGRO

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


PROTECTOR GRADA




ALUMINIO

Perfil de aluminio de alta resistencia y gran versatilidad, ideal para proteger y resaltar los escalones en ambientes de tránsito medio.

USO



PERFIL

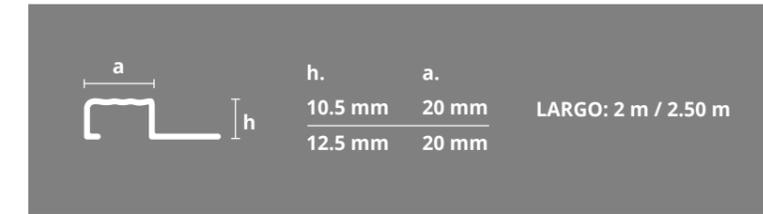

h. 10.5 mm

Código	a
1993	20 mm x 2 m
1994	20 mm x 2.50 m

h. 12.5 mm

Código	a
1996	20 mm x 2.50 m

Color
ANODIZADO MATE
ANODIZADO MATE

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


PROTECTOR BORDER




PVC

Protector de PVC de alta densidad, que ofrece una terminación prolija, recomendado para zonas de bajo tránsito. La base es rígida con un recubrimiento de PVC flexible antideslizante.

USO



PERFIL

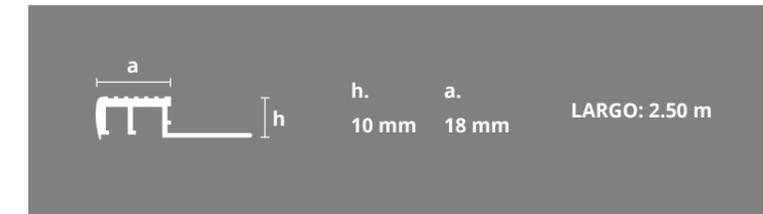


h. 10 mm

Código	a	Color
0917	18 mm	MARRÓN
0918	18 mm	NEGRO
0919	18 mm	GRIS
0920	18 mm	GRIS OSCURO
0925	18 mm	BEIGE
0926	18 mm	CHAMPAGNE

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


PROTECTOR PASO

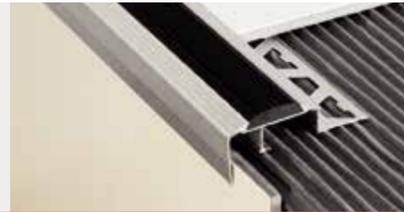


ALUMINIO Y PVC

Perfil de alta resistencia y moderno diseño, ideal para crear cantos seguros y decorativos. Las cintas antideslizantes adheridas al perfil protector le dan a los cantos de los peldaños buena visibilidad.

USO



PERFIL

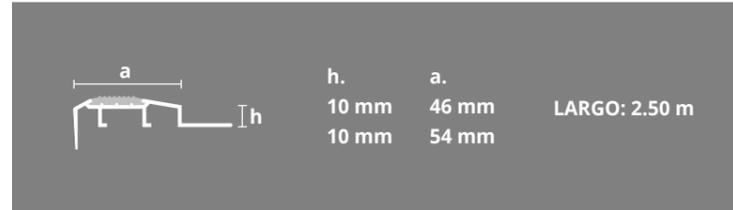

h. 10 mm

Código	a	Color
1944	46 mm	CROMO MATE / NEGRO
1954	54 mm	CROMO MATE / NEGRO


NARÍZ DE ESCALÓN PASO




ALUMINIO Y PVC

Perfil que brinda protección, prolijidad y pisada antideslizante a los escalones. Se adhiere al revestimiento luego de su colocación.

USO



PERFIL

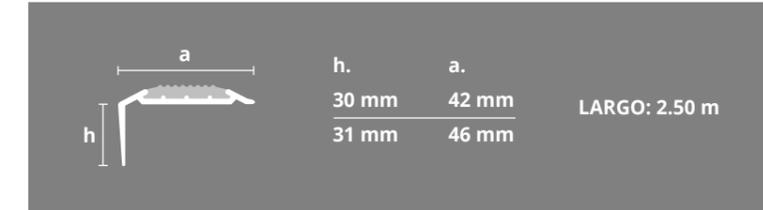

h. 30 mm

Código	a	Color
2938	42 mm	CROMO MATE - NEGRO

h. 31 mm

Código	a	Color
2948	46 mm	CROMO MATE - NEGRO

Se colocan con pegamento de contacto, adhesivo siliconado neutro o perforando la base de aluminio por debajo de la tira de PVC ocultando el tornillo.

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en [Atrim Global](#)


PROTECTOR FLECHA



ACERO INOXIDABLE

Perfil que protege los bordes de escalones y cubre parte de la alzada, generando mayor resistencia y una terminación prolija y vistosa. Indicado para uso en zonas de alto tránsito, como oficinas o edificios públicos.

USO



PERFIL



h. 10 mm

Código	a	Color
2655	9 mm	ACERO INOX.
2655 esm.	9 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

NARÍZ DE ESCALÓN EURO




ALUMINIO

Perfil provisto de perforaciones, ideal para escaleras de interior revestidas con cerámicos, alfombras o pisos flotantes. Se instala luego de colocado el revestimiento.

USO



PERFIL

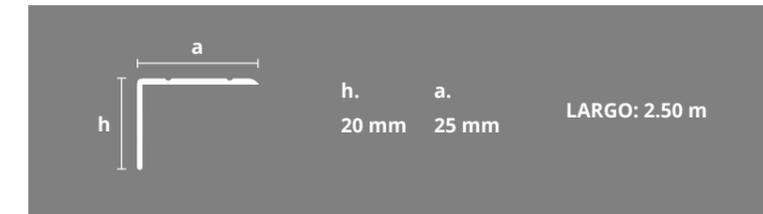

h. 20 mm

Código	a	Color
3910	25 mm	ORO BRILLANTE
3913	25 mm	CROMO MATE
3915	25 mm	BRONCE BRILLANTE

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en [Atrim Global](#)




STEP DECORATIVO



ALUMINIO


Perfil de diseño curvo que protege y embellece los bordes de los escalones recubiertos. Se coloca durante la aplicación del revestimiento.

USOS



Como protector de escalón


PERFIL

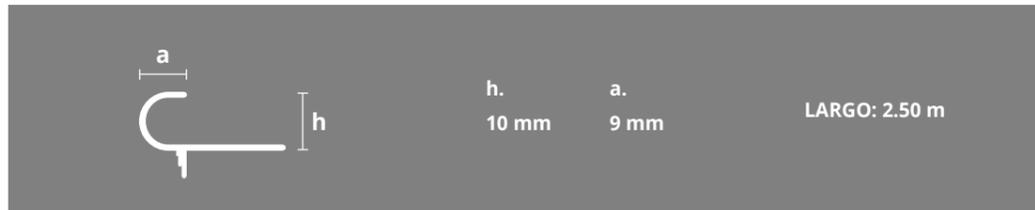

h. 10 mm

Código	a	Color
3442	9 mm	ORO MATE
3443	9 mm	CROMO MATE

PERFILES PARA PISOS FLOTANTES Y ALFOMBRAS

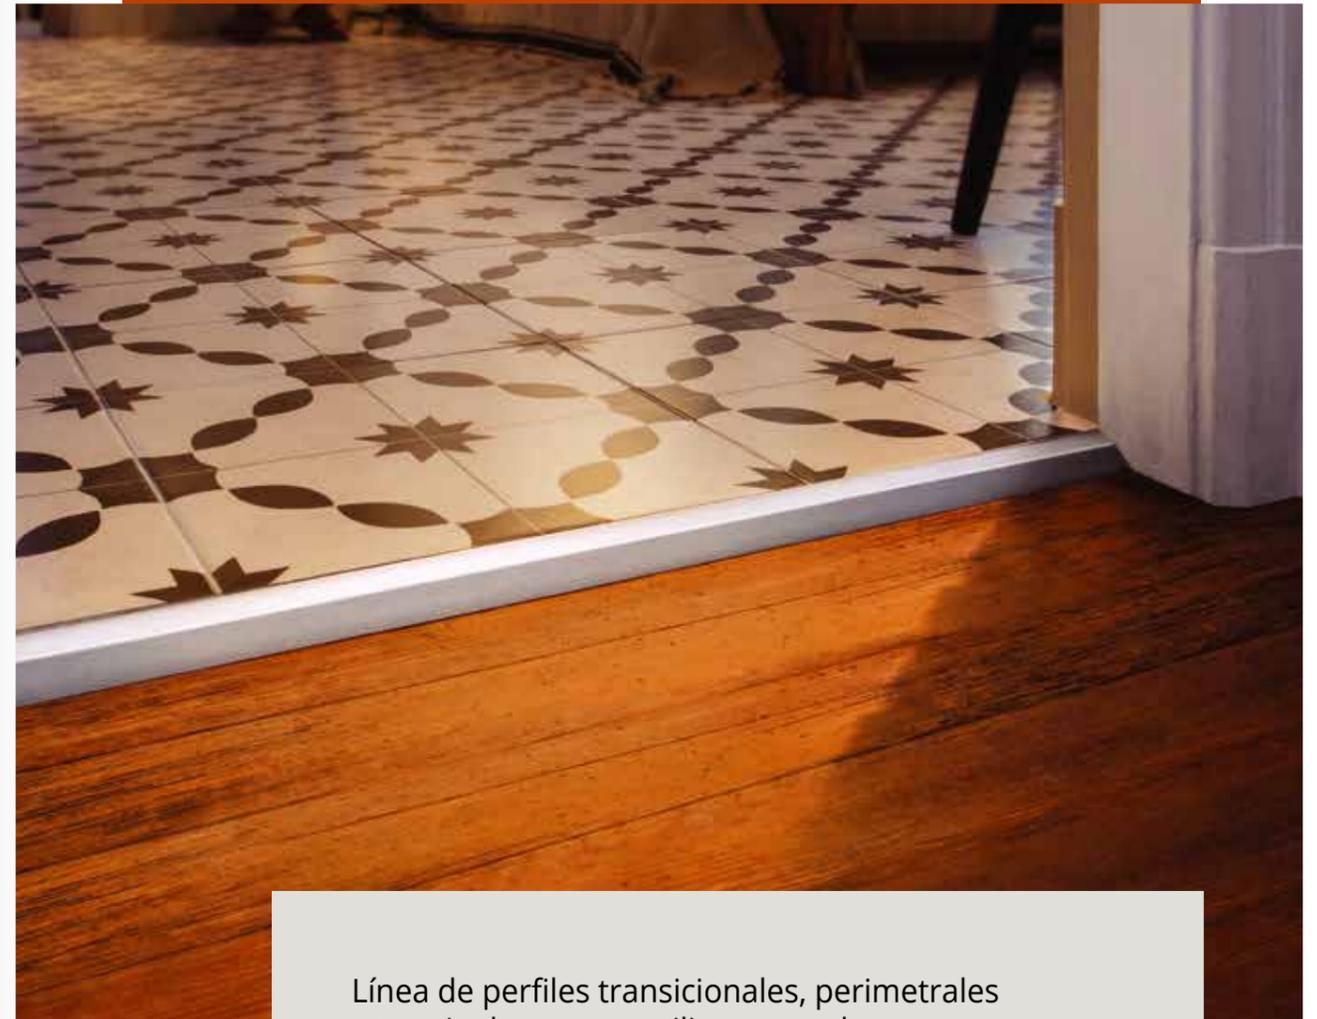

Línea de perfiles transicionales, perimetrales y terminales que se utilizan para decorar y separar pisos en el mismo nivel o en diferentes alturas. Variedad de anchos con vistas planas y redondeadas, que se adaptan a los diferentes estilos en áreas residenciales y comerciales.


SEPARADOR CON QUICK - FIX®



ALUMINIO

Perfil separador que permite la transición entre pisos en el mismo nivel, sin que se observen detalles de fijación.

USO



PERFIL



h. 5 mm

Código	a	Color
2830 / 1.0	33 mm	ORO BRILLANTE
2831 / 1.0	33 mm	CROMO BRILLANTE
2832 / 1.0	33 mm	ORO MATE
2833 / 1.0	33 mm	CROMO MATE

Su innovador sistema QUICK-FIX® fija la varilla al piso a través de una serie de perforaciones y tarugos que evitan agujeros y tornillos a la vista. Se instala una vez colocados los revestimientos. Cada perfil incluye 5 tarugos de fijación.


DESNIVEL CON QUICK - FIX®




ALUMINIO

Compensa la transición entre pisos en diferentes alturas sin que se vean detalles de fijación, gracias a su innovador sistema QUICK FIX®. Apto para revestimientos cerámicos, alfombras y pisos flotantes.

USO



PERFIL

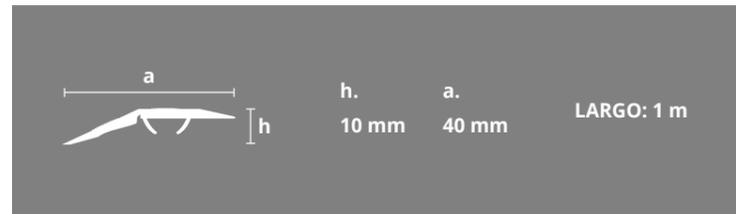

h. 10 mm

Código	a	Color
2820 / 1.0	40 mm	ORO BRILLANTE
2821 / 1.0	40 mm	CROMO BRILLANTE
2822 / 1.0	40 mm	ORO MATE
2823 / 1.0	40 mm	CROMO MATE

Su innovador sistema QUICK-FIX® fija la varilla al piso a través de una serie de perforaciones y tarugos que evitan agujeros y tornillos a la vista. Se instala una vez colocados los revestimientos. Cada perfil incluye 5 tarugos de fijación.

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


TAPAJUNTA




ALUMINIO

Se utiliza para ocultar imperfecciones en la unión de pisos de diferentes revestimientos al mismo nivel, a la vez que ofrece una transición segura que evita tropiezos.

USO



PERFIL

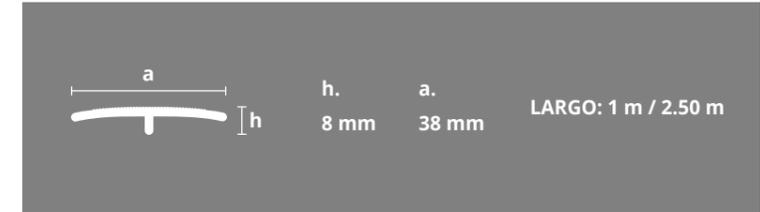

h. 8 mm

Código	a	Color
2390	38 mm x 1 m	ORO MATE
2391	38 mm x 1 m	BRONCE MATE
2392	38 mm x 1 m	PLOMO MATE
2380 / 2.5	38 mm x 2.50 m	ORO MATE
2381 / 2.5	38 mm x 2.50 m	BRONCE MATE
2382 / 2.5	38 mm x 2.50 m	PLOMO MATE


TAPADESNIVEL




ALUMINIO

Perfil curvo transicional para pisos de diferentes alturas. Cubre imperfecciones debido a los cortes o astillado de los materiales.

USO




PERFIL

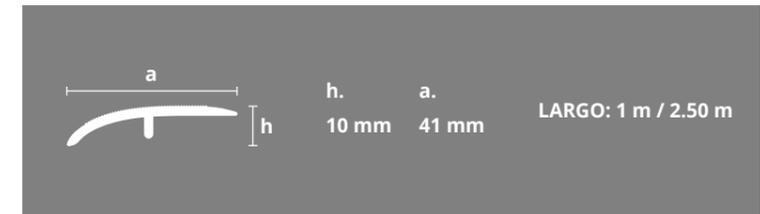

h. 10 mm

Código	a	Color
2395	41 mm x 1 m	ORO MATE
2396	41 mm x 1 m	BRONCE MATE
2397	41 mm x 1 m	PLOMO MATE
2385 / 2.5	41 mm x 2.50 m	ORO MATE
2386 / 2.5	41 mm x 2.50 m	BRONCE MATE
2387 / 2.5	41 mm x 2.50 m	PLOMO MATE

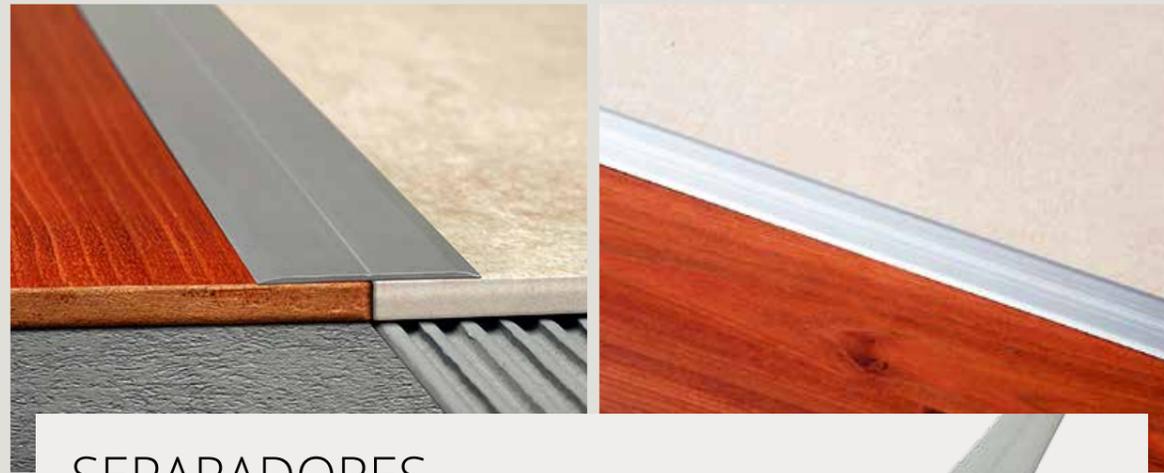


SEPARADORES



ALUMINIO


Separan diferentes tipos de pisos y materiales de recubrimiento, tales como alfombras, parquets y laminados.

USO



Como separador de revestimientos

PERFILES

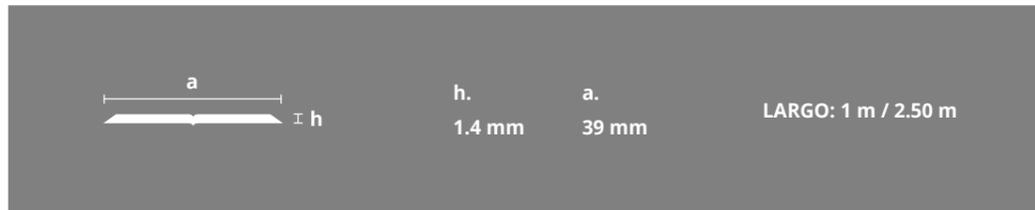

h. 1.4 mm

Código	a	Color
2490	39 mm x 1 m	ORO MATE
2491	39 mm x 1 m	BRONCE MATE
2492	39 mm x 1 m	PLOMO MATE
2493	39 mm x 1 m	PELTRE
2480 / 2.5	39 mm x 2.50 m	ORO MATE
2481 / 2.5	39 mm x 2.50 m	BRONCE MATE
2482 / 2.5	39 mm x 2.50 m	PLOMO MATE
2483 / 2.5	39 mm x 2.50 m	PELTRE




DESNIVELES



ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE


Permiten la transición uniforme entre pisos de diferentes alturas y revestimientos, evitando la formación de escalones en la unión de las superficies. Disponible en diseños curvos y rectos.

USO

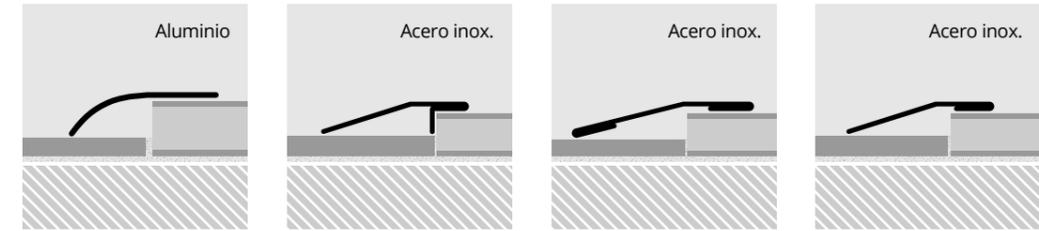

Como transición de revestimientos de diferentes alturas

PERFILES

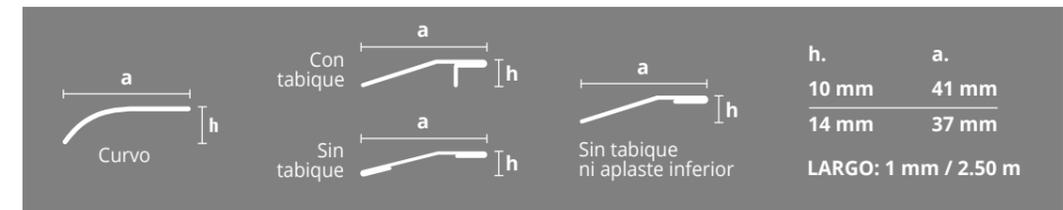

h. 10 mm

Código	a	Color
2604	41 mm x 2.50 m	CON TABIQUE ACERO INOX.
2605	41 mm x 2.50 m	SIN TABIQUE ACERO INOX.
2615	41 mm x 2.50 m	SIN TABIQUE NI APLASTE INFERIOR ACERO INOX.

Código	a	Color
2495	37 mm x 1 m	CURVO ALUM. ORO MATE
2496	37 mm x 1 m	CURVO ALUM. BRONCE MATE
2497	37 mm x 1 m	CURVO ALUM. PLOMO MATE
2498	37 mm x 1 m	CURVO ALUM. PELTRE
2485 / 2.5	37 mm x 2.50 m	CURVO ALUM. ORO MATE
2486 / 2.5	37 mm x 2.50 m	CURVO ALUM. BRONCE MATE
2487 / 2.5	37 mm x 2.50 m	CURVO ALUM. PLOMO MATE
2488 / 2.5	37 mm x 2.50 m	CURVO ALUM. PELTRE




DIVISORES



ACERO INOXIDABLE

Delimitan diferentes tipos de pisos y ambientes en el mismo nivel. Generan separaciones limpias entre los revestimientos.

USO

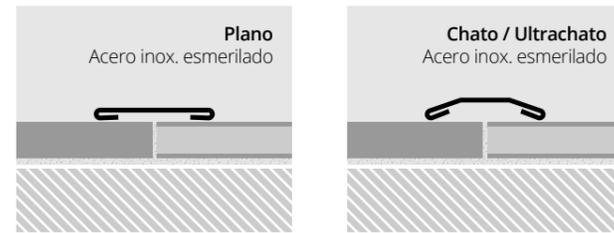

Como divisor de pisos y alfombras

PERFILES

	a	h.	a.	
Plano		2 mm	20 mm	LARGO: 1 m / 2.50 m
		2 mm	30 mm	
Chato / Ultrachato		2 mm	40 mm	
		4 mm	30 mm	
		4 mm	40 mm	

h. 2 mm		h. 4 mm		
Código	a	Código	a	Color
2620	20 mm x 2.50 m			ACERO INOX. ESMERILADO (PLANO)
2621	30 mm x 2.50 m			ACERO INOX. ESMERILADO (PLANO)
2622	40 mm x 2.50 m			ACERO INOX. ESMERILADO (PLANO)
		2613/1.0	30 mm x 1 m	ACERO INOX. ESMERILADO (ULTRACHATO)
		2613/2.5	30 mm x 2.50 m	ACERO INOX. ESMERILADO (ULTRACHATO)
		2603	40 mm x 2.50 m	ACERO INOX. ESMERILADO (CHATO)

Se recomienda pegado con cemento de contacto o fijación mecánica. Productos desprovistos de perforaciones.

ÁNGULO IRREGULAR




ALUMINIO

Perfil perimetral que se utiliza para unir el borde del piso flotante con la pared o puerta balcón. Se coloca con adhesivo o tornillos posteriormente a la instalación de los pisos flotantes.

USO



PERFIL

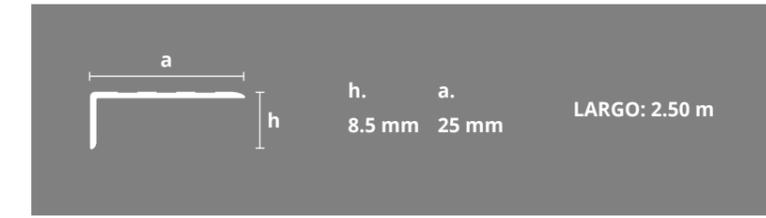

h. 8.5 mm

Código	a	Color
2363	25 mm	CROMO MATE
2366	25 mm	BRONCE MATE

PERFIL EDGE



ALUMINIO

Perfil para pisos flotantes de uso perimetral que logra la perfecta unión entre pisos y paredes, y oculta las imperfecciones y bordes de las placas. Se coloca en simultáneo con el revestimiento.

USO



PERFIL



h. 8.5 mm

Código	a	Color
2373	13.5 mm	CROMO MATE
2376	13.5 mm	BRONCE MATE


HONGOS




ACERO INOXIDABLE

Se utilizan en el encuentro de diferentes tipos de piso, esconden cortes y daños en el revestimiento.

USO



PERFILES



h. 10 mm

Código	a	Color
2630	14 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2631	22 mm	ACERO INOX. ESMERILADO
2632	40 mm	ACERO INOX. ESMERILADO (Con pata de enganche)


FLEJES




ACERO INOXIDABLE / BRONCE

El fleje de acero inoxidable o bronce es una alternativa económica para dividir alfombras y revestimientos o utilizarlo debajo de las puertas. Se adhiere luego de colocado el revestimiento.

USO



PERFIL

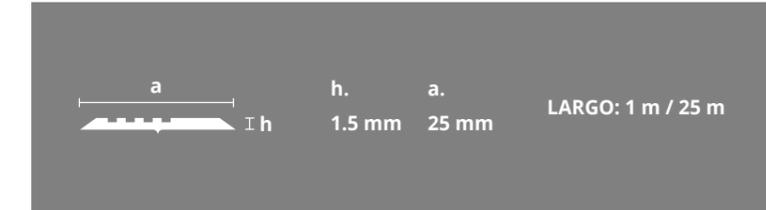

h. 1.5 mm

Código	a	Color
2602/1.0	25 mm x 1 m	ACERO INOXIDABLE
2602/25.0	25 mm x 25 m (en rollo)	ACERO INOXIDABLE
2530/1.0	25 mm x 1 m	BRONCE
2530/25.0	25 mm x 25 m (en rollo)	BRONCE


HONGOS CUBREUNIONES




BRONCE

Ideal para el encuentro de diferentes revestimientos combinando la durabilidad del bronce y el estilo clásico.

USO



PERFILES



h. 9 mm (hongo liso)

h. 9 mm (hongo rayado)

Código	a	Código	a	Color
2502L/1.0	13 mm (1/2") x 1 m	2502R/1.0	13 mm (1/2") x 1 m	BRONCE
2502L/2.5	13 mm (1/2") x 2.50 m	2502R/2.5	13 mm (1/2") x 2.50 m	BRONCE
2501L/1.0	19 mm (3/4") x 1 m	2501R/1.0	19 mm (3/4") x 1 m	BRONCE
2501L/2.5	19 mm (3/4") x 2.5 m	2501R/2.5	19 mm (3/4") x 2.5 m	BRONCE


TERMINAL FLECHA




BRONCE

Su cara visible de 5 mm de bronce puede utilizarse en alfombras o pisos de mármol y madera. El cuerpo en forma de flecha garantiza el encaje del revestimiento en la ranura del perfil.

USO




PERFIL

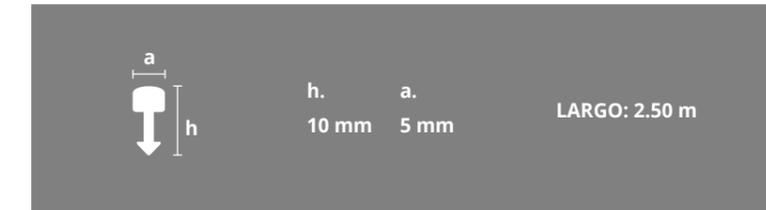

h. 10 mm

Código	a	Color
2533	5 mm	BRONCE

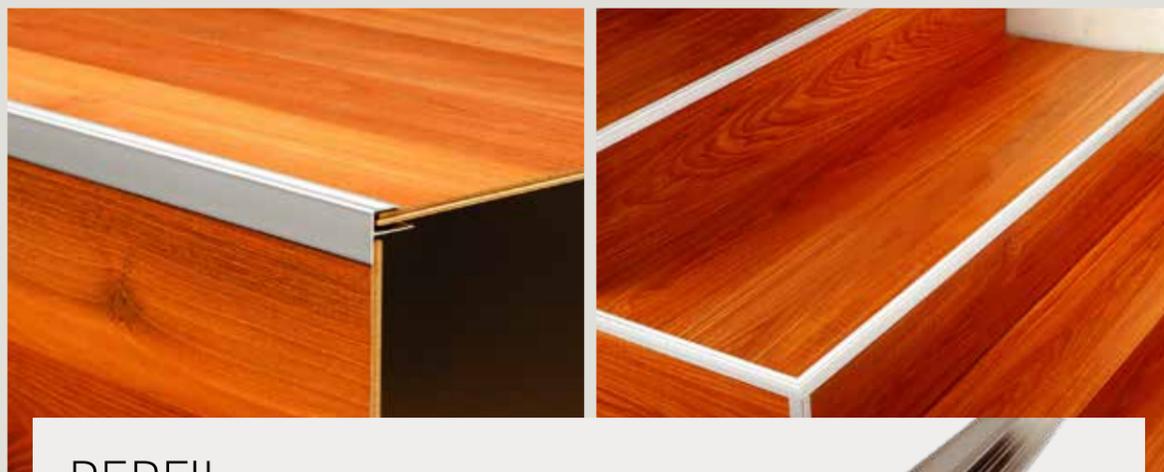


PERFIL DECO "F"



ALUMINIO


Diseñado para la unión de los bordes de los peldaños de pisos flotantes. Se coloca por encastre pudiéndose agregar un adhesivo de refuerzo. Da una terminación estética y gran durabilidad.

USO



Como protector de escalón para pisos flotantes

PERFIL

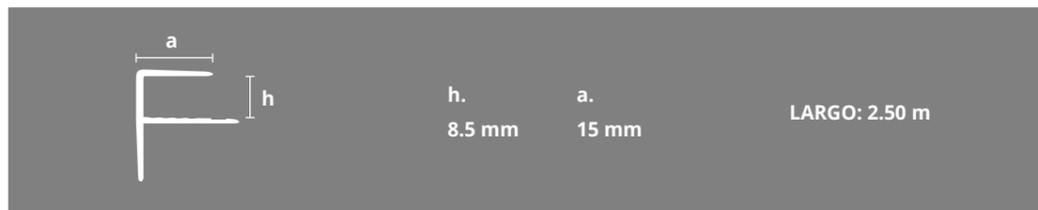


h. 8.5 mm
a. 15 mm

LARGO: 2.50 m

h. 8.5 mm

Código	a	Color
2473	15 mm	CROMO MATE
2476	15 mm	BRONCE MATE

JUNTAS DE DILATACIÓN

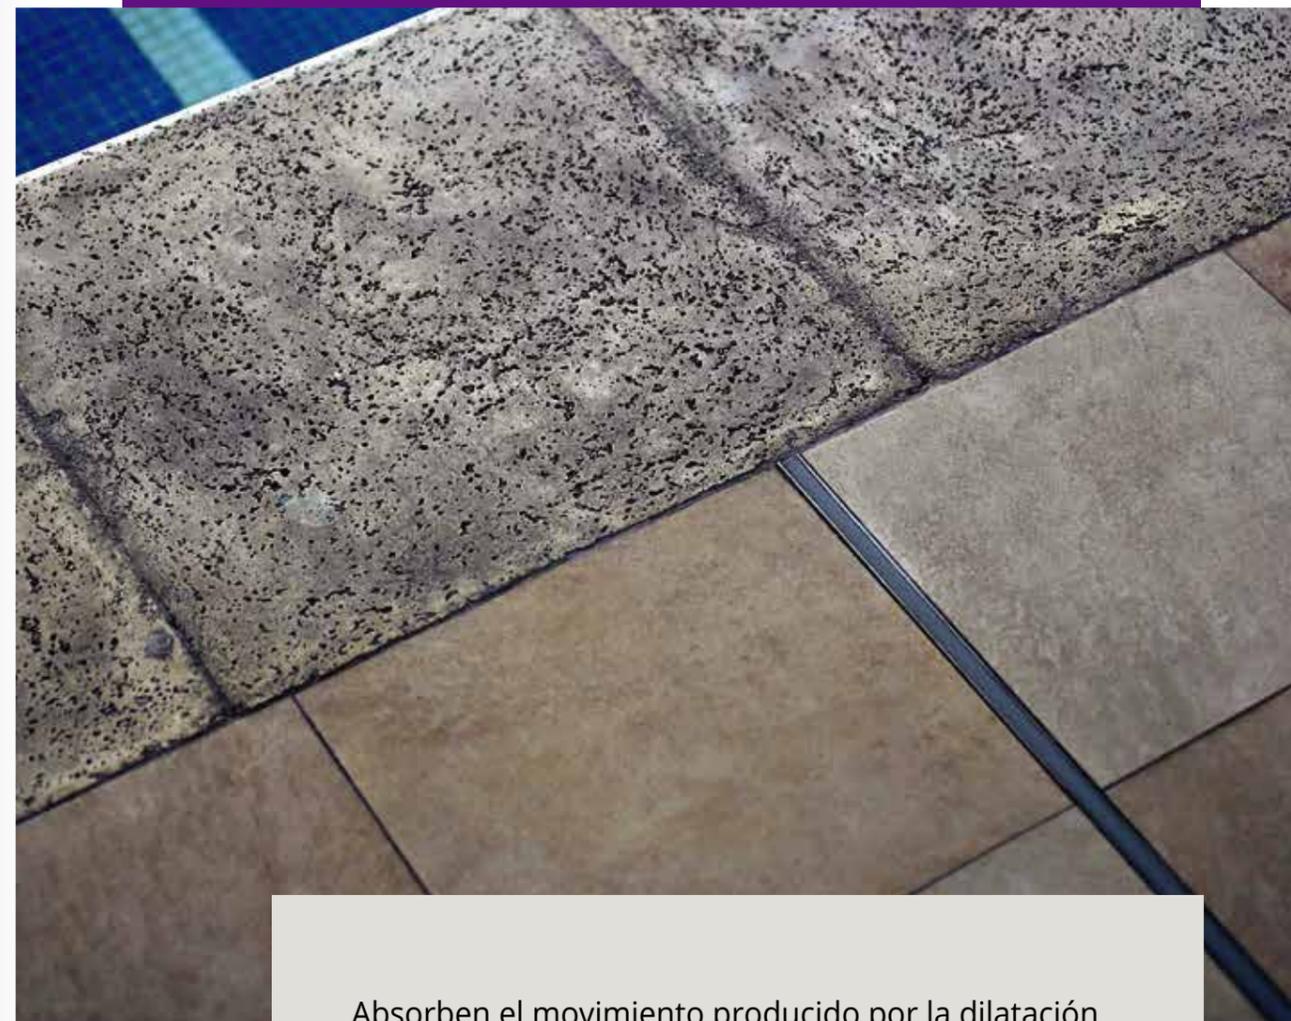


Absorben el movimiento producido por la dilatación y/o contracción de los materiales evitando rajaduras y roturas de cerámicos. Las juntas de acero y bronce resisten al alto tránsito y permiten además su colocación a la intemperie.



JUNTA DE DILATACIÓN EURO


TRÁNSITO ALTO

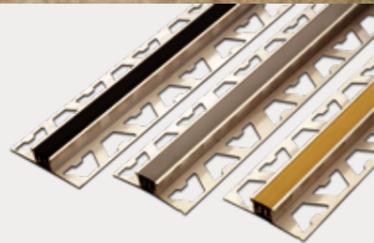

ALUMINIO


Junta de dilatación de aluminio provista de una pieza de poliuretano recambiable que absorbe la dilatación y garantiza durabilidad. **Recomendado para zonas de alto tránsito.**

USO

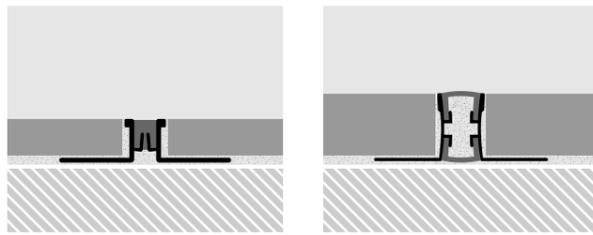

Absorben el movimiento producido por la dilatación de los materiales. Las pestañas laterales metálicas del perfil tienen un buen agarre bajo el revestimiento cerámico y acompañan los movimientos de compresión y expansión. No deben elevarse por encima del nivel de cobertura de superficie del revestimiento.

PERFIL

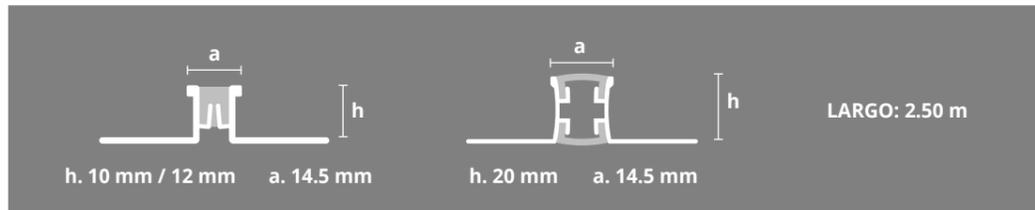

h. 10 mm		h. 12 mm		h. 20 mm		Color
Código	a	Código	a	Código	a	
5755	14.5 mm	5765	14.5 mm			GRIS
5757	14.5 mm	5767	14.5 mm			BEIGE
5758	14.5 mm	5768	14.5 mm	5788	14.5 mm	NEGRO

h. 10/12 mm (SANTOPRENO - Repuesto para juntas de dilatación EURO)

Código	a	Color
5705	10.5 mm	GRIS
5707	10.5 mm	BEIGE
5708	10.5 mm	NEGRO



JUNTA DE DILATACIÓN COVER


TRÁNSITO ALTO



ALUMINIO

Perfil de movimiento de aluminio conformado por dos alas antideslizantes y unidas por un cuerpo central de polímero de caucho de alta calidad. Absorbe los movimientos producidos por la dilatación, evitando levantamientos, rajaduras y roturas en grandes áreas. Perfil diseñado para cubrir aberturas de 20/25 mm de espesor o en revestimientos de 20mm de altura.

USOS

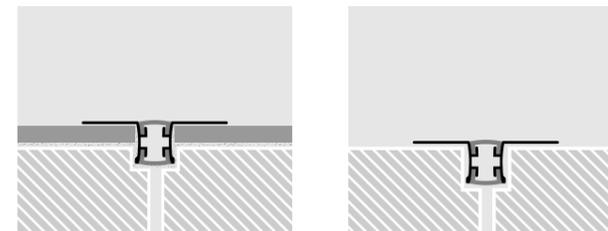

Puede instalarse en pisos de microcemento o cemento alisado, mármoles, piedra, también en muros y cielorrasos.

Colocar con silicona neutra o tornillos.

PERFIL




h. 20 mm

Código	a	Color
5488	70 mm	NEGRO

A - JOINT



TRÁNSITO MEDIO

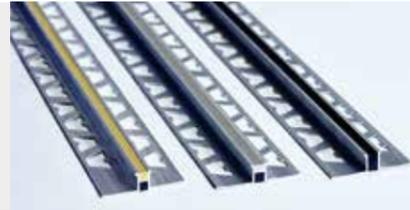


ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

Esta pieza formada por dos tramos de metal en los extremos, unidos en el centro por una pieza de poliuretano, compensa de manera eficiente y absorbe los movimientos del suelo junto con los materiales.

USO



PERFILES

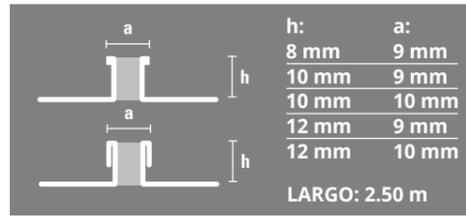

h. 8 mm		h. 10 mm		h. 12 mm		Color
Código	a	Código	a	Código	a	
		1755	10 mm	1765	10 mm	ALUMINIO - GRIS
		1757	10 mm	1767	10 mm	ALUMINIO - BEIGE
		1758	10 mm	1768	10 mm	ALUMINIO - NEGRO
1845	9 mm	1855	9 mm	1865	9 mm	ACERO INOX - GRIS
1848	9 mm	1858	9 mm	1868	9 mm	ACERO INOX - NEGRO

JUNTA DE DILATACIÓN EXPAND


TRÁNSITO BAJO




PVC

Ofrece una protección limitada al compensar levemente los movimientos entre revestimientos adyacentes. Recomendada únicamente para el tránsito de personas.

USO




PERFIL

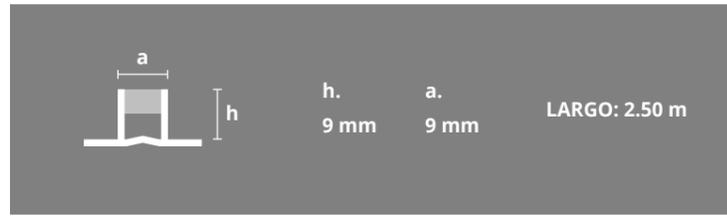


h. 9 mm		
Código	a	Color
0844	9 mm	GRIS
0845	9 mm	GRIS OSCURO
0847	9 mm	VERDE CEMENTO
0846	9 mm	NEGRO

ZÓCALOS GUARDAPOLVOS

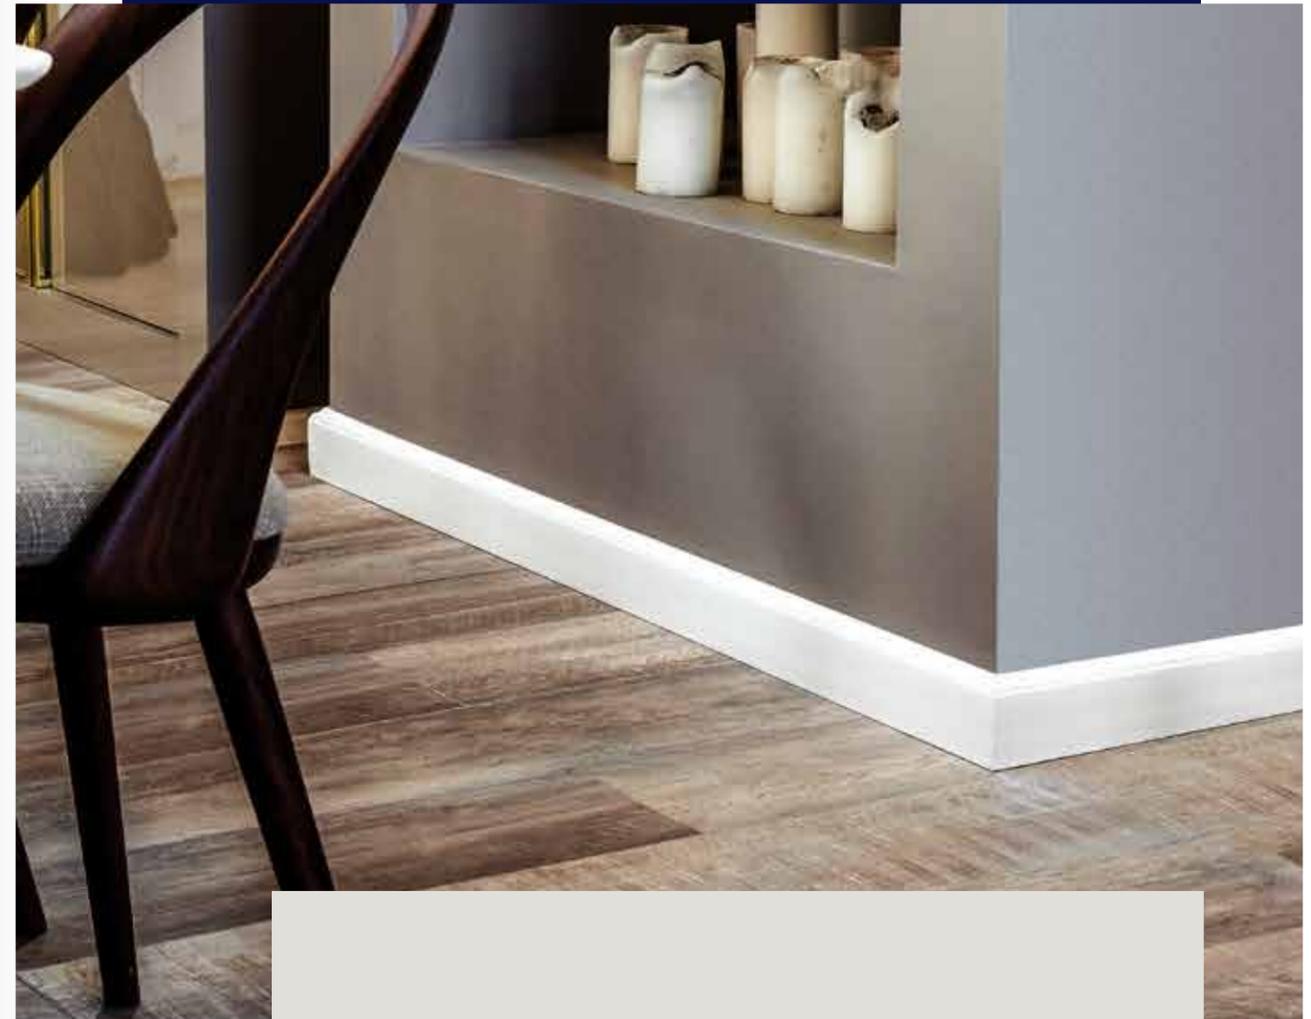

De aluminio, de acero inoxidable y de EPS, ofrecen soluciones funcionales, manteniendo el atractivo estético. Son resistentes a los golpes y roces.

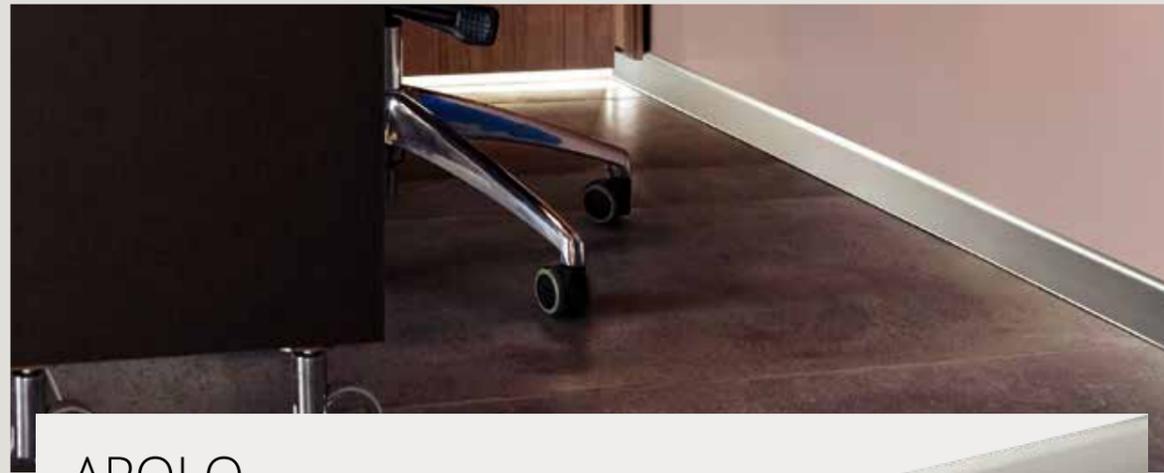



APOLO



ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

ALUMINIO: El zócalo de aluminio se coloca fácilmente gracias a su sistema de clips que se atornillan a la pared y se aplican a presión. Cuenta además, con accesorios para esquinas y uniones.
ACERO INOXIDABLE: El zócalo de acero está provisto de un listón de madera que se sujeta a la pared.

USO




Se utiliza como unión entre las paredes y los pisos. Son fáciles de instalar, durables y de fijación invisible.

Cada tira de zócalo de aluminio incluye 4 clips de fijación.

Los accesorios para esquinas y uniones son de uso exclusivo en zócalos de aluminio.

PERFILES

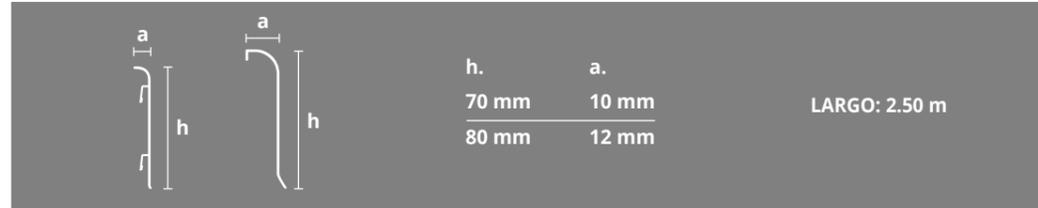

h. 70 mm		h. 80 mm		Color
Código	a	Código	a	
2073	10 mm			ALUMINIO CROMO MATE
		2208	12 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
		2208 esm.	12 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

h. 70 mm (ACCESORIOS)		h. 80 mm (ACCESORIOS)		Color
Código	a	Código	a	
8071		8171		CLIP DE FIJACIÓN - ALUMINIO
8073	10 mm	8173	12 mm	ALUMINIO CROMO MATE (ESQUINERO EXTERNO)
9073	10 mm	9173	12 mm	ALUMINIO CROMO MATE (ESQUINERO INTERNO)
8070 D	10 mm	8170 D	12 mm	ALUMINIO CROMO MATE (TERMINAL DERECHO)
8070 I	10 mm	8170 I	12 mm	ALUMINIO CROMO MATE (TERMINAL IZQUIERDO)
		8172		CONECTOR - ALUMINIO

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


DECO

Perfil delgado recto, de líneas simples y forma compacta con tira de polietileno extraíble para la fijación invisible del zócalo a la pared. Provisto de esquineros que otorgan terminación estética al zócalo, los cuales se venden por separado.



ALUMINIO

USO



PERFIL



h. 100 mm

Código	a	Color
2103	5 mm	ALUMINIO CROMO MATE
9103		ESQUINERO PVC GRIS

LARGO: 2.50 m


SLIM

Ultra delgado, es ideal para usar en ambientes de decoración minimalista tanto en hogares como en oficinas. Se instala con adhesivo siliconado neutro o cemento de contacto.



ALUMINIO / ACERO INOXIDABLE

USO



PERFIL



h. 60 mm

h. 60 mm		h. 80 mm		Color
Código	a	Código	a	
2063	10 mm			ALUM. CROMO MATE
		2780	10 mm	ACERO INOX. BRILL.
		2780 esm.	10 mm	ACERO INOX. ESM.

LARGO: 2.50 m

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


SQUARE

De terminación cuadrada, está provisto de un listón de madera que se sujeta a la pared y sobre ella se adhiere el Square de Acero.



ACERO INOXIDABLE

USO



PERFIL



h. 80 mm

Código	a	Color
2218	12 mm	ACERO INOX. BRILLANTE
2218 esm.	12 mm	ACERO INOX. ESMERILADO

LARGO: 2.50 m

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


PLAIN




EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)

Zócalo de cara plana suavemente texturada, que se adapta a todos los estilos.

USO



PERFIL

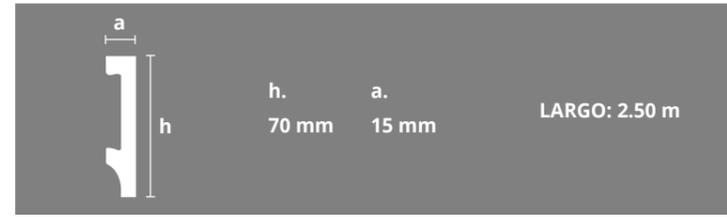

h. 70 mm

Código	a	Color
2310	15 mm	BLANCO

clips de fijación

Código
2299-012 (12 unidades)
2299-030 (30 unidades)
2299-100 (100 unidades)

CURVES



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)

Perfil curvo de diseño tradicional, que otorga una visual continua a la unión con la pared.

USO



PERFIL



h. 80 mm

Código	a	Color
2340	15 mm	BLANCO

Clip de Fijación

Código
2299-012 (12 unidades)
2299-030 (30 unidades)
2299-100 (100 unidades)



Ecológicos
Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación
Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua
No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas
Inmune a todo tipo de insectos.



No se deterioran
No se alteran con el paso del tiempo.

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


LINE




EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)

Diseño vanguardista, que cuenta con una línea bajo relieve como detalle decorativo.

USO



PERFIL

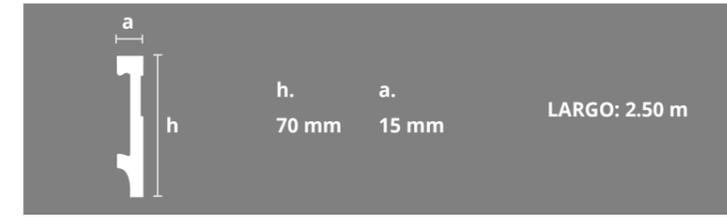

h. 70 mm

Código	a	Color
2330	15 mm	BLANCO

Clip de Fijación

Código
2299-012 (12 unidades)
2299-030 (30 unidades)
2299-100 (100 unidades)


EXTRA LINE




EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)

Sumado al diseño vanguardista del Line, la altura de este zócalo destaca con personalidad los espacios.

USO



PERFIL

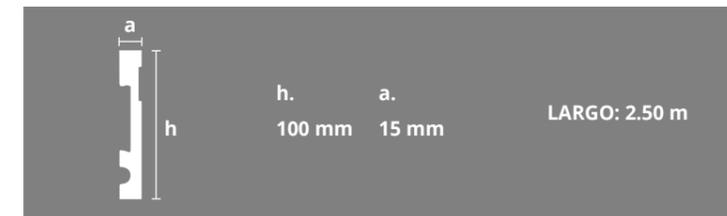

h. 100 mm

Código	a	Color
2320	15 mm	BLANCO
2322	15 mm	ORO
2323	15 mm	PLATA
2324	15 mm	NEGRO MATE

LÍNEA DESIGN

Clip de Fijación

Código
2299-012 (12 unidades)
2299-030 (30 unidades)
2299-100 (100 unidades)



Ecológicos
Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación
Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua
No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas
Inmune a todo tipo de insectos.



No se deterioran
No se alteran con el paso del tiempo.

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global

LINE GRIS CLARO

Vanguardista, es ideal para combinar con maderas desgastadas, añejadas y pisos en tonos cementicios.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) ACABADOS MADERA

h. 70 mm				LARGO: 2.50 m
Código	a	Color	Clip de Fijación	
2335	15 mm	GRIS CLARO	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)	

LINE CANELA

Diseño moderno, con una línea bajo relieve. De color cálido, es versátil para colocar en ambientes modernos.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) ACABADOS MADERA

h. 70 mm				LARGO: 2.50 m
Código	a	Color	Clip de Fijación	
2338	15 mm	CANELA	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)	

LINE CACAO

Diseño moderno, con una línea bajo relieve. De color oscuro, original e innovador.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) ACABADOS MADERA

h. 70 mm				LARGO: 2.50 m
Código	a	Color	Clip de Fijación	
2339	15 mm	CACAO	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)	

CURVES GRIS CLARO

De tonalidad clara y cálida que permite su uso en espacios modernos y tradicionales.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) ACABADOS MADERA

h. 80 mm				LARGO: 2.50 m
Código	a	Color	Clip de Fijación	
2345	15 mm	GRIS CLARO	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)	



Ecológicos
Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación
Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua
No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas
Inmune a todo tipo de insectos.



No se deterioran
No se alteran con el paso del tiempo.

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global

CURVES ÁMBAR

De color suave y con vetas intermedias, otorga elegancia a los espacios.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) ACABADOS MADERA

h. 80 mm				LARGO: 2.50 m
Código	a	Color	Clip de Fijación	
2346	15 mm	ÁMBAR	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)	

CURVES AVELLANA

Diseño curvo tradicional en color cálido e intensidad intermedia con vetas bien marcadas.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) ACABADOS MADERA

h. 80 mm				LARGO: 2.50 m
Código	a	Color	Clip de Fijación	
2347	15 mm	AVELLANA	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)	

CURVES CANELA

De color marrón rojizo, es versátil para colocar en ambientes modernos. Otorga valor a las tonalidades neutras de los revestimientos.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) ACABADOS MADERA

h. 80 mm				LARGO: 2.50 m
Código	a	Color	Clip de Fijación	
2348	15 mm	CANELA	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)	

CURVES CACAO

De color oscuro, original e innovador, con pisos oscuros se mimetiza y con pisos más claros se destaca. Su forma clásica permite la aplicación en todo tipo de ambientes y espacios.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) ACABADOS MADERA

h. 80 mm				LARGO: 2.50 m
Código	a	Color	Clip de Fijación	
2349	15 mm	CACAO	2299-012 (12 unidades) 2299-030 (30 unidades) 2299-100 (100 unidades)	



Ecológicos
Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación
Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua
No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas
Inmune a todo tipo de insectos.



No se deterioran
No se alteran con el paso del tiempo.

[YouTube](#) | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global


REFORMA LINE

Especialmente desarrollado para facilitar las reformas por su practicidad de instalación. Se puede aplicar sobre el zócalo anterior, sin necesidad de removerlo. De color blanco mate y 12 cm, cubre zócalos de hasta de 8 cm de altura.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)

USO



PERFIL



h. 120 mm

Código	a	Color
2351	20 mm	BLANCO MATE

LARGO: 2.50 m


SQUARE

De color blanco mate y 50mm de altura, de diseño plano y líneas rectas, es una opción pequeña de terminación.




EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)

USO



PERFIL



h. 50 mm

Código	a	Color
2301	10 mm	BLANCO MATE

LARGO: 2.50 m

CUARTA CAÑA

Diseñado para proteger la esquina formada entre la pared y el piso, evitando que esa unión quede expuesta a la fricción y a las filtraciones de polvo o humedad.



EPS (Poliestireno Expandido Reciclado)

USO



PERFIL



h. 15 mm

Código	a	Color
0730	15 mm	BLANCO

LARGO: 2.50 m



Ecológicos
Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación
Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua
No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas
Inmune a todo tipo de insectos.



No se deterioran
No se alteran con el paso del tiempo.

YouTube | Video con instrucciones de colocación y corte en Atrim Global

ACCESORIOS DE COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DE EPS

ADHESIVO

Adhesivo relleno en pasta para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Un tubo rinde 6 zócalos aproximadamente.

La superficie es pintable con látex acuoso y lijable. Tiempo de secado promedio: 24 hs.




Código

0500 (pomo de 420 grs.)

CLIPS DE FIJACIÓN

Clips de fijación recomendados para acelerar la instalación o para aplicar en paredes fuera de escuadra.

Utilizar 6 clips de fijación en una tira de zócalos de 2.50 m.

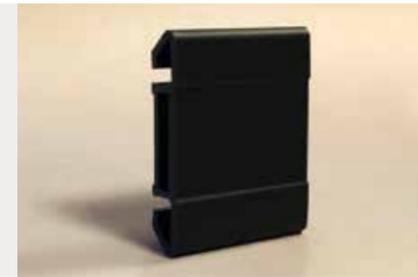

Código

2299-012 (12 unidades)

Código

2299-030 (30 unidades)

Código

2299-100 (100 unidades)

COLOCACIÓN

EPS - BLANCO Y ACABADOS MADERA (Instalación con adhesivo relleno)



Para cortar los zócalos utilice una sierra manual o mecánica con disco de diente fino. No se recomienda el uso de discos de carbono ya que podrían dañar los zócalos.

Verifique que la superficie se encuentre a plomo, y libre de polvo y humedad.

1. Aplique una capa de 2 mm. de adhesivo relleno en el dorso del zócalo o guardapolvo.
2. Coloque el zócalo/guardapolvo sobre la pared/muro y presione hasta que quede firme.
3. Rellene las terminales e imperfecciones con el adhesivo.

Retire el sobrante y limpie con una esponja húmeda. Lije las imperfecciones y pinte de ser necesario.

COLOCACIÓN

EPS - BLANCO Y ACABADOS MADERA (Instalación con silicona neutra)



1
Cinta bifaz. Cortes de 2 cm cada 40 cm y a no menos de 20 cm de los extremos del perfil.


2
Coloque silicona neutra en el dorso del perfil.

3
Presente el zócalo y presione hasta que quede firme.

4
Utilice pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.

5
Si desea utilizar clavos evite colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

EPS - BLANCO Y ACABADOS MADERA (Instalación con clips de fijación)

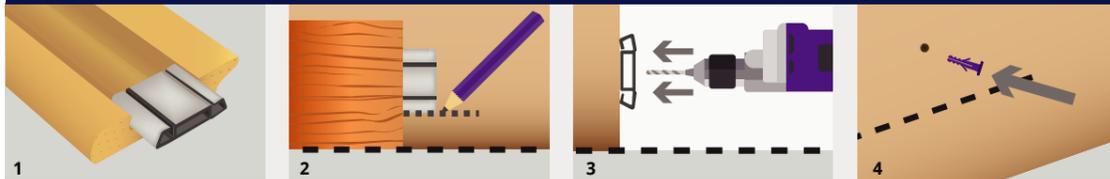


1
Coloque el clip de fijación en el dorso del zócalo.


2
Presente el zócalo dejando que el clip de fijación salga del extremo del mismo, y marque la altura.

3
Presente el clip de fijación y realice un agujero en el centro hasta perforar la pared.

4
Inserte un tarugo en el agujero.



5
Atornille el clip de fijación.



6
Repita esta secuencia cada 40 cm dejando una distancia no menor a 25 cm de los extremos.



7
Presione el zócalo sobre los clips de fijación hasta que quede firme.

APOLO (Aluminio)

Perfore la pared donde ubicará los soportes a una distancia pareja entre sí. Atornille los soportes a la pared.

Enganche con fuerza el APOLO en los encastres de los soportes hasta oír un click.




DECO / SLIM / SQUARE

Coloque el adhesivo siliconado neutro o cemento de contacto en la zona donde ubicará el DECO, SLIM o SQUARE. Presiónelo contra la pared sobre la zona donde utilizó el adhesivo o cemento de contacto.

DECO: Extraiga la goma gris, atornille a la pared y cubra nuevamente.




PRODUCTOS LUMINOSOS

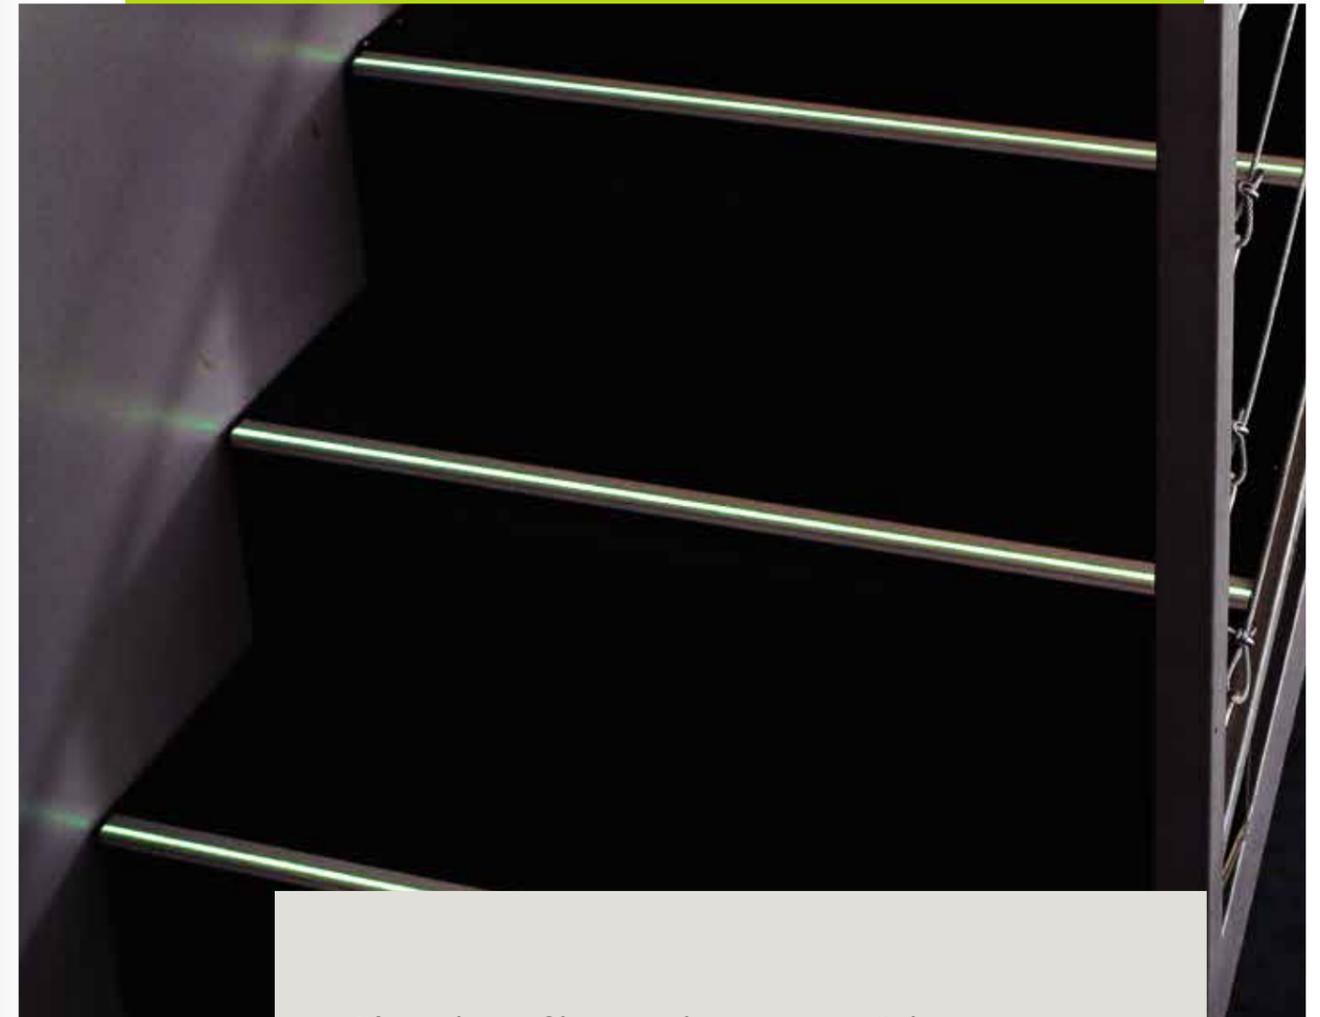

Línea de perfiles que iluminan y señalizan el camino en la oscuridad, otorgando seguridad y protección en ambientes oscuros como teatros, discos, museos y cines.

PROTECTORES LUMINOSOS



ALUMINIO

Perfil de aluminio de alta resistencia con una tira luminosa central y recargable con luz natural o artificial. Ideal para escaleras interiores, salidas de emergencia, etc. El protector de escalón se coloca junto con el revestimiento.

USO



PERFILES

	h.	a.
	10.5 mm	26 mm
	23 mm	45 mm
	33 mm	68 mm
LARGO: 2.50 m		

h. 10.5 mm

h. 23 mm

Código	a	Código	a	Color
3994	26 mm	3933	45 mm	CROMO MATE (protector de escalón luminoso)
				CROMO MATE (nariz de escalón luminoso)

NARIZ DE ESCALÓN LUMINOSO: Protege y señala el canto de los escalones. La colocación se realiza en peldaños ya revestidos.



LISTELLO LUMINOSO



ALUMINIO

De forma simple y geométrica genera un efecto lumínico que sobresale de la línea del revestimiento. Se puede colocar en la unión del piso con la pared o como listello a cualquier altura.

USOS



PERFIL

	h.	a.
	10mm	15 mm
LARGO: 2.50 m		

h. 10 mm

Código	a	Color
3883	15 mm	CROMO MATE

TOALLEROS ELÉCTRICOS



Toalleros eléctricos de acero inoxidable, para disfrutar las toallas tibias y secas. De diseño curvo y cuadrado, son un detalle premium que permite vivir la experiencia de un spa, en la comodidad de la casa. Variedad de dimensiones que se adaptan a estilos de baños pequeños, bajo consumo y modelos con switch para ahorro de energía.

LÍNEA CLASSIC - ACERO INOXIDABLE

Variedad de modelos de acero inoxidable en diseño tubular o cuadrado. Son de bajo consumo, con switch de ahorro de energía según modelo.

Diseño COCO. Sus formas suaves y curvas combinan con diseños y griferías redondeadas.

Diseño CUBIC. Las líneas rectas y superficies espejadas acompañan griferías de diseño vanguardista.

ACERO INOXIDABLE



SMALL

60 x 70 x 8 cm
80 watts

Código

COCO - 1120 (+)
CUBIC - 1140 (+)

MEDIUM

45 x 100 x 8 cm
85 watts

Código

COCO - 1128 (+)
CUBIC - 1148 (+)

LARGE

60 x 100 x 8 cm
110 watts

Código

COCO - 1122 (+)
CUBIC - 1142

LÍNEA MODERN - ACERO INOXIDABLE

Smart: De diseño vertical y angosto, es ideal para economizar espacio. Dispone de cuatro ganchos para colgar y mantener las toallas calientes.

Compact: En variantes rectas o curvas, aúnan simplicidad y funcionalidad bajo una estética innovadora para baños reducidos. Permite colocar toallas en sus dos estantes.

ACERO INOXIDABLE



COMPACT

22 x 48 x 35 cm - 48 watts

Código

COCO - 1007 (+)


SMART

95 x 26 x 11 cm - 86 watts

Código

COCO - 1004 (+)

DESAGÜES *Fluenza*

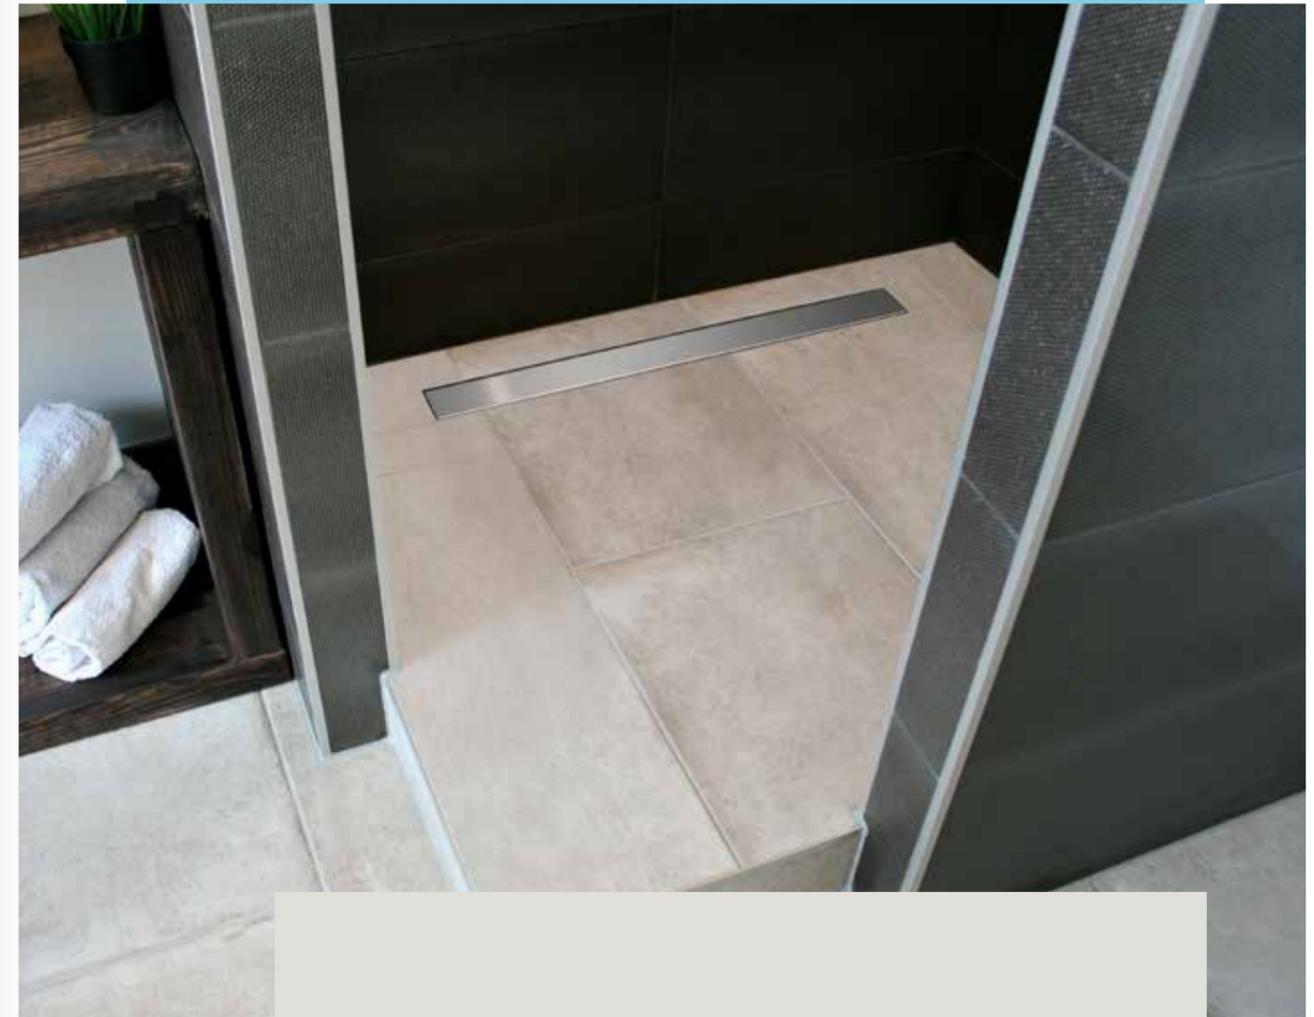

Desagües lineales y triangulares totalmente fabricados en acero inoxidable 304 de alta calidad, que garantizan brillo, limpieza y durabilidad.



(+) Modelos disponibles con switch para ahorro de energía.



CERTIFICACIÓN DE
SEGURIDAD TÉCNICA



GARANTÍA DE 2 AÑOS
BAJO USO NORMAL



LINEAL DE 70, 60 Y 30 cm




ACERO INOX. 304

Desagüe lineal de Acero Inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor, diseñado para reemplazar la rejilla tradicional creando un plano único de continuidad en el piso de la ducha y obtener mayor capacidad de drenaje. La instalación puede hacerse tanto en el encuentro con la pared, como en el centro de la ducha y es apta para todo tipo de revestimientos.

Colocación junto a los cerámicos (7 mm a 10 mm) o porcelanatos (12 mm), utilizando pegamento impermeabilizante. Fácil de instalar, se coloca junto a la carpeta.

NUEVO SOPORTE REGULABLE:
Mayor adaptabilidad (movimiento oscilante lateral)

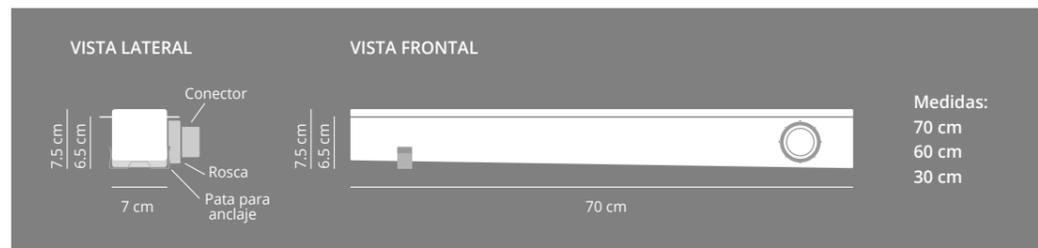

Código	Producto	Medida
D300T01	Desagüe Lineal Inca	300 mm x 70 mm x 75 mm
D300T02	Desagüe Lineal Clásico Mate	300 mm x 70 mm x 75 mm
D300T03	Desagüe Lineal Ceramic	300 mm x 70 mm x 75 mm
D600T01	Desagüe Lineal Inca	600 mm x 70 mm x 75 mm
D600T02	Desagüe Lineal Clásico Mate	600 mm x 70 mm x 75 mm
D600T03	Desagüe Lineal Ceramic	600 mm x 70 mm x 75 mm
D600T04	Desagüe Lineal Clásico Brillante	600 mm x 70 mm x 75 mm
D600T06	Desagüe Lineal Inca Brillante	600 mm x 70 mm x 75 mm
D700T01	Desagüe Lineal Inca	700 mm x 70 mm x 75 mm
D700T02	Desagüe Lineal Clásico Mate	700 mm x 70 mm x 75 mm
D700T03	Desagüe Lineal Ceramic	700 mm x 70 mm x 75 mm
D700T04	Desagüe Lineal Clásico Brillante	700 mm x 70 mm x 75 mm
D700T05	Desagüe Lineal Diagonal	700 mm x 70 mm x 75 mm
D700T06	Desagüe Lineal Inca Brillante	700 mm x 70 mm x 75 mm




SLIM



ACERO INOX. 304

Es una alternativa al desagüe de ducha tradicional con cubierta de drenaje empotrable y salida vertical. Requiere de una sola pendiente para funcionar de manera adecuada, facilitando la instalación y reduciendo los plazos de ejecución. Se adapta a cualquier estilo combinando funcionalidad y simplicidad estética.

Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable.
Montaje sin necesidad de atornillar ni taladrar.
Rápida limpieza con acceso al sifón extraíble desmontando solamente la tapa.

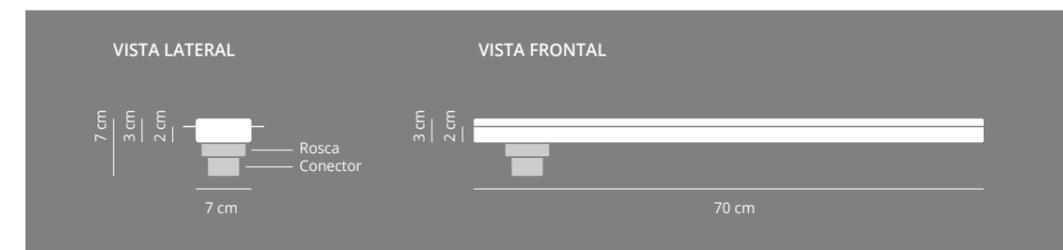

Código	Producto	Medida
DS700T01	Desagüe Lineal Inca Slim	700 mm x 70 mm x 30 mm
DS700T02	Desagüe Lineal Clásico Mate Slim	700 mm x 70 mm x 30 mm
DS700T03	Desagüe Lineal Ceramic Slim	700 mm x 70 mm x 30 mm
DS700T04	Desagüe Lineal Clásico Brillante Slim	700 mm x 70 mm x 30 mm
DS700T05	Desagüe Lineal Diagonal Slim	700 mm x 70 mm x 30 mm
DS700T06	Desagüe Lineal Inca Brillante Slim	700 mm x 70 mm x 30 mm

DISEÑOS TAPAS

Los desagües en forma lineal facilitan la colocación de cerámicos o porcelanatos, generando la caída o declive del piso hacia una línea recta; evitando cortes de cerámica en diagonal.

A través de un proceso de soldadura sin uniones ni oxidación, y una terminación arenada, esta línea fabricada en acero inoxidable AISI 304 está formada por tres modelos de desagüe: con salida vertical u horizontal y cinco diseños de tapas que garantizan máxima resistencia y seguridad antideslizante.

Estos diseños se integran discretamente al baño y ofrecen una sensación de gran amplitud y confort.

ACERO INOX. 304

DIAGONAL

Patrones de líneas perforadas en diagonal. Espesor 0.8 mm.
LINEAL 70 - SLIM



INCA

Patrones de líneas perforados. Espesor 0.9 mm
LINEAL 70/60/30 - SLIM - TRIANGULAR



INCA BRILLANTE

Patrones de líneas perforados. Espesor 0.8 mm
LINEAL 70/60 - SLIM



CERAMIC

Tapa ciega. Espesor 0.8 mm
LINEAL 70/60/30 - SLIM - TRIANGULAR



CLÁSICO MATE

Cerrado con ranuras laterales. Espesor 0.9 mm
LINEAL 70/60/30 - SLIM



CLÁSICO BRILLANTE

Cerrado con ranuras laterales. Espesor 0.8 mm
LINEAL 70/60 - SLIM



* El modelo Ceramic permite colocar una pieza cerámica en la parte superior de la tapa convirtiéndose en una alternativa invisible.



TRIANGULAR



ACERO INOX. 304

Desagüe apto para la instalación sencilla en las esquinas de la ducha.
Es una alternativa ideal para crear una superficie uniforme, precisa, resistente y segura.
Presenta un filtro interno extraíble que facilita la limpieza diaria

Perdurables en el tiempo, no se oxidan.
Excelente resistencia térmica y a la compresión. Apto para silla de ruedas.



Código	Producto	Medida
DT250T01	Desagüe Triangular Inca	350 mm x 250 mm x 75 mm
DT250T03	Desagüe Triangular Ceramic	350 mm x 250 mm x 75 mm

VARIEDAD DE DISEÑOS Y MEDIDAS



ACERO INOX. DE ALTA CALIDAD




DURABILIDAD Y RESISTENCIA




2 AÑOS GARANTÍA

COLOCACIÓN


DESAGÜE LINEAL DE 70, 60 y 30 cm

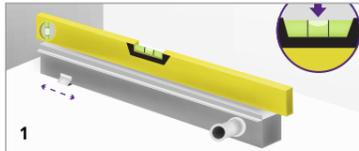


1 Coloque el desagüe en la entrada, centro o en el lateral de la ducha, nivelando en todas las direcciones con el soporte de ajuste. La profundidad de la canaleta es de 85 mm.

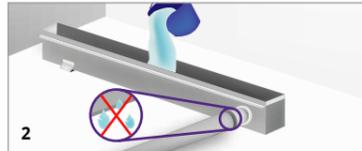

2 Adhiera el conector a la red de desagüe utilizando pegamento en la conexión. Realice prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta y verifique que el drenaje fluya.

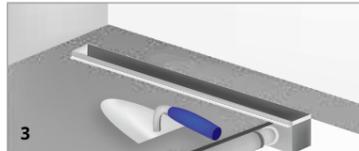


3 Rellene la carpeta hasta el nivel de las pestañas salientes y verifique que exista una mínima inclinación hacia el desagüe.

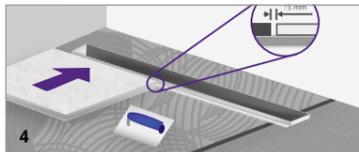

4 Para el flujo correcto del desagüe deberán colocarse los porcelanatos a una altura de 1 mm mayor que la parte superior, y dejando +/- 5 mm de junta con el borde del desagüe.



5 Aplique sellador de silicona en el perímetro de la junta. Para conseguir un corte limpio de las piezas utilice una máquina de corte.

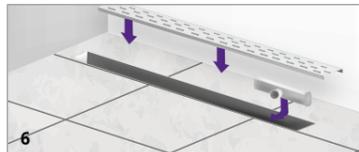


6 Remueva los residuos que se encuentren en la Canaleta. Coloque el sifón. Retire el film protector y coloque la tapa.

DESAGÜE LINEAL SLIM



1 Determine el lugar donde será instalado. Marque el contorno del desagüe en la superficie. Adhiera el conector (40 DM) con el caño de desagüe, utilizando pegamento en la conexión.

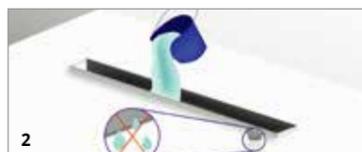

2 Realice prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta y verifique que el drenaje fluya.



3 Construya la carpeta hasta el nivel de las pestañas salientes.



4 La canaleta debe quedar nivelada durante el relleno de la carpeta. Compruebe que exista una mínima inclinación hacia el desagüe.




5 Utilice pegamento impermeable y coloque cerámicos dejando +/- 5 mm de junta con el borde de la Canaleta.



6 Aplique sellador de silicona en el perímetro de la junta. Retire el film protector y coloque la tapa.

DESAGÜE TRIANGULAR

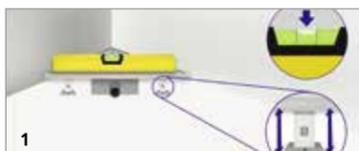

1 Presente la Canaleta y verifique que quede nivelado ayudándose con el pie ajustable.



2 Conecte el desagüe a la cañería presionando la pieza de reducción (40DM) sobre el Conector. Utilice sellador del lado del desagüe de 50 DM conectando a la cañería.



3 Rellene la carpeta hasta el nivel de las pestañas salientes y verifique que exista una mínima inclinación hacia el desagüe.



4 Utilice pegamento impermeable y coloque cerámicos dejando +/- 5 mm de junta con el borde de la Canaleta.



5 Aplique sellador de silicona en el perímetro de la junta.



6 Remueva los residuos que se encuentren en la Canaleta. Coloque el sifón y la rejilla plástica. Retire el film protector y coloque la tapa.

LÍNEA HIGIÉNICO-SANITARIA



Desarrollada en acero inoxidable AISI 304, se mantiene inalterable a través del tiempo, evita la corrosión galvánica y garantiza impermeabilidad y desinfección. Diseñada para el uso en hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, industria alimentaria, química y farmacéutica, restaurantes, cámaras frigoríficas, etc.


ZÓCALO SANITARIO PLUS



ACERO INOXIDABLE AISI 304

Provisto de dos alas de fijación, sella completamente las uniones, evitando la acumulación de bacterias, filtraciones químicas y suciedad.

USO



PERFIL



a. 25 mm

a. 38 mm

Código	h	Código	h	Color
0681	10 x 10 mm	0683	10 x 10 mm	BRILLANTE
0682	12 x 10 mm	0684	12 x 10 mm	BRILLANTE

ESQUINEROS SANITARIOS



ACERO INOXIDABLE AISI 304

Piezas exclusivas complementarias para los guardapolvos sanitarios Plus y Retro-Fit que evitan el corte a 45° y protegen las uniones.



Esquinero Sanitario Interno



Esquinero Sanitario Interno para el encuentro de 3 planos



Esquinero Sanitario Externo

25 mm

38 mm

Código	Código	Color
6681	6683	EXTERNO BRILLANTE
8681	8683	INTERNO BRILLANTE
9681	9683	INTERNO 3 PLANOS BRILLANTE


ZÓCALO SANITARIO RETRO-FIT



ACERO INOXIDABLE AISI 304

Facilita la conservación, limpieza y desinfección entre las superficies y elimina los ángulos a 90 grados en revestimientos ya colocados.

USO



PERFIL



a. 38 mm

Código	Color
0673	BRILLANTE


VARILLA SELLADORA A-SEAL



PVC

Varilla selladora de PVC con doble composición, rígida en el centro y flexible en los extremos. Evita filtraciones en duchas, bañeras y mesadas. Se adhiere con adhesivo siliconado neutro (no sellador).

USO



PERFIL



h. 23 mm

Código	a	Color
4320	33 mm	BLANCO
4325	33 mm	CHAMPAGNE

TAPACANTOS REFORZADOS

ACERO INOXIDABLE AISI 304

Perfiles de acero inoxidable AISI 304 que protegen los cantos de agresiones mecánicas en zonas de alto tránsito. Es recomendado por su resistencia química en áreas con altas exigencias higiénicas. Se instala en los bordes luego de colocado el revestimiento. Ideales para edificios comerciales, aeropuertos, supermercados, restaurantes, cocinas industriales, laboratorios y hospitales. Espesor 1.5 mm.

Código	Medida	Color
1182	25 x 25 mm x 2 m	ESMERILADO
1185	50 x 50 mm x 2 m	ESMERILADO

ESQUINEROS REFORZADOS

ACERO INOXIDABLE AISI 304

Perfiles de acero inoxidable AISI 304 de diseño cuadrado y redondeado de gran resistencia a los golpes, protegen los cantos de las esquinas expuestas a severas agresiones mecánicas. Se colocan junto al revestimiento formando una esquina exterior simétrica. Acabado esmerilado. Espesor 0.8 mm.


Código	Medida	Color
1192	25 x 25 mm	ESMERILADO
1193	50 x 50 mm	ESMERILADO
1194	35 x 35 mm	ESMERILADO
2703	35 mm	BRILLANTE (redondeado)
2704	55 mm	BRILLANTE (redondeado)

ÁNGULOS ESPECIALES


ACERO INOXIDABLE AISI 304

Perfiles de acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia que protegen las aristas externas de los muros. Se colocan después de instalados los revestimientos. Espesor 0.5 mm.


Código	Medida	Color
2641	7 x 23 mm	ESMERILADO
2642	10 x 30 mm	ESMERILADO
2643	12.5 x 12.5 mm	ESMERILADO
2644	19.5 x 19.5 mm	ESMERILADO
2645	25 x 25 mm	ESMERILADO
2646	30 x 30 mm	ESMERILADO
2647	10 x 10 mm	ESMERILADO

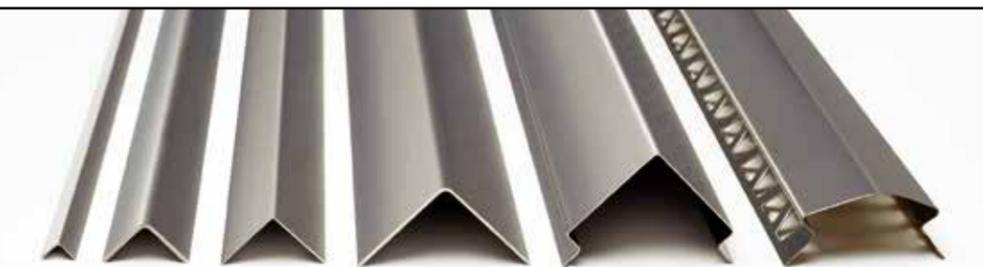

Ángulo Especial Tapacanto Reforzado Angulo Especial Tapacanto Reforzado Esquinero Reforzado Cuadrado Esquinero Reforzado Redondeado

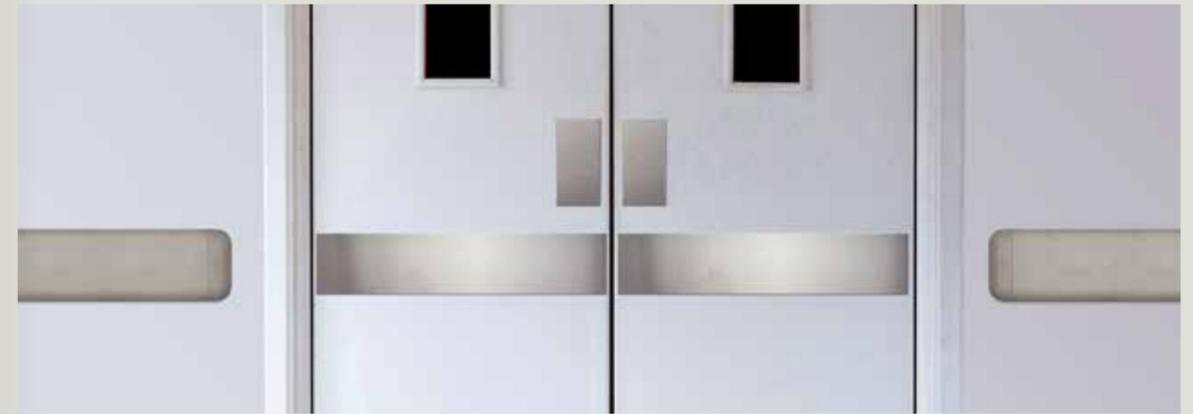

PLACAS PROTECTORAS DE PUERTAS

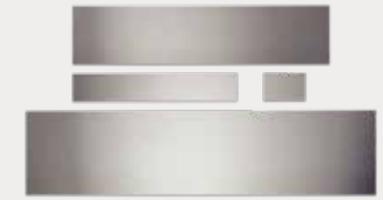

ACERO INOXIDABLE AISI 304

Placas para puertas que protegen las zonas frágiles y de impacto. Evitan marcas y manchas en las puertas. Espesor 1.5 mm.

PERFILES



Placa Guardamano

Código	Medida	Color
2710	400 x 100 mm	ESMERILADO

Placa Picaporte


Código	Medida	Color
2720	100 x 100 mm	ESMERILADO

Placa Guardapié

Código	Medida	Color
2737	250 x 700 mm	ESMERILADO
2738	250 x 800 mm	ESMERILADO




GUARDACAMILLAS



PVC

Protege a las paredes de roces y golpes. Compuesto de 3 piezas: Base de aluminio que se fija a la pared, tapa de PVC de alto impacto y accesorio terminal de ABS (plástico de alta resistencia).

PERFIL

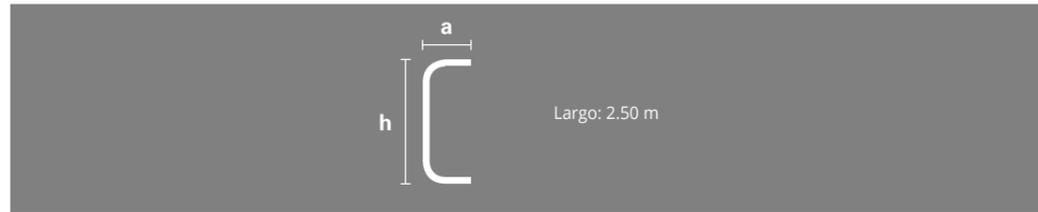

Código	Producto	Medida	Color
3106	Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	ALUMINIO + PVC Beige
3107	Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	ALUMINIO + PVC Crema
3108	Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	ALUMINIO + PVC Gris Claro
3109	Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	ALUMINIO + PVC Gris Oscuro
31A0	Base Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	ALUMINIO Natural
3116	Terminal Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	PVC Beige
3117	Terminal Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	PVC Crema
3118	Terminal Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	PVC Gris Claro
3119	Terminal Guardacamilla	h.100 x a.24 mm	PVC Gris Oscuro
3156	Guardacamilla	h.150 x a.24 mm	ALUMINIO + PVC Beige
31A5	Base Guardacamilla	h.150 x a.24 mm	ALUMINIO Natural
3166	Terminal Guardacamilla	h.150 x a.24 mm	PVC Beige
3206	Guardacamilla	h.200 x a.24 mm	ALUMINIO + PVC Beige
32A0	Base Guardacamilla	h.200 x a.24 mm	ALUMINIO Natural
3216	Terminal Guardacamilla	h.200 x a.24 mm	PVC Beige

ESPACIADORES Y NIVELADORES DE REVESTIMIENTOS



Crucetas, niveladores y pinza para realizar una correcta colocación de los revestimientos.



ESPACIADORES CRUCETA



PVC

Diseñados para alinear con exactitud los revestimientos, asegurando una separación pareja y limpia en las uniones.

USO



ESPACIADOR CRUCETA



ESPACIADOR EN "T"

ESPACIADOR EN "T"
Ideales para una rápida y exacta alineación de piezas colocadas con junta trabada, como pisos rústicos y ladrillos a la vista.

Para mantener equidistante a cada uno de los cerámicos

PERFILES



h.
1.5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
8 mm

h.
10 mm
15 mm

h. 1.5 mm	h. 2 mm	h. 3 mm	h. 5 mm	h. 8 mm	h. 10 mm	h. 15 mm	
Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Color
5215	5225	5245	5260	5270	5275	5285	BLANCO

KIT AUTONIVELANTE

El kit autonivelante logra una nivelación perfecta entre revestimientos y separaciones parejas entre las uniones. Está compuesto por la cuña niveladora reutilizable y el espaciador autonivelante. Estos se utilizan en revestimientos de pequeños y grandes formatos, simplificando su colocación y evitando el desnivel de los revestimientos durante el proceso de fraguado del adhesivo.

ESPACIADOR AUTONIVELANTE




150 unidades

Logra una separación pareja entre uniones y simplifica y acelera la colocación. Es apto para cerámicos y porcelanatos tanto para piso como para muros.

Código: 5192



CUÑA NIVELADORA

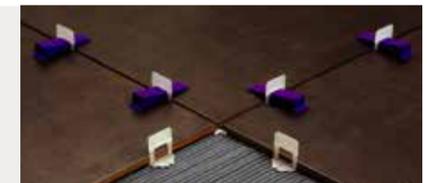

150 unidades

Ideales para lograr la nivelación entre revestimientos. Son aptos para cerámicos de 3 mm a 13 mm, y deben utilizarse con Espaciadores Autonivelantes.

Código: 5191



PINZA NIVELADORA



1 unidad

Se recomienda su utilización para acelerar y optimizar la colocación uniforme de los niveladores. Cuenta con una perilla reguladora para darle a cada pieza la misma presión y evitar roturas.

Código: 5297



LÍNEA SÚPER SLIM PARA REVESTIMIENTOS DELGADOS

Perfiles de líneas cuadradas, rectas y curvas que acompañan venecitas y mallas cerámicas. Los colores y el brillo de los perfiles resaltan los revestimientos aportando un toque diferente a cualquier pared.

GUARDACANTO ARCO

Perfil de vista curva de 6mm de altura.




ALUMINIO

h. 6 mm

Código	a	Color
1376	8 mm	ORO BRILLANTE

VARILLA EN L

Perfil lineal para delinear guardas cerámicas.

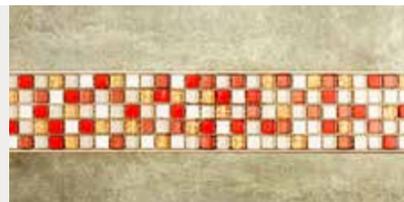

ALUMINIO

h. 4 mm

h. 4 mm		h. 5 mm		h. 8 mm		Color
Código	a	Código	a	Código	a	
1492	2.5 mm	1493	2.5 mm	1495	2.5 mm	ORO BRILLANTE
1505	2.5 mm	1506	2.5 mm	1501	2.5 mm	CROMO BRILLANTE
1613	2.5 mm	1623	2.5 mm			CROMO MATE
1464	2.5 mm	1465	2.5 mm	1468	2.5 mm	NATURAL
1511	2.5 mm	1512	2.5 mm	1515	2.5 mm	BLANCO

GUARDACANTO QUADRA

Perfil recto ideal para enmarcar mallas.



ALUMINIO


h. 4 mm

Código	a	Color
3400	4 mm	ORO BRILLANTE
3401	4 mm	CROMO BRILLANTE
3402	4 mm	ORO MATE
3403	4 mm	CROMO MATE
3405	4 mm	PELTRE ESMERILADO BRILLANTE




PRODUCTOS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE PARA OBRA

Disponemos de la capacidad tecnológica necesaria para fabricar piezas de acero inoxidable a medida.

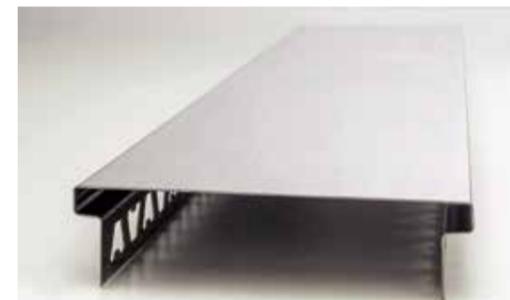

TERMINALES PARA COLUMNAS

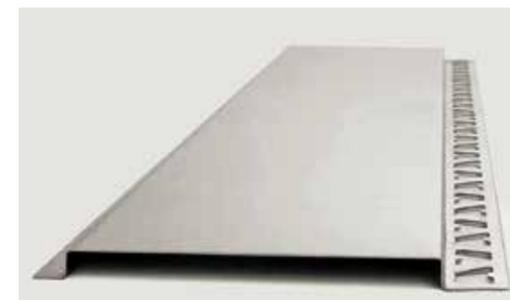

SOLIAS

- Asesoramiento en obra
- Calidad superior
- Materiales disponibles: AISI 304 / AISI 430
- Cantidad mínima: 100 unidades
- Tiempo de producción: 30 días

MATERIALES

Debido a sus cualidades y apariencia estética superior, Atrim produce una gran variedad de perfiles y terminaciones en Acero inoxidable 430 y 304 de gran resistencia y versatilidad para paredes y muros, pisos, juntas de dilatación, protectores de peldaños / gradas hasta su línea decorativa de listellos en una variedad de acabados esmerilados y brillantes.

ACERO INOXIDABLE

Es un material muy resistente a la corrosión lo que combinado con el resto de sus propiedades, hacen que los usos sean casi ilimitados.

Línea de acero 304 - 0,8 mm espesor.

- Se utiliza para entornos críticos (ácidos) que requieren mayor nivel de resistencia mecánica, a la corrosión y a productos altamente abrasivos.
- Calidad superior y aspecto sofisticado.
- Resistente al alto tránsito.
- Perdurable en el tiempo. No se oxida.
- No requiere mantenimiento.
- Uso: Pisos y paredes - Interior y exterior.

Composición: Contiene 18% de cromo y 0,08% de carbono.

Línea de acero 430 - 0,5 mm espesor.

- Acabado suave y brillo duradero.
- No recomendable para alto tránsito ni entornos donde agentes químicos puedan oxidarlo.
- Escaso mantenimiento.
- Uso: Paredes - Interior.

Composición: Contiene 17% de cromo y 0,12% de carbono.

ALUMINIO

- Se utiliza aluminio virgen.
- Resistente a la abrasión y la corrosión.
- Brillo duradero y superior.
- Colores: Anodizado: cromo, oro, peltre, ceniza, olivo y café. Acabado: mate o brillante.
- USO: Paredes interior.
- Colores pintados: blanco, beige, champagne, marfil, gris y negro.

PVC

- Muy resistente a la corrosión y abrasión.
- Fabricado con PVC virgen de alto impacto.
- Material estable e inerte, se emplea extensivamente donde la higiene es una prioridad.
- Buena resistencia mecánica.
- Tolerancia a agentes químicos.
- Escaso mantenimiento, impermeable a líquidos.
- Variedades de colores.
- Tratamiento U.V.
- Uso: Paredes - Interior.

EPS

- 100% Ecológicos.
- Gran durabilidad y debido a su bajo grado de porosidad son resistentes al agua.
- Anti insectos y polillas.
- No se deterioran con el paso del tiempo.
- Presentan el mismo aspecto visual que la madera natural en una amplia gama de tonalidades.

RECOMENDACIONES DE CORTE

- HERRAMIENTAS DE CORTE SEGÚN EL MATERIAL A UTILIZAR

Perfiles de Aluminio: Utilice una sierra cortadora sensitiva con disco de corte para aluminio o amoladora con disco para aluminio o sierra de mano.

Perfiles de Acero Inoxidable: Utilice una sierra cortadora sensitiva con disco de corte para acero inoxidable o amoladora de mano con disco para acero inoxidable o sierra de mano.

Perfiles de PVC: Sierra de mano o amoladora o sierra ingletadora.

Zócalos / Guardapolvos de EPS: Puede cortarlos con una sierra cortadora sensitiva con disco de corte o sierra de mano.

- CONDICIONES

El disco deberá utilizarse en una mesa de trabajo plana y nivelada, para evitar vibraciones del disco y que se mueva el perfil.

- ADVERTENCIAS

Se recomienda usar protección ocular cuando realice este tipo de trabajo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza de los perfiles Atrim debe realizarse inmediatamente después de colocado el revestimiento, para eliminar el exceso de pastina o fragua.

Asegúrese de que la superficie esté fría (máximo 20°C) antes de efectuar la limpieza. Si emplea un líquido limpiador neutro, dilúyalo con agua fría y seque luego el perfil para retirar el exceso de humedad.

Si la suciedad es persistente, limpie el perfil con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua limpia, frotando con un paño que no contenga partículas que puedan rayar el acabado.

No se recomienda el uso de lana de acero, productos abrasivos o decapantes así como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico), bases fuertes (soda cáustica o amoníaco) o soluciones carbonatadas. Las ceras, vaselina, lanolina o productos similares no son adecuados.

El ácido cítrico tampoco debe usarse, pues disuelve la capa de óxido protectora de la superficie del aluminio. Se deben evitar los disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados) y los acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial están expresamente reservados por ATRIM ARGENTINA S.A., incluyendo: sitio web, catálogo, folletos, materiales gráficos, fotos y textos.

Las imágenes, fotografías, textos, así como la información y los contenidos están protegidos por la legislación Argentina a favor de ATRIM ARGENTINA S.A.

No se permite, ni total ni parcialmente la reproducción, publicación, distribución, difusión, modificación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito.

La empresa velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización de su propiedad intelectual e industrial ejercitando todas las acciones legales que le correspondan en caso de no ser respetadas.

ATRIM ARGENTINA S.A recomienda las aplicaciones y el uso final del producto basada en el conocimiento y experiencia actual sobre los productos en situaciones normales. Para garantizar la calidad de terminación, los productos deberán ser correctamente almacenados, maniobrados y colocados.

Los datos proporcionados en este catálogo son representativos de los conocimientos que tiene ATRIM ARGENTINA S.A. al día de la fecha y están expresados de buena fe.

La empresa se reserva el derecho de modificar, mejorar o revocar materiales, productos o diseños.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Argentina: 0810-22-ATRIM (28746) - ventasatrim@atrimglobal.com

Chile: + 56 2 32103817 - ventas@atrimglobal.com

Colombia: + 57 1 5084846 - ventas@atrimglobal.com

Latinoamérica: + 54 11 2821 8900 - ventas@atrimglobal.com

www.atrimglobal.com

