


## DESCRIPCIÓN

Zócalo de Poliestireno reciclado con frente blanco mate.



## PERFIL

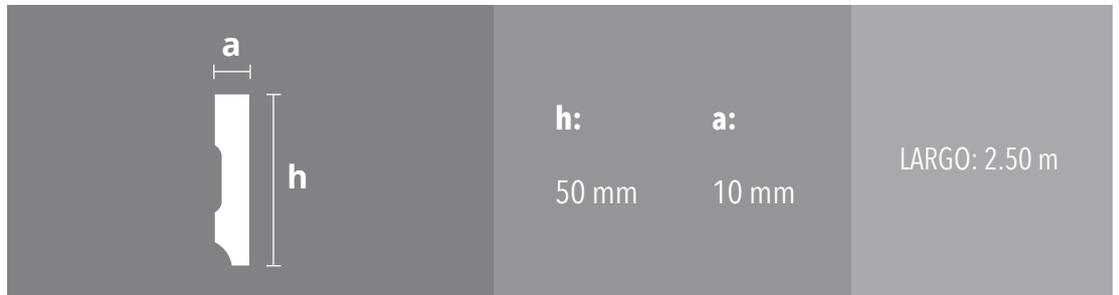

## USOS/APLICACIONES

El Poliestireno es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y tiene un peso relativamente ligero.

Puede colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina.

**Recomendado sólo para interior.**

## VENTAJAS

- Anti-moho y resistente al agua.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.
- Superficie terminada color blanco mate.



### Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



### Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



### Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



### Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.



### No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

## MODO DE COLOCACIÓN

Calcule la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

1. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloque abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.



### En caso de utilizar clips de fijación:

1. Realice un orificio en la pared/muro de 4 a 6 mm de diámetro y a 4 cm del piso (centro del clip de fijación). Se recomienda la utilización de 5 clips por cada zócalo para una mejor alineación.
  2. Coloque los clips de fijación con la cara más angosta hacia la pared y atorníllelos utilizando el tarugo correspondiente.
- Si desea unir varias tiras de zócalo, realice un corte a 45°. Puede utilizar enduído plástico para lograr un acabado superior en las juntas.

Puede utilizar también el adhesivo rellenedor en pasta PRO - FIX para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos.

Rinde hasta 6 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24hs.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilice limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto. Evite el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyentes y solventes.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)

Videos de corte y colocación disponibles en: [www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)

