


DESCRIPCIÓN

Zócalo/guardapolvo de poliestireno expandido reciclado disponible en colores blanco, oro, plata y negro mate.



PERFIL

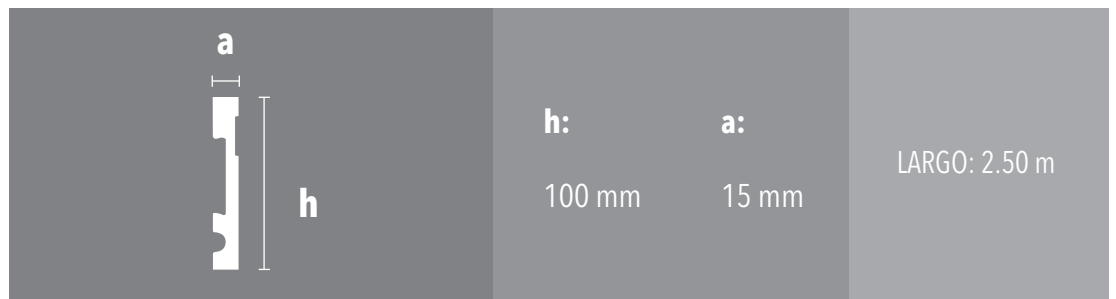

USOS/APLICACIONES

El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la humedad y es de peso ligero.

Pueden colocarse en cualquier ambiente del hogar u oficina.

Medidas disponibles: 100 x 15 mm x 2,5 mts.

Recomendado sólo para interior.

VENTAJAS

- Anti-moho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil de instalar.
- Superficie terminada color blanco.



Ecológicos

Producidos con un 95% de materia prima reciclada.



Fácil instalación

Se colocan con silicona neutra.



Resistentes al agua

No se deforman ni con el agua ni con la humedad.



Anti insectos y polillas

Inmunes a todo tipo de insectos.



No se deterioran

No se alteran con el paso del tiempo.

MODO DE COLOCACIÓN

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado.

1. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloque abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil.
4. Si desea unir varias tiras de zócalo, realice un corte a 45°. Puede utilizar enduido plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
5. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.
6. Calcule la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

Utilice el adhesivo rellenedor en pasta PRO - FIX para el pegado de zócalos de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Rinde hasta 6 zócalos. Tiempo de secado promedio: 24hs.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilice limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto. Evite el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyente y solventes.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

