
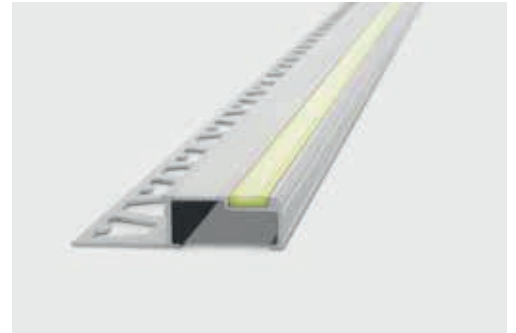


DESCRIPCIÓN

Perfil de aluminio Aleación 6063 T5 Anodizado Mate que ofrece buena protección e iluminan el canto de los revestimientos.



PERFIL

	h:	a:	LARGO: 2.50 m
	10.5 mm	26 mm	
	23 mm	45 mm	
	33 mm	68 mm	

USOS/APLICACIONES

Perfil diseñado para crear peldaños seguros y decorativos.

Recomendado para aplicar en escalones/peldaños, en áreas de tránsito medio que necesitan señalización.

VENTAJAS

Perfil de 10,5 x 26 mm que protege los escalones/gradas, ilumina y provee un borde antideslizante.

Colores disponibles: Cromo mate.

MODO DE COLOCACIÓN

1. Mida el alto y largo del peldaño donde colocará el perfil.
2. Corte el protector de escalón Luminoso con una sierra de mano.
3. Revista la alzada (lado vertical del peldaño).
4. Luego coloque pegamento sobre la superficie horizontal y retire el exceso de los bordes.
5. Rellene el perfil y colóquelo.
6. Asegúrese que el pegamento que sobresale de las perforaciones en forma de "A" llegue al revestimiento para garantizar una buena adhesión.
7. Coloque la cerámica horizontal sobre el perfil y presione.
8. Rellene las uniones y al finalizar limpie inmediatamente con un paño o esponja húmeda para retirar el exceso de adhesivo.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


Limpiar los perfiles de aluminio con un paño suave periódicamente.

La superficie debe protegerse de objetos que puedan rayarla.

En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpiolo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero
- Productos abrasivos, o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
- Bases fuertes (soda cáustica o amoniaco).
- Soluciones carbonatadas.
- Ácido cítrico.
- Ceras, vaselina, lanolina o similar.
- Disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados).
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

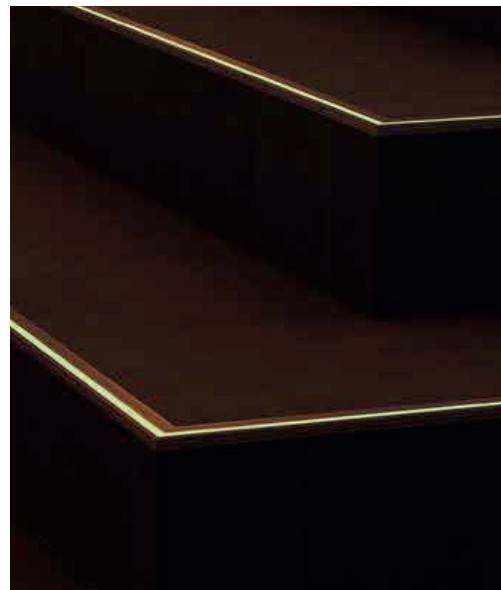

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

