


## DESCRIPCIÓN

Zócalo de acero inoxidable 430 de terminación cuadrada provista de un listón de madera que se sujeta al muro y sobre ella el Square de acero.

## PERFIL

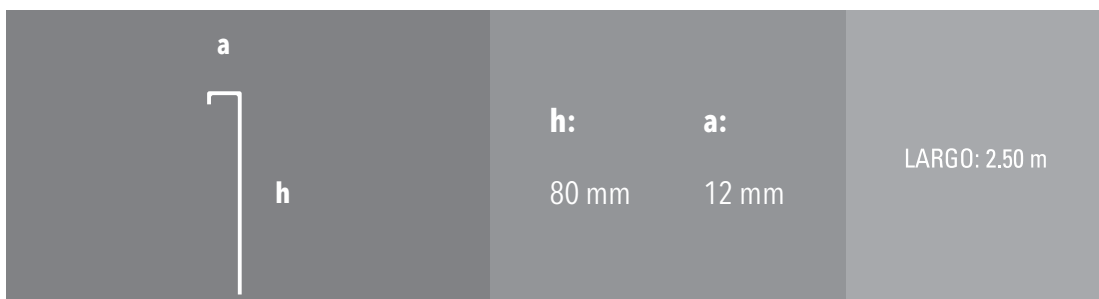

## USOS/APLICACIONES

Medidas disponibles: 80 mm de altura.

## VENTAJAS

- Fáciles de instalar, durables y de fijación invisible.
- No requieren mantenimiento ni se deterioran con el tiempo.

## MODO DE COLOCACIÓN

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado.

1. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
2. Atornille el listón de madera (provista con el zócalo) a la pared.
3. Coloque abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil y sujetar sobre el listón de madera en el muro.
4. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deje secar.



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de, cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones en exteriores como fachadas, las precipitaciones son un limpiador eficiente. Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.



*No recomendado el uso de:*

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: [www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)  
Videos de corte y colocación disponibles en: [www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)



### Argentina

0810-22-ATRIM (28746)  
ventasatrim@atrimglobal.com

### Chile

+56 2 3210 3817  
ventas@atrimglobal.com

### Colombia

+ 57 1 6584876  
ventas@atrimglobal.com

### Latam

+ 54 11 2078 600  
ventas@atrimglobal.com