

Descripción

Pinza niveladora de polipropileno para la colocación de cerámicos y porcelanatos.

Garantiza la perfecta nivelación de los revestimientos y acelera su instalación.




Perfil

Medida: 120 x 240 x 40 mm


Material: Polipropileno

Peso: 300 g

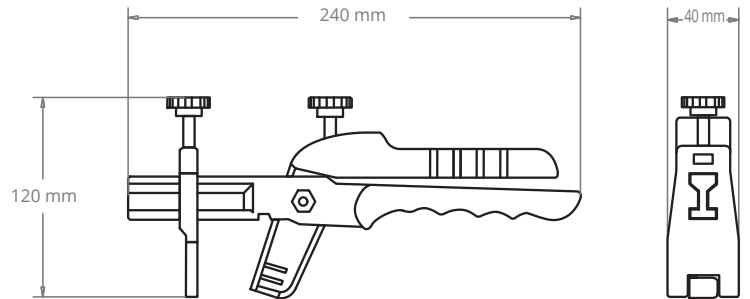

Usos y aplicaciones

Apta para nivelar Cuñas Niveladoras de 15 mm sobre revestimientos de 3 a 17 mm de espesor.

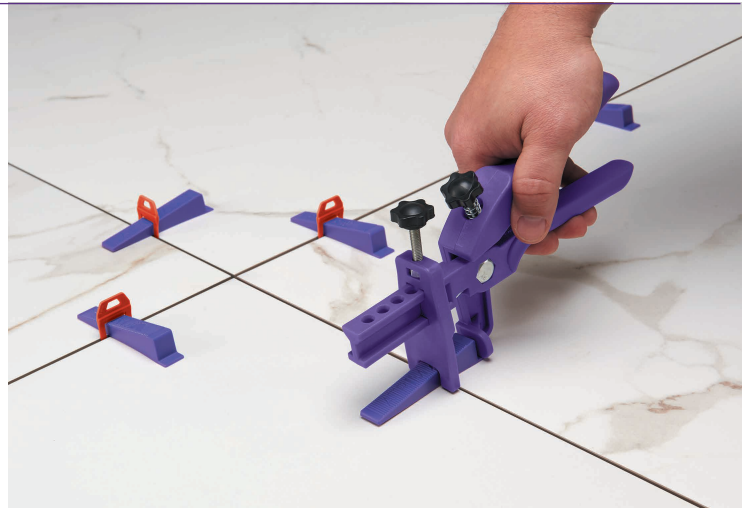


Ventajas


- Acelera y facilita la nivelación de revestimientos mediante su perilla reguladora y su adaptador de cuña de 15 mm, aplica la misma presión en cada pieza, regulándolas y evitando posibles roturas y rayaduras en la superficie de las placas.
- La pinza niveladora es reutilizable.

Modo de colocación

INSTALACIÓN:

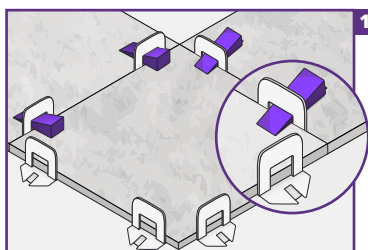


1. Presenta los porcelanatos o cerámicos colocando los Clips Autonivelantes cerca de cada una de las esquinas.

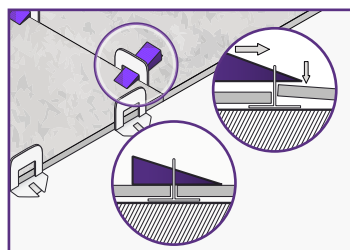


2. Introduce las Cuñas Niveladoras a través de los Clips Autonivelantes.


3. Por única vez, ajusta la Pinza Niveladora para lograr una nivelación uniforme de los porcelanatos ejerciendo la presión máxima, evitando llegar al punto de los Clips Autonivelantes.

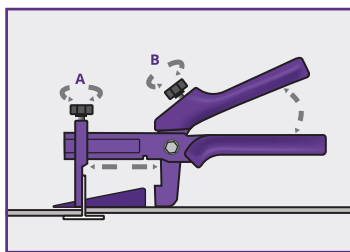


3.1. Con el tornillo "A" flojo, desplaza el cursor a la posición correcta según el espesor de los porcelanatos y vuelve a ajustar el tornillo "A".

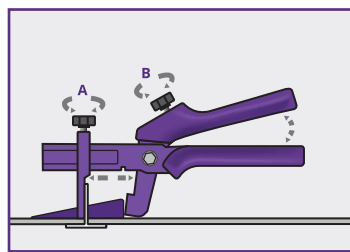

3.2. Ajusta el tornillo "B". El ajuste correcto es aquel que permite ejercer la máxima presión.

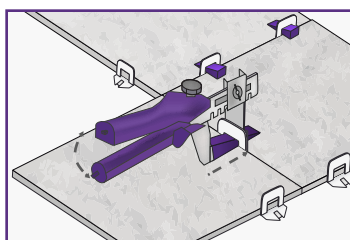

4.1. Sin modificar la posición de la Pinza Niveladora, ajusta todas las Cuñas Niveladoras.

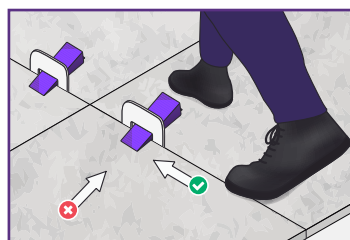

5. Una vez seco el adhesivo retira las Cuñas golpeando los Clips Autonivelantes con un martillo de goma o patéalos con zapatos de trabajo como indica la figura.

Video de instalación disponible en nuestro canal **ATRIM GLOBAL**

YouTube



Limpieza y mantenimiento

Asegúrate de remover toda la suciedad y restos de cemento, adhesivo o partículas secas que se generan en la obra para evitar que dañen la Pinza Niveladora.

Luego de la instalación, límpiala con un paño húmedo.